

Schleuderschiene für Store oder Übergardine


Technische Eigenschaften

Farben: weiß-pulverbeschichtet und silber E6 EV1 eloxiert.
 Das System ist für Wand- und Deckenmontage geeignet.
 Kleinster Biegeradius bei 90° Bögen 12 cm.
 Montagepunkte alle 30 – 40 cm.



Garnituren







Inkl. Gleiter 4263, Haken 605, Feststeller 4277,
 Deckenträger 4055 und Enddeckel 415.

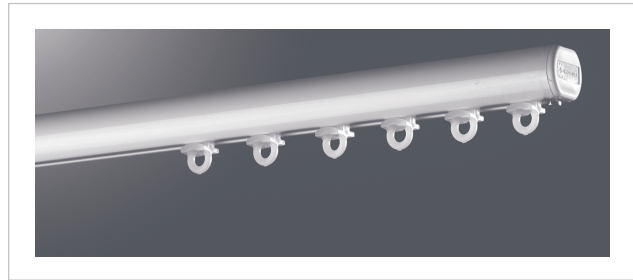








Breite in cm	Anzahl Gleiter
200	32
210	34
220	36
230	38
240	38
250	40
260	42
270	44
280	46
290	46
300	48
310	50
320	52
330	52
340	54
350	56
360	58
370	60
380	62
390	64
400	64
410	66
420	68
430	70
440	72
450	72



BESTELNR.	VPE
462 weiß/alu	10 x 6 m

	BESTELNR.	VPE
Enddeckel		
	415 weiß/silber	1 Paar
Wandlager		
	418 weiß/alu	1
Deckenträger		
	4055 weiß/silber	10
Deckenträger 2-läufig 50 und 75 mm Laufabstand		
	4067 weiß	50 mm
	4068 alu	50 mm
	4069 weiß	70 mm
	4070 alu	70 mm
Deckenabhängiger 3 cm		
	4056 weiß/alu	1
Wandträger Ausfall 15 - 19 cm		
	7153 weiß 7152 grau	2
Deckenhänger 100 cm		
	4057 weiß/alu <i>Jede weiteren</i>	1 10 cm
Profilverbinder		
	407	1

	BESTELNR.	VPE
Gleiter (10 Stück) auf Stange (6 mm)		
	4263 weiß	100
Spalthaken		
	605	100
Einfachhaken		
	385	100
Gelenkgleiter (6 mm)		
	926	100
Click-Gleiter (6 mm)		
	400	100
Click-Gleiter mit Haken (6 mm)		
	310	100
Stopper mit Metallkralle (6 mm)		
	4277	100
Verschluss-Stopfen (6 mm)		
	918L	100
Abdeckkeder		
	4060 transparent	1