

Schnurzugschiene für leichte Store oder Übergardine

Technische Eigenschaften

Farben: weiß-pulverbeschichtet und silber E6 EV1 eloxiert.

Belastung laut Tabelle.

Umlenkrollen aus stoßfestem Thermoplast mit Rollen auf Stahlachsen.

Kleinster Biegeradius bei 90° Bögen 25 cm.


Montagepunkte alle 40 – 90 cm.



Garnituren

Inkl. Gleiter, Haken 605, Deckenhänger 4055, Feststeller 4277, wahlweise Schnurhalter 8003 oder Schnurbeschwerer 5001, 1 Überlaufwagen 4185.


Breite in cm	Anzahl Gleiter
200	32
220	35
240	38
260	42
280	45
300	48
320	51
340	54
360	58
380	61
400	64
420	67
440	70
460	74
480	77
500	80
520	83
540	84
560	90
580	88
600	96

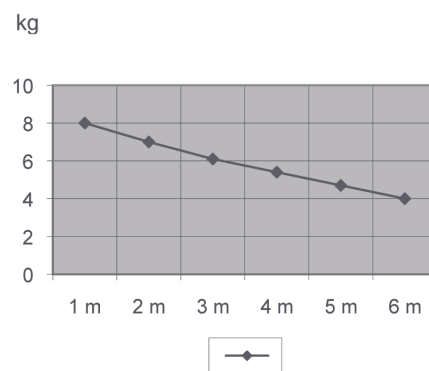



BESTELLN.R.	VPE	
468 weiß/alu	10 x 6 m	

	BESTELLN.R.	VPE
Deckenträger – weiß oder silber		
	4055 weiß/silber	10
Deckenabhängler 3 cm		
	4056 weiß/alu	2
Wandträger 15 – 19 cm		
	7153 weiß 7152 grau	2
Wandträger Metall, ausziehbar		
	100-150 mm 100-150 mm 150-230 mm 150-230 mm	weiß verzinkt weiß verzinkt
Abdeckkappe für Montagewinkel		
	2390 weiß/grau	1
Schnurbeschwerer 230 g		
	5001 weiß	1
Schnurspanner Metall		
	8000 chrom 8001 weiß	1
Schnurspanner Kunststoff		
	8002 weiß	1
Schnur- und Kettenhalter		
	8003 transparent	1

	BESTELLN.R.	VPE
Objektroller		
	996	100
Gelenkgleiter (6 mm)		
	926	100
Gleiter (10 Stück) auf Stange (6 mm)		
	4263 weiß	100
Roller mit Nylonachse		
	4144	100
Roller mit Stahlachse		
	4330	100
Haken Metall 20 mm		
	607	100
Spalthaken		
	605	100
Stopper mit Metallkralle (6 mm)		
	4277	100
Überlaufwagen		
	4185	1