

B-Screen

Durach



B-Screen



Rollo



Paneele



DIN 4102 B1



Preisgruppe 4

Doppelseitiges Gewebe mit ausgezeichnetem visuellen Komfort. Die dunkle Seite bietet einen hervorragenden Blendschutz und eine gute Sicht nach draußen. Die Stoffe sind umweltfreundlich und zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100 Klasse IV sowie Greenguard®.

Material: 36 % Glasfaser, 64 % PVC
Stoffbreite: 250 cm
Lichtechtheit: 7 - 8 (farbabhängig)
Brandverhalten: schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
Pflege: feucht abwischbar
bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)

B-Screen 1%

Warengewicht: 435 g/m² ± 10 g
Materialdicke: 0,68 mm
Öffnungsfaktor: 1 %

B-Screen 3%

Warengewicht: 430 g/m² ± 5 %
Materialdicke: 0,68 mm
Öffnungsfaktor: 3 %

B-Screen 5%

Warengewicht: 420 g/m² ± 5 %
Materialdicke: 0,68 mm
Öffnungsfaktor: 5 %

Thermische Leistungswerte:

Farben	B-Screen 1%			B-Screen 3%			B-Screen 5%		
	TS	RS	AS	TS	RS	AS	TS	RS	AS
Weiß	20	70	10	24	67	9	26	65	9
Creme	19	64	17	23	63	14	25	61	14
Perl	14	60	26	17	61	22	20	57	23
Grau	10	54	36	14	54	32	17	53	30
Anthrazit	5	49	46	9	49	42	12	42	46

TS = Transmission, RS = Reflexion, AS = Absorption

Die angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik
www.durach.com

B-Screen



Rollo



Paneele



DIN 4102 B1



PG 4

Preisgruppe 4



B-Screen 1% 4-5500 Weiß



B-Screen 3% 4-5600 Weiß




B-Screen 5% 4-5700 Weiß



B-Screen 1% 4-5501 Creme
B-Screen 3% 4-5601 Creme
B-Screen 5% 4-5701 Creme



B-Screen 1% 4-5502 Perl
B-Screen 3% 4-5602 Perl
B-Screen 5% 4-5702 Perl

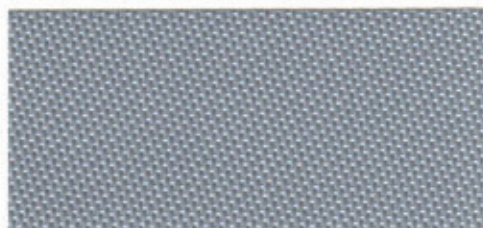

B-Screen 1% 4-5503 Grau
B-Screen 3% 4-5603 Grau
B-Screen 5% 4-5703 Grau



B-Screen 1% 4-5504 Anthrazit
B-Screen 3% 4-5604 Anthrazit
B-Screen 5% 4-5704 Anthrazit

Diese Farben sind in allen drei Qualitäten erhältlich.

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik
www.durach.com