

FlexScreen



Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

FlexScreen



Rollo



Paneele



DIN 4102 B1



Preisgruppe 2




FlexScreen 1% 2-1904 Schwarz



FlexScreen 5% 2-1914 Schwarz




FlexScreen 10% 2-1924 Schwarz

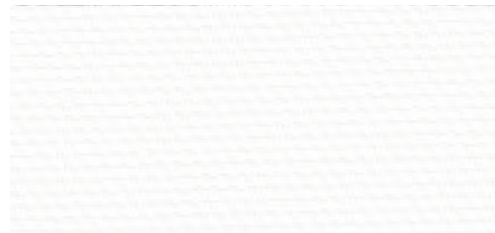

FlexScreen 1% 2-1900 Reinweiß
FlexScreen 5% 2-1910 Reinweiß
FlexScreen 10% 2-1920 Reinweiß



FlexScreen 1% 2-1901 Weiß
FlexScreen 5% 2-1911 Weiß
FlexScreen 10% 2-1921 Weiß

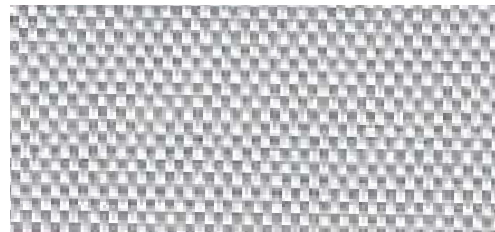

FlexScreen 1% 2-1902 Perlgrau
FlexScreen 5% 2-1912 Perlgrau
FlexScreen 10% 2-1922 Perlgrau



FlexScreen 1% 2-1903 Grau
FlexScreen 5% 2-1913 Grau
FlexScreen 10% 2-1923 Grau

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

FlexScreen



Rolle



Paneele



DIN 4102 B1



Preisgruppe 2

Hochwertiges Screengewebe für den Wohn- und Objektbereich.

	Material	25% Polyester, 75% PVC
	Stoffbreite	300 cm
	Lichtechtheit	7, ISO105 B 02
	Brandverhalten	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M1 (NF P 92-507)
	Umweltstandards	Öko-Tex 100, REACH, Greenguard
	Reinigung	feucht abwischbar

Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)

	FlexScreen 1%	FlexScreen 5%	FlexScreen 10%
	520 g/m ²	420 g/m ²	390 g/m ²
	0,57 mm	0,55 mm	0,50 mm
	1 %	5 %	10 %

Thermische Leistungswerte:

	FlexScreen 1%			FlexScreen 5%			FlexScreen 10%		
	TS	RS	AS	TS	RS	AS	TS	RS	AS
Reinweiß	22	67	11	29	66	5	31	60	9
Weiß	15	67	18	20	66	14	24	63	13
Perlgrau	7	51	42	12	44	44	19	45	36
Grau	3	17	80	5	6	89	11	17	72
Schwarz	1	4	95	5	5	90	9	4	87

TS = Transmission, RS = Reflexion, AS = Absorption

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20 | D-88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0 | Fax 07567 98884-20
www.durach.com | info@durach.com

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik