Spannrahmen.
Für Fenster.

Aufbau der Standardvarianten-Nummern für Spannrahmen:

P-SP..-..-..

1	für Keder innen
2	für Keder außen
E	für Einhängemontage mit Einhängewinkel
EX	für Einhängemontage mit Einhängewinkel-Sondermaß
ED	für Einhängemontage mit Einhängewinkel zum Eindrehen
ME	für Einhängemontage mit verstellbaren Einhängewinkeln, Magnetschlitten mit automatischer Rückstellung
F	für Federstiftmontagen
C	für Klemmmontage
1	für umlaufend Profil A1010
1B	für 3-seitig Profil A1010, unten Profil A1016 mit Bürstenführung
1SB	für oben u. unten Profil A1010, seitlich Profil A1016 mit Bürstenführung
2	für umlaufend Profil A1012, mit Falz 9 mm
2B	für 3-seitig Profil A1012, unten Profil A1016 mit Bürstenführung
3	für umlaufend Profil A1014 mit Falz 16 mm
3B	für 3-seitig Profil A1014, unten Profil A1016 mit Bürstenführung
4	für umlaufend Profil A1016 mit Bürstenführung
5	für umlaufend Profil A1018, mit abgesetztem Falz 9 mm
5B	für 3-seitig Profil A1018, unten Profil A1016 mit Bürstenführung
6	für Variante mit zusätzlichem Einbaurahmen, z.B. zur Montage im Mauerwerk
6A	für Variante mit zusätzlichem, gedrehtem Einbaurahmen, z.B. zur Montage im Mauerwerk
6hB	für Variante mit zusätzlichem Einbaurahmen, z.B. zur Montage im Mauerwerk , unten mit h-Bürstenprofil A7010
8	für umlaufend Profil A1024
10 / 10B	für umlaufend Profil A1120
11	für umlaufend Profil A1210
11B	für umlaufend Profil A1210 , unten mit c-Bürstenprofil A7030
12	für umlaufend Profil A1220
12hB	für umlaufend Profil A1220 , unten mit h-Bürstenprofil A7010
13/13B	für umlaufend Profil A2116
14	für umlaufend Profil A2018
15	für umlaufend Profil A2018
SP	für Spannrahmen
P	für proflytec - Insektenschutzsystem

Leider können wir hier nur einen Auszug der gebräuchlichsten Varianten darstellen.
Bitte achten Sie bei Bestellung auch auf Angabe der Rahmenfarbe und gewünschte Gewebeart/-farbe.
Verwenden Sie zur Bestellung die in der Anlage beigefügte Kopiervorlage "Bestellformular".

Die Spannrahmentypen I und II unterscheiden sich durch die Formsprache der verwendeten Profiltypen (I und II).

Wir empfehlen die auftragsbezogene Verwendung gleichgearteter Varianten, am schönsten mit innenliegendem Keder.

Hinweis zum Bestellmaß:

Die Bestellmaße beziehen sich stets auf die Außenkanten der Profilkörper. Siehe auch die entsprechenden Schnittdarstellungen.

Sondervarianten:

Für die Ausführung von außerwinkligen oder gebogenen Sonderformen sind zusätzliche Maßangaben oder maßgerechte Schablonen erforderlich.
Einige klärende Informationen erhalten Sie in der Anlage "Sonderlösungen und Zubehör". Bitte ggf. zwecks Machbarkeit nachfragen.

Sollten Sie eine Variante benötigen, die hier nicht aufgeführt ist, setzen Sie sich mit Ihrem Fertigungsbetrieb zur Klärung der technischen Details in Verbindung.
Durch die hohe Flexibilität dieses modernen Profilsystems mit seinen vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten, sowie einer großen Anzahl von Zusatzprofilen (Winkel u. Rohre), kann eine Vielzahl von speziellen Sonderlösungen geschaffen werden.

Die vorgegebenen Anschlagpunkte der Einhängewinkel können nach Bedarf auch anders gesetzt, oder die Winkel lose beigelegt, werden.
Bei Bestellung unbedingt angeben.

Spannrahmen.
Für Fenster.

Standard-Griffvarianten für Spannrahmen:

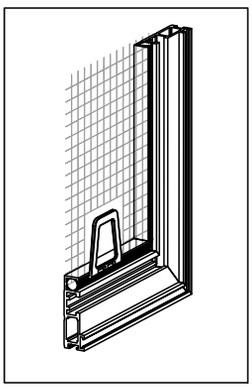

EG PVC-Einroll-Kedergriff
(Art.Nr. B610)

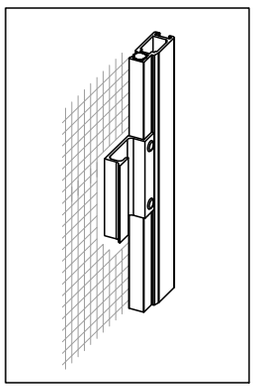

SG Alu-Schalengriff
(Art.Nr. B600)

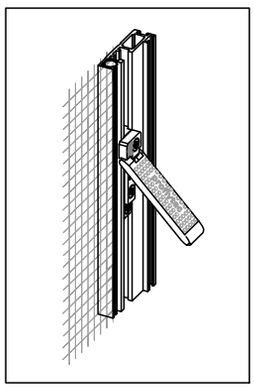

KG PVC-Klappgriff
(Art.Nr. B612)

Hinweis:

Bei fehlender Angabe der Griffvariante bei der Bestellung wird die Standardvorgabe gemäß Elementvariantenblatt verwendet.

Bei Auswahl einer alternativen Griffvariante prüfen, ob diese technisch lösbar und zweckmäßig ist.

Die Griffe der Spannrahmenreihe sind nicht als Tragegriffe geeignet, sondern dienen als Heranziehhilfe bei der Montage der Elemente und sind zur leichteren Montage - zum Heranziehen der unteren Einhängewinkel an den Blendrahmen des Fensters - nah am Einhängewinkel angeordnet.

Federstiftmontage:

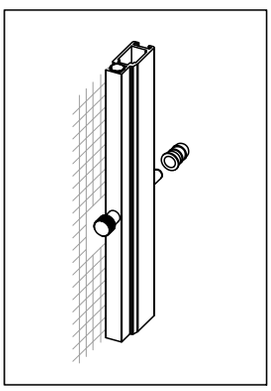

FS Federstift mit Buchse
(Art.Nr. B35X + B359)

Mittelarretierung:

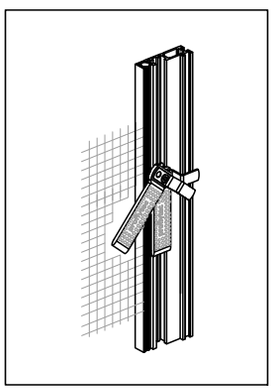

MA Mittelarretierung / Eindrehwinkel
(Art.Nr. B140 + B13XX)

Spannrahmen.
Für Fenster.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

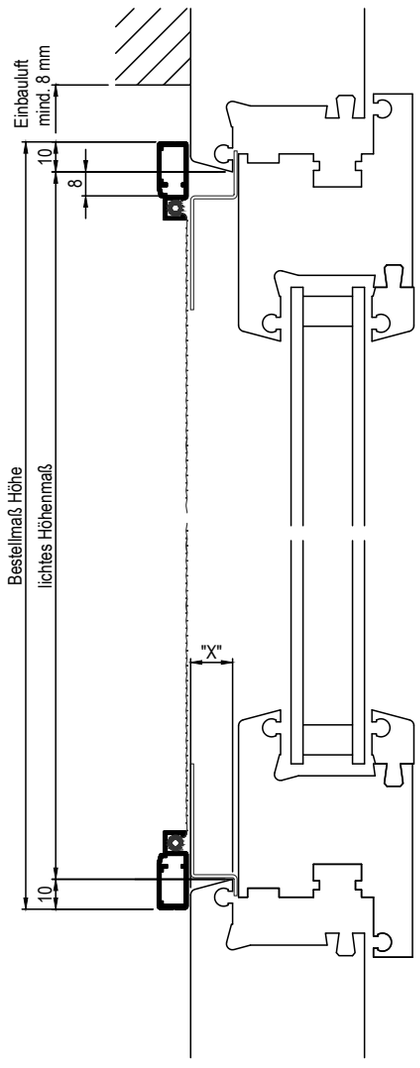

Variante:
P-SP1-E-1

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 1

Einsatz:

Preiswerte Variante für kleinere, untergeordnete Fenster.
Flächenversetzte Fenster mit umlaufend bündigem Blendrahmen und geringer Softung.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!
Bei flächenbündigen Fenstern auf ausreichend Raum zwischen Blendrahmen und Flügel achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	lichtes Breitenmaß	+ 20 mm
Bestellmaß Höhe:	lichtes Höhenmaß	+ 20 mm
Bestellmaß "X":	Rahmenüberschlagtiefe	

Griffvariante: Standard: EG: PVC-Einroll-Kedergriff
(siehe auch S. 2-0.2)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

Verwendete Profile M= 1: 2.5



A1010

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

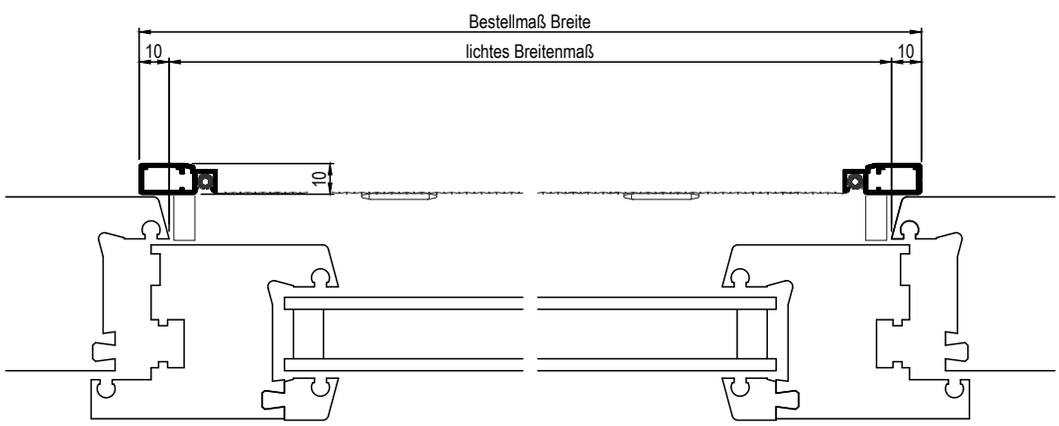

Spannrahmen.
Für Fenster.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

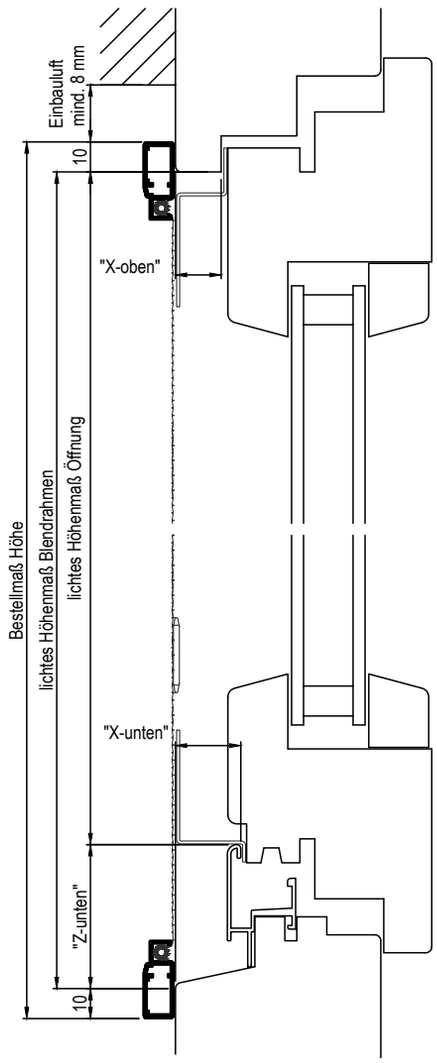

Variante:
P-SP1-EX-1

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 1

Einsatz:

Preiswerte Variante für kleinere, untergeordnete Fenster.
Flächenversetzte Holzfenster mit umlaufend bündigem Blendrahmen, geringer Softung und zurückliegender Regenschiene.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!
Bei flächenbündigen Fenstern auf ausreichend Raum zwischen Blendrahmen und Flügel achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	lichtes Breitenmaß	+ 20 mm
Bestellmaß Höhe:	lichtes Höhenmaß Blendrahmen	+ 20 mm
	(zur Fehlervermeidung lichtes Höhenmaß Öffnung mit angeben!)	
Bestellmaß "X-oben":	Rahmenüberschlagtiefe oben	
Bestellmaß "X-unten":	Rahmenüberschlagtiefe unten	
Bestellmaß "Z-unten":	siehe Vertikalschnitt	

Griffvariante: Standard: EG: PVC-Einroll-Kedergriff
(siehe auch S. 2-0.2)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

Verwendete Profile M= 1: 2.5



A1010

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

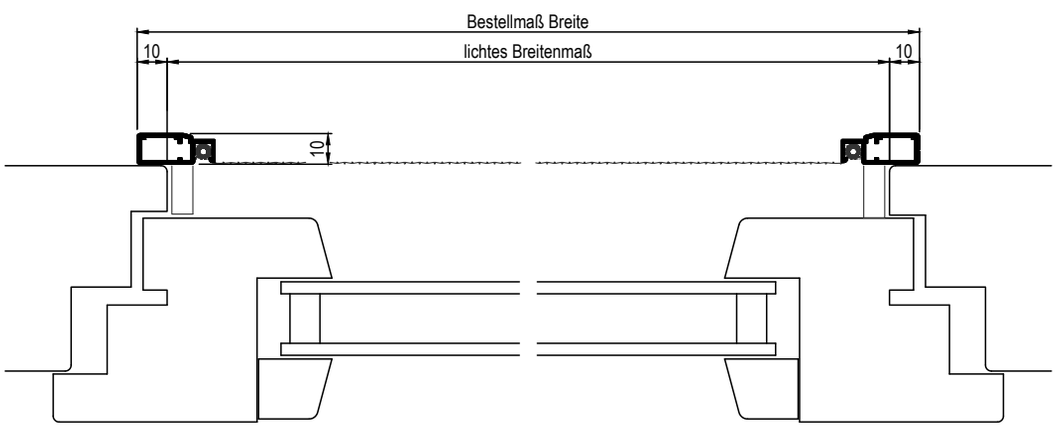

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten
proflytec Insektenschutzsysteme Stand: 01/2021

Spannrahmen.
Für Fenster.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

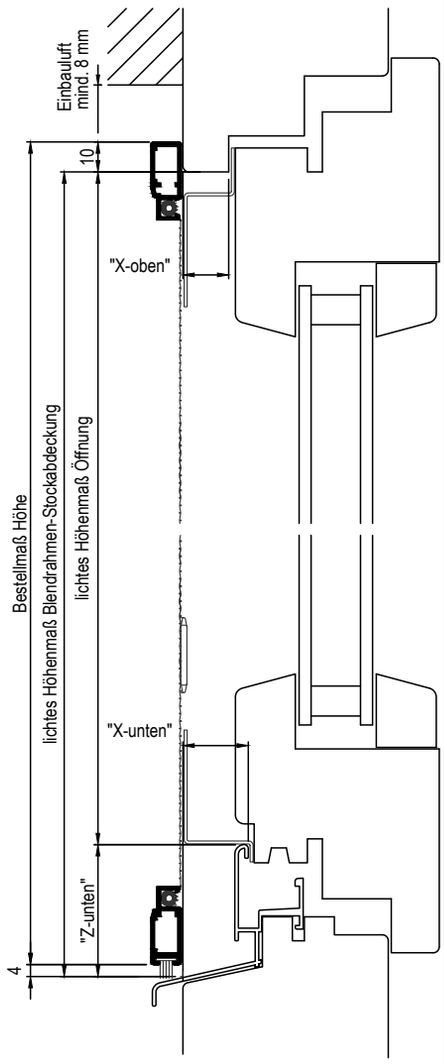

Variante:
P-SP1B-EX-1

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 1 + Zuschlag Bürste

Einsatz:

Preiswerte Variante für kleinere, untergeordnete Fenster.
Flächenversetzte Holzfenster mit 3-seitig bündigem Blendrahmen, geringer Softung und vorstehender Stockabdeckung.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!
Bei flächenbündigen Fenstern auf ausreichend Raum zwischen Blendrahmen und Flügel achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	lichtes Breitenmaß	+ 20 mm
Bestellmaß Höhe:	lichtes Höhenmaß (Blendrahmen-Stockabdeckung) (zur Fehlervermeidung lichtes Höhenmaß Öffnung mit angeben!)	+ 6 mm
Bestellmaß "X-oben":	Rahmenüberschlagtiefe oben	
Bestellmaß "X-unten":	Rahmenüberschlagtiefe unten	
Bestellmaß "Z-unten":	siehe Vertikalschnitt	

Griffvariante: Standard: EG: PVC-Einroll-Kedergriff
(siehe auch S. 2-0.2)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

Verwendete Profile M= 1: 2.5



A1010 A1016

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

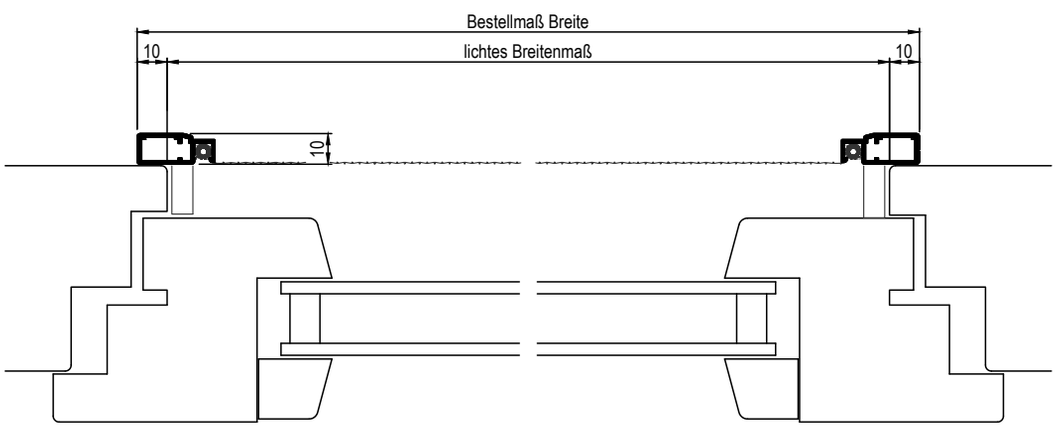

Spannrahmen.
Für Fenster.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

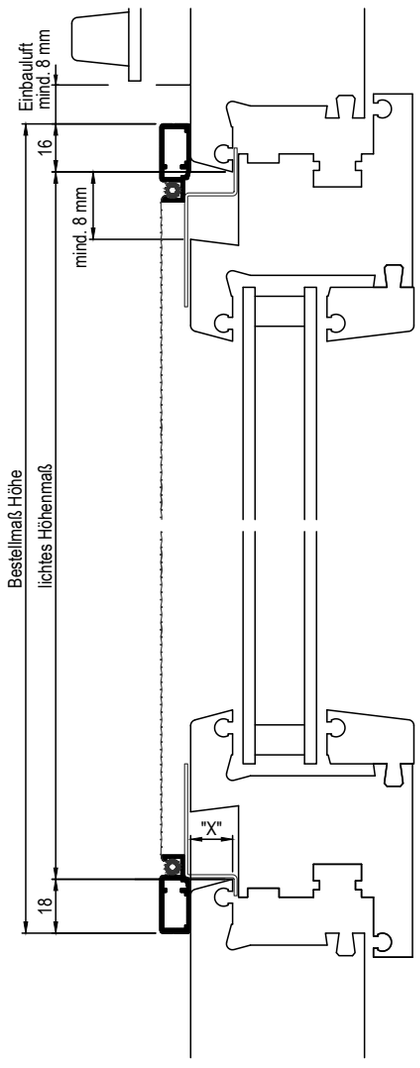

Variante:
P-SP1-E-2

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder außen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 1

Einsatz:

Preiswerte Variante für kleinere, untergeordnete Fenster.

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche und Einbautiefe beachten!

Bei flächenbündigen Fenstern auf ausreichend Raum zwischen Blendrahmen und Flügel achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	lichtes Breitenmaß	+ 34 mm
Bestellmaß Höhe:	lichtes Höhenmaß	+ 34 mm
Bestellmaß "X":	Rahmenüberschlagtiefe	

Griffvariante: Standard: SG: Alu-Schalengriff
(siehe auch S. 2-0.2)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

Verwendete Profile M= 1: 2.5



A1010

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

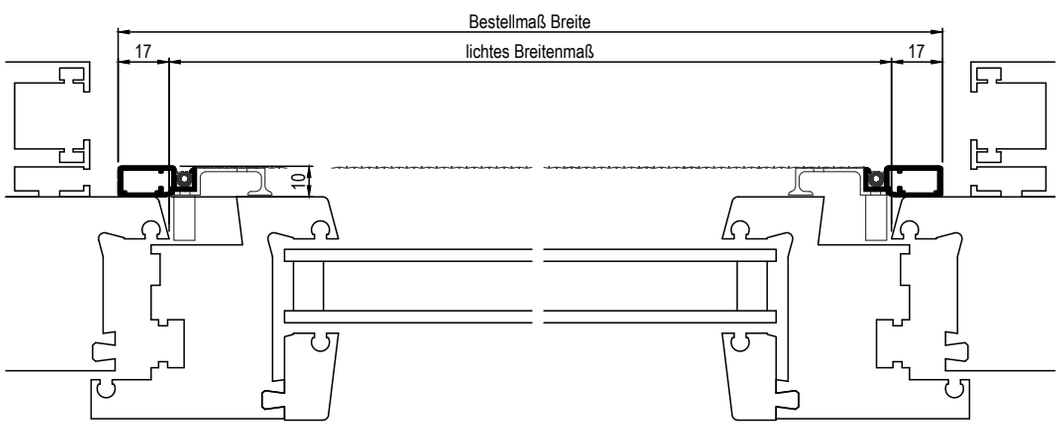

Spannrahmen.
Für Fenster.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

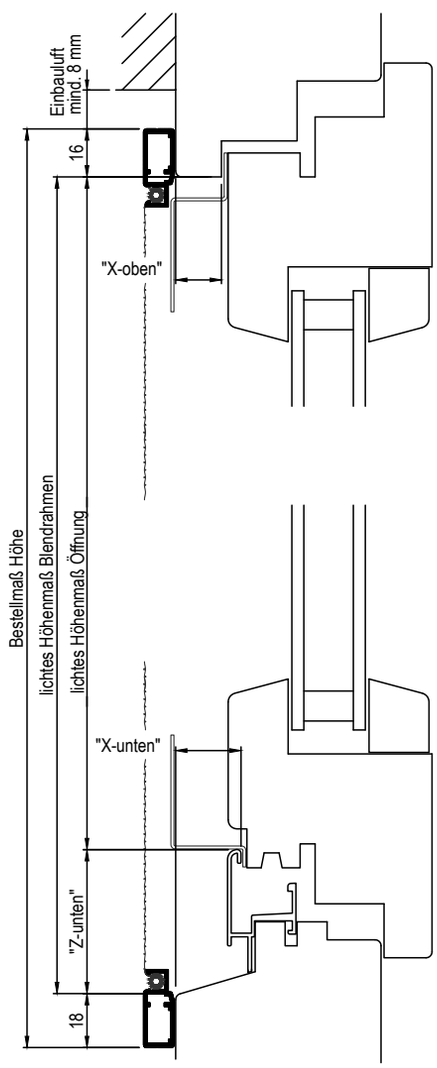

Variante:
P-SP1-EX-2

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder außen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 1

Einsatz:

Preiswerte Variante für kleinere, untergeordnete Fenster.
Holzfenster mit umlaufend bündigem Blendrahmen und zurückliegender Regenschutzschiene.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche und Einbautiefe beachten!
Bei flächenbündigen Fenstern auf ausreichend Raum zwischen Blendrahmen und Flügel achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	lichtes Breitenmaß	+ 34 mm
Bestellmaß Höhe:	lichtes Höhenmaß Blendrahmen	+ 34 mm
	(zur Fehlervermeidung lichtes Höhenmaß Öffnung mit angeben!)	
Bestellmaß "X-oben":	Rahmenüberschlagtiefe oben	
Bestellmaß "X-unten":	Rahmenüberschlagtiefe unten	
Bestellmaß "Z-unten":	siehe Vertikalschnitt	

Griffvariante: Standard: SG: Alu-Schalengriff
(siehe auch S. 2-0.2)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

Verwendete Profile M= 1: 2.5



A1010

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

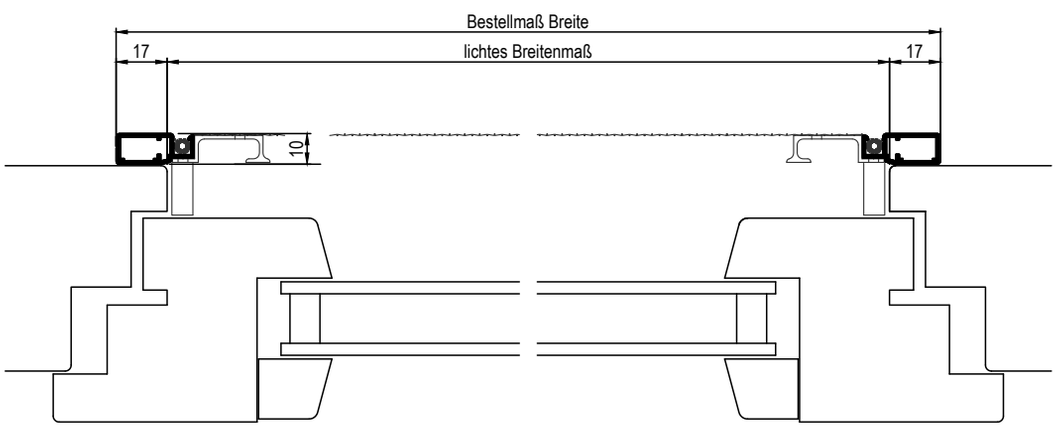

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten
proflytec Insektenschutzsysteme Stand: 01/2021

Spannrahmen.
Für Fenster.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

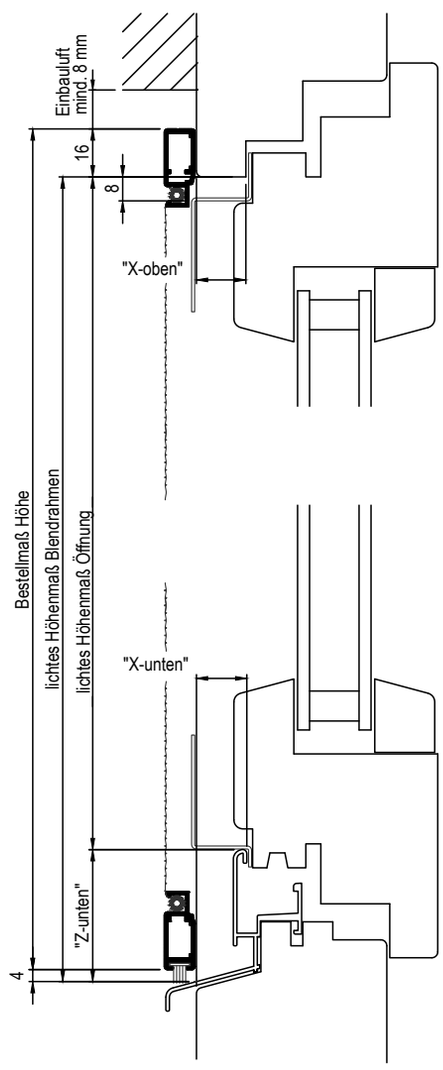

Variante:
P-SP1B-EX-2

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder außen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 1 + Zuschlag Bürste

Einsatz:

Preiswerte Variante für kleinere, untergeordnete Fenster.
Holzfenster mit 3-seitig bündigem Blendrahmen und vorstehender Stockabdeckung.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche und Einbautiefe beachten!
Bei flächenbündigen Fenstern auf ausreichend Raum zwischen Blendrahmen und Flügel achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	lichtes Breitenmaß	+ 34 mm
Bestellmaß Höhe:	lichtes Höhenmaß (Blendrahmen-Stockabdeckung)	+ 12 mm
	(zur Fehlervermeidung lichtes Höhenmaß Öffnung mit angeben!)	
Bestellmaß "X-oben":	Rahmenüberschlagtiefe oben	
Bestellmaß "X-unten":	Rahmenüberschlagtiefe unten	
Bestellmaß "Z-unten":	siehe Vertikalschnitt	

Griffvariante: Standard: SG: Alu-Schalengriff
(siehe auch S. 2-0.2)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

Verwendete Profile M= 1: 2.5



A1010 A1016

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

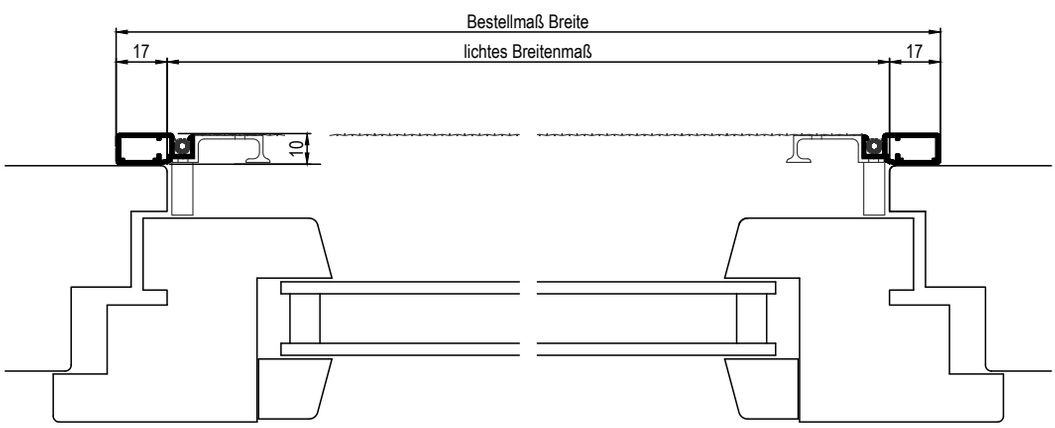

Spannrahmen.
Für Fenster.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

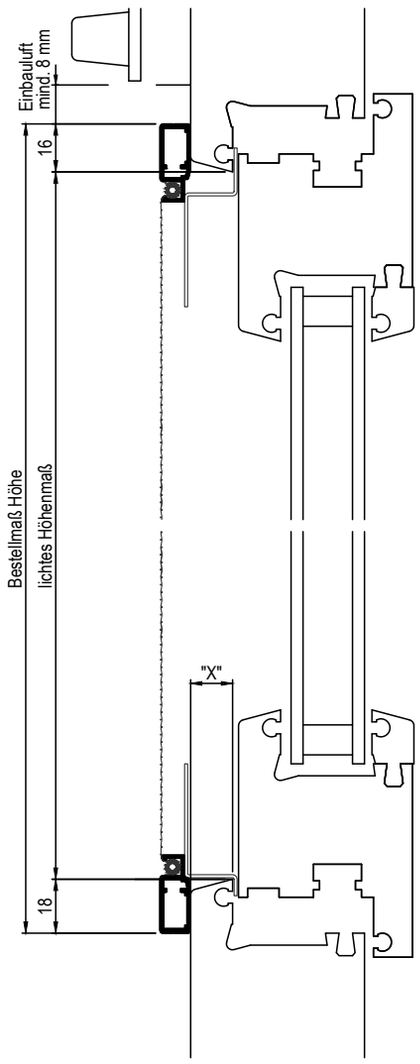

Variante:
P-SP1SB-E-2

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder außen.

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 2

Einsatz:

Preiswerte Variante für kleinere, untergeordnete Fenster.
Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen, bei denen nicht ausreichend Auflagefläche vorhanden ist. (z.B. durch bündig liegende Rolloführungsschiene)

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!
Bei flächenbündigen Fenstern auf ausreichend Raum zwischen Blendrahmen und Flügel achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	lichtes Breitenmaß	- 8 mm
Bestellmaß Höhe:	lichtes Höhenmaß	+ 34 mm
Bestellmaß "X":	Rahmenüberschlagtiefe	

Griffvariante: Standard: SG: Alu-Schalengriff
(siehe auch S. 2-0.2)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

Verwendete Profile M= 1: 2.5



A1010 A1016

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

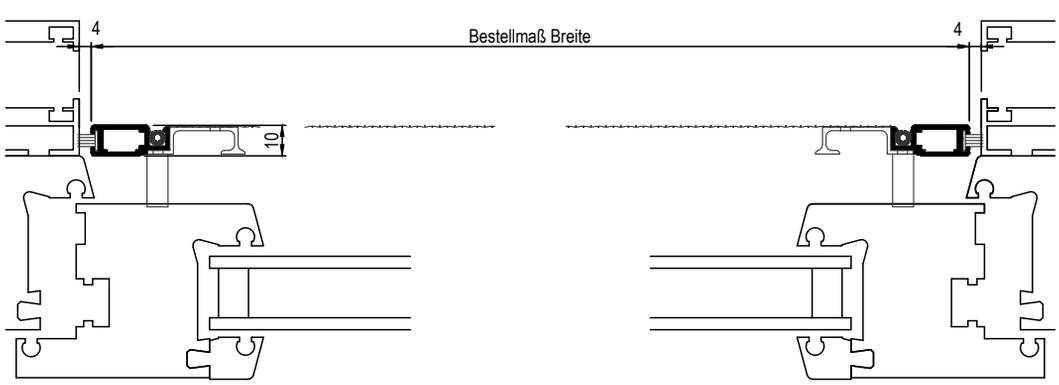

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten
proflytec Insektenschutzsysteme Stand: 01/2021

Spannrahmen.
Für Fenster.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

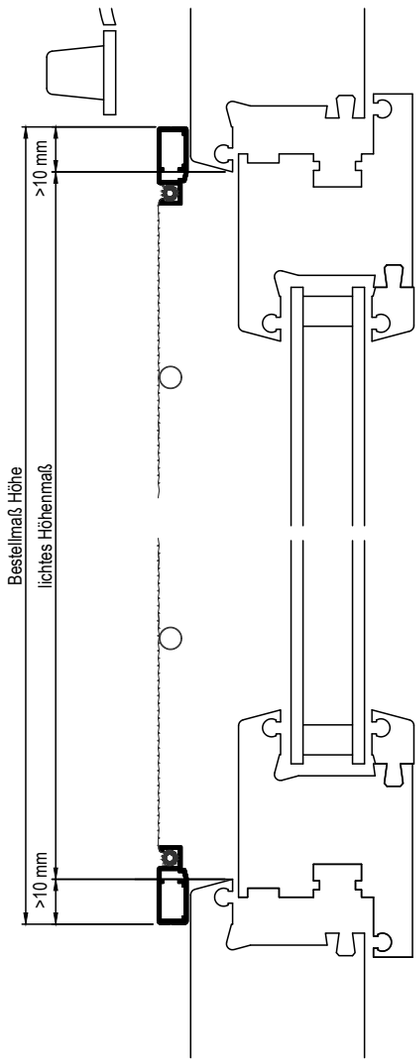

Variante:
P-SP1-F-2

Spannrahmen Typ I
Federstiftmontage, Keder außen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 1

Einsatz:

Spannrahmen zur Montage in der Rolloführungsschiene.

Einbausituation prüfen:

Preiswerte Variante für kleinere, untergeordnete Fenster.
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	lichtes Breitenmaß (Rolloführungsschiene)	- 2 mm
Bestellmaß Höhe:	lichtes Höhenmaß (Blendrahmen)	+ 20 mm

Griffvariante: Standard: FS: Federstift
(siehe auch S. 2-0.2)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

Verwendete Profile M= 1: 2.5



A1010

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

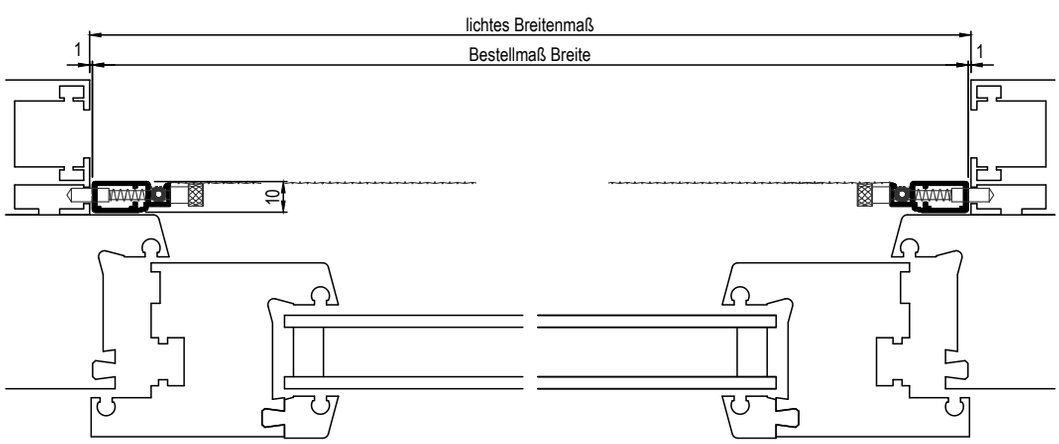

Spannrahmen.
Für Fenster.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

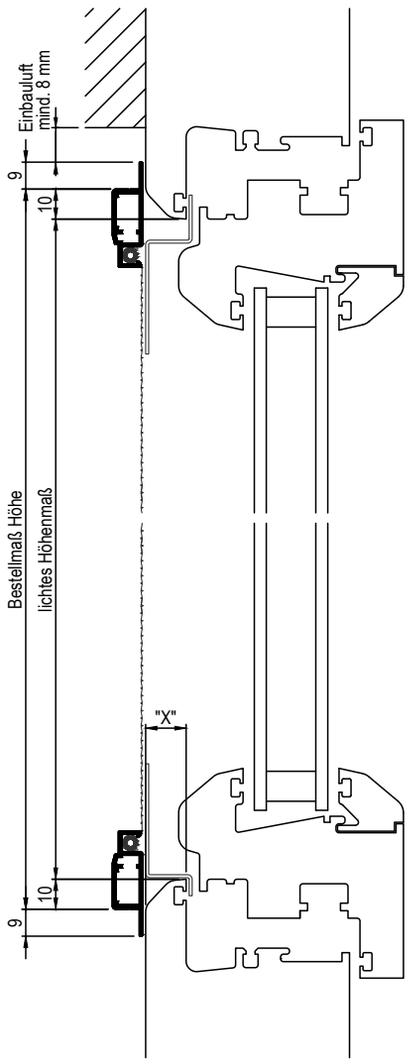

Variante:
P-SP2-E-1

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 1

Einsatz:

Preiswerte Variante für untergeordnete Fenster mit gesoftetem oder profiliertem Blendrahmen.
Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen, ohne Stockabdeckung.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!
Bei flächenbündigen Fenstern auf ausreichend Raum zwischen Blendrahmen und Flügel achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	lichtes Breitenmaß	+ 20 mm
Bestellmaß Höhe:	lichtes Höhenmaß	+ 20 mm
Bestellmaß "X":	Rahmenüberschlagtiefe	

Griffvariante: Standard: EG: PVC-Einroll-Kedergriff
(siehe auch S. 2-0.2)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

Verwendete Profile M= 1: 2.5



Horizontalschnitt M= 1: 2.5

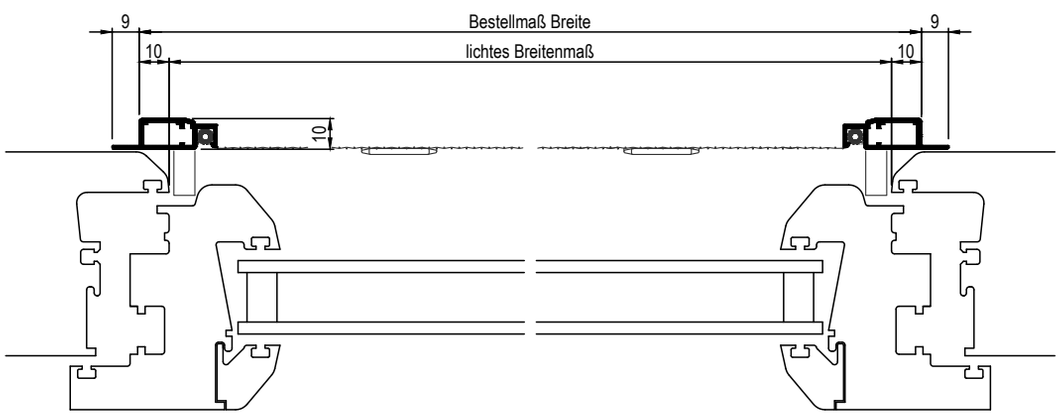

Spannrahmen.
Für Fenster.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

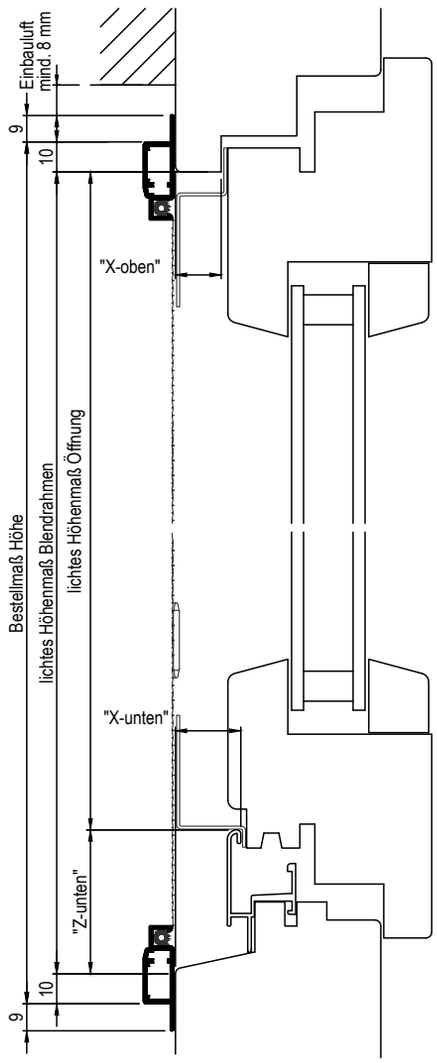

Variante:
P-SP2-EX-1

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 1

Einsatz:

Preiswerte Variante für untergeordnete Fenster mit gesoftetem oder profiliertem Blendrahmen.
Holzfenster mit umlaufend bündigem Blendrahmen und zurückliegender Regenschutzschiene.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche und Einbautiefe beachten!
Bei flächenbündigen Fenstern auf ausreichend Raum zwischen Blendrahmen und Flügel achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	lichtes Breitenmaß	+ 20 mm
Bestellmaß Höhe:	lichtes Höhenmaß Blendrahmen	+ 20 mm
	(zur Fehlervermeidung lichtes Höhenmaß Öffnung mit angeben!)	
Bestellmaß "X-oben":	Rahmenüberschlagtiefe oben	
Bestellmaß "X-unten":	Rahmenüberschlagtiefe unten	
Bestellmaß "Z-unten":	siehe Vertikalschnitt	

Griffvariante: Standard: EG: PVC-Einroll-Kedergriff
(siehe auch S. 2-0.2)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

Verwendete Profile M= 1: 2.5



Horizontalschnitt M= 1: 2.5

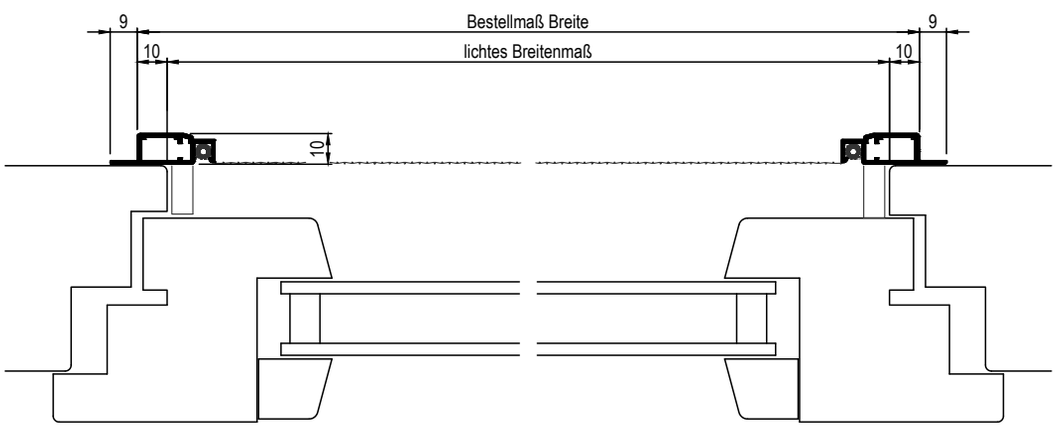

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten
proflytec Insektenschutzsysteme Stand: 01/2021

Spannrahmen.
Für Fenster.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

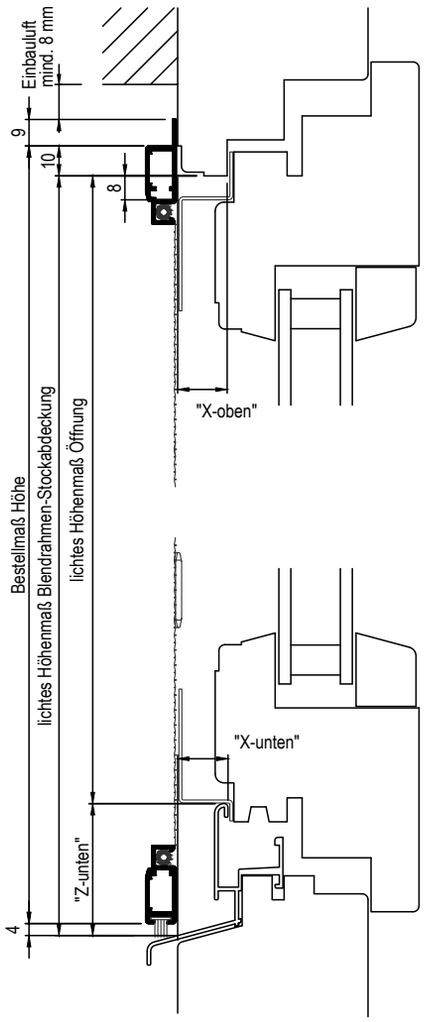

Variante:
P-SP2B-EX-1

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 1 + Zuschlag Bürste

Einsatz:

Preiswerte Variante für untergeordnete Fenster mit gesoftetem oder profiliertem Blendrahmen.
Holzfenster mit 3-seitig bündigem Blendrahmen und vorstehender Stockabdeckung.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!
Bei flächenbündigen Fenstern auf ausreichend Raum zwischen Blendrahmen und Flügel achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	lichtes Breitenmaß	+ 20 mm
Bestellmaß Höhe:	lichtes Höhenmaß Blendrahmen	+ 6 mm
	(zur Fehlervermeidung lichtes Höhenmaß Öffnung mit angeben!)	
Bestellmaß "X-oben":	Rahmenüberschlagtiefe oben	
Bestellmaß "X-unten":	Rahmenüberschlagtiefe unten	
Bestellmaß "Z-unten":	siehe Vertikalschnitt	

Griffvariante: Standard: EG: PVC-Einroll-Kedergriff
(siehe auch S. 2-0.2)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

Verwendete Profile M= 1: 2.5



Horizontalschnitt M= 1: 2.5

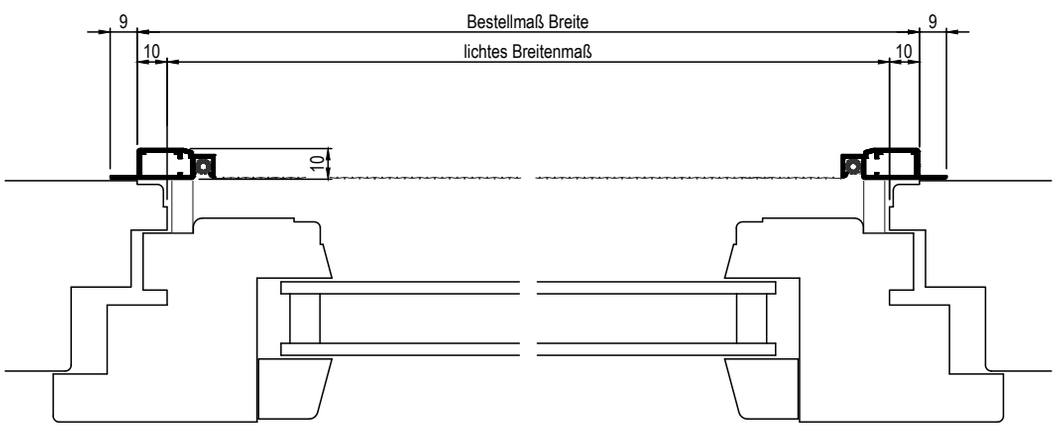

Spannrahmen.
Für Fenster.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

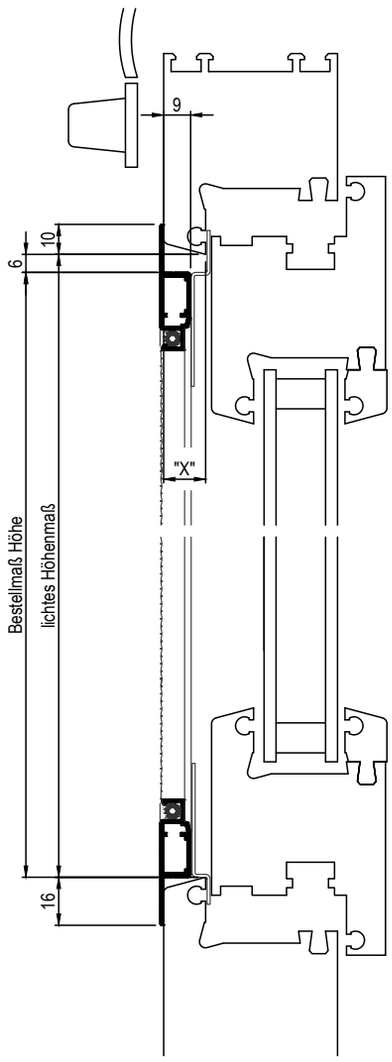

Variante:
P-SP3-E-2

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder außen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 1

Einsatz:

Preiswerte Variante für untergeordnete, flächenversetzte Fenster mit umlaufend bündigem Blendrahmen und direkt aufgesetzter Rolloführungsschiene.

Auch als Variante P-SP3-EX-2 erhältlich. (für Holzfenster mit Regenschiene)
Angabe von "X-unten" und "Z-unten" erforderlich.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	lichtes Breitenmaß	- 2 mm
Bestellmaß Höhe:	lichtes Höhenmaß	- 6 mm
Bestellmaß "X":	Rahmenüberschlagtiefe	(mind. 9 mm)

Griffvariante: Standard: SG: Alu-Schalengriff
(siehe auch S. 2-0.2)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

Verwendete Profile M= 1: 2.5



A1014

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

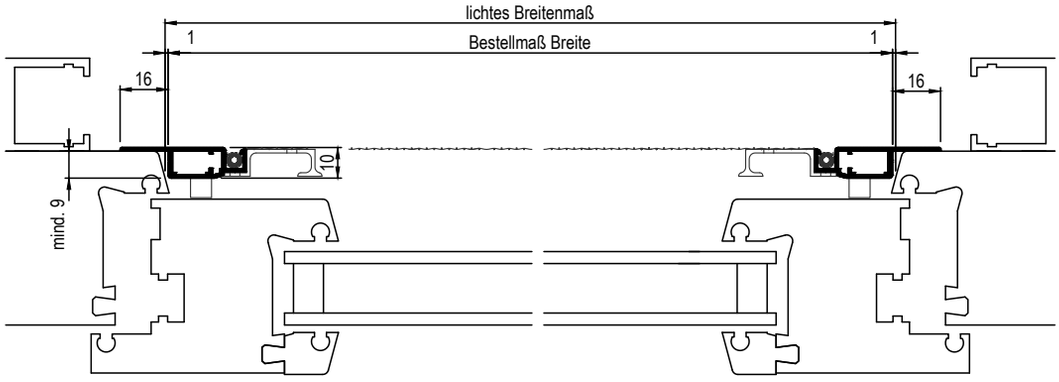

Spannrahmen.
Für Fenster.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

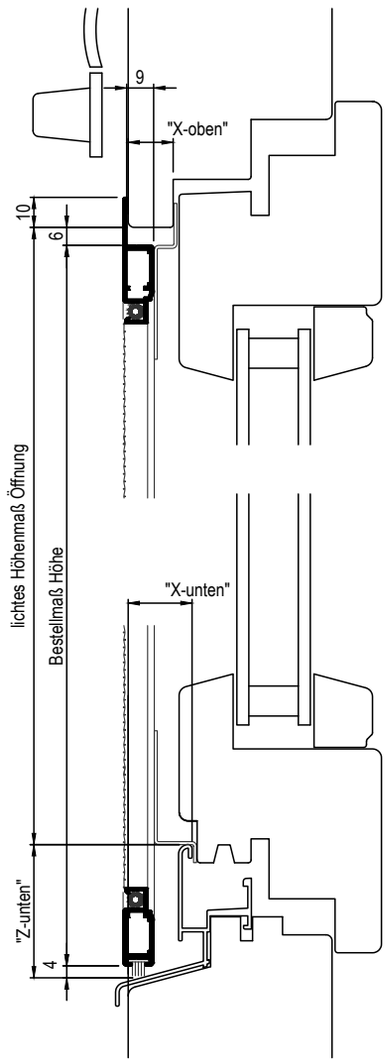

Variante:
P-SP3B-EX-2

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder außen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 1 + Zuschlag Bürste

Einsatz:

Preiswerte Variante für untergeordnete Holzfenster mit 3-seitig bündigem Blendrahmen, vorstehender Stockabdeckung und direkt aufgesetzter Rolloführungsschiene.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	lichtes Breitenmaß	- 2 mm
Bestellmaß Höhe:	lichtes Höhenmaß Blendrahmen	- 10 mm
	(zur Fehlervermeidung lichtes Höhenmaß Öffnung mit angeben!)	
Bestellmaß "X-oben":	Rahmenüberschlagtiefe oben	
Bestellmaß "X-unten":	Rahmenüberschlagtiefe unten	
Bestellmaß "Z-unten":	siehe Vertikalschnitt	

Griffvariante: Standard: SG: Alu-Schalengriff
(siehe auch S. 2-0.2)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

Verwendete Profile M= 1: 2.5



A1014 A1016

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

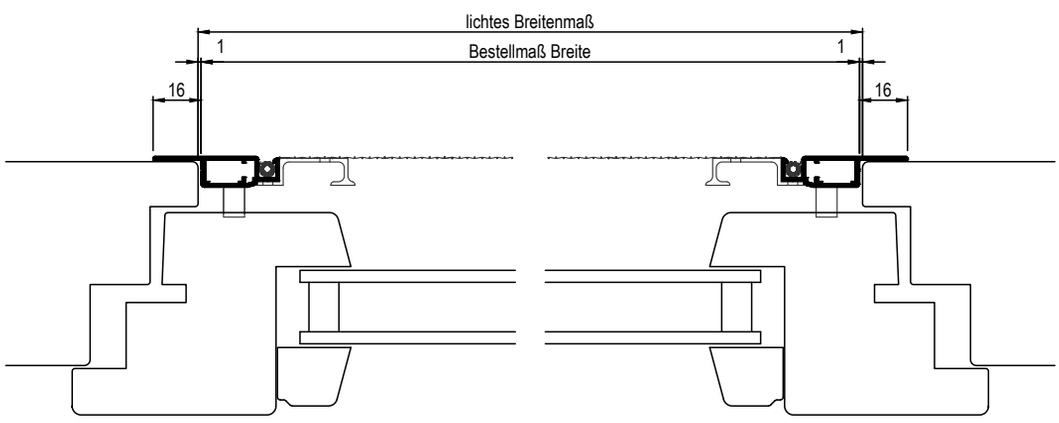

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten
proflytec Insektenschutzsysteme Stand: 01/2021

Spannrahmen.
Für Fenster.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

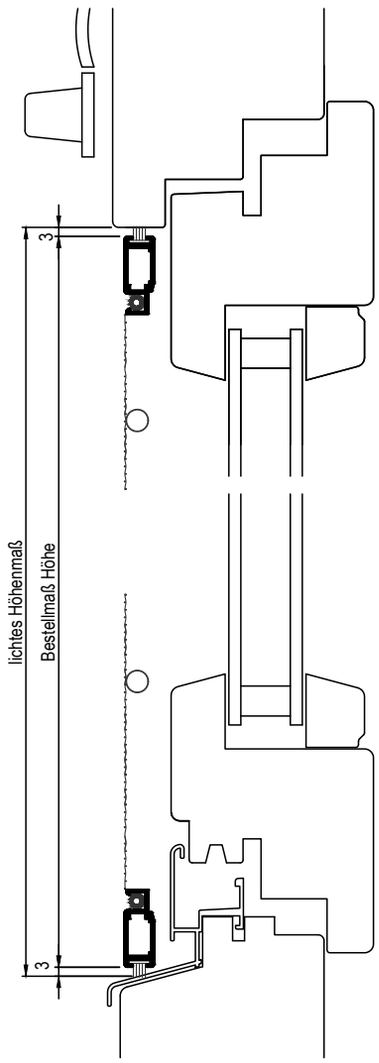

Variante:

P-SP4-F-2

Spannrahmen Typ I
Federstiftmontage, Keder außen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 2

Einsatz:

Preiswerte Variante für viele Fensterarten.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	lichtes Breitenmaß	- 6 mm
Bestellmaß Höhe:	lichtes Höhenmaß	- 6 mm

Griffvariante: Standard: FS: Federstift
(siehe auch S. 2-0.2)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

Verwendete Profile M= 1: 2.5



A1016

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

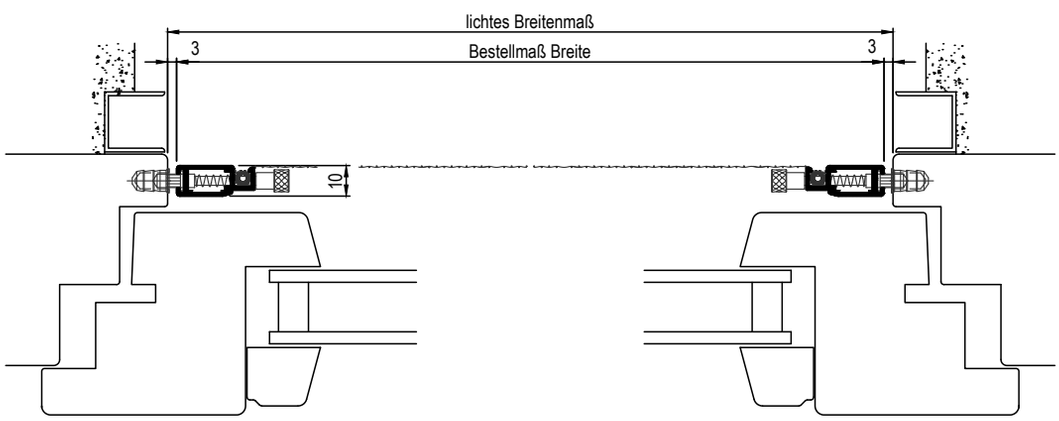

Spannrahmen.
Für Fenster.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

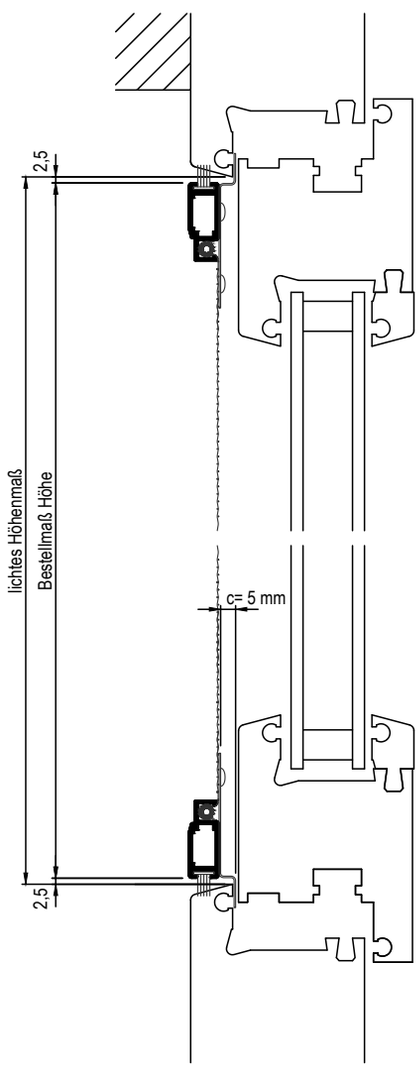

Variante:
P-SP4-C-1

Spannrahmen Typ I
Klemmmontage, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 2

Einsatz:

Preiswerte Variante für viele Fensterarten.
Fixier-Klemmung erfolgt über die Bürste. Anschlag des Rahmens mit Edelstahlwinkel gesichert.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: lichtes Breitenmaß - 5 mm
Bestellmaß Höhe: lichtes Höhenmaß - 5 mm
Standardmässig beträgt die Tiefe der C-Plättchen c= 5 mm.
Alternativ sind auch C-Plättchen mit Tiefe c= 3 mm oder c= 7 mm möglich. Bitte gesondert angeben.

Griffvariante: Standard: EG: PVC-Einroll-Kedergriff
(siehe auch S. 2-0.2)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

Verwendete Profile M= 1: 2.5



A1016

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

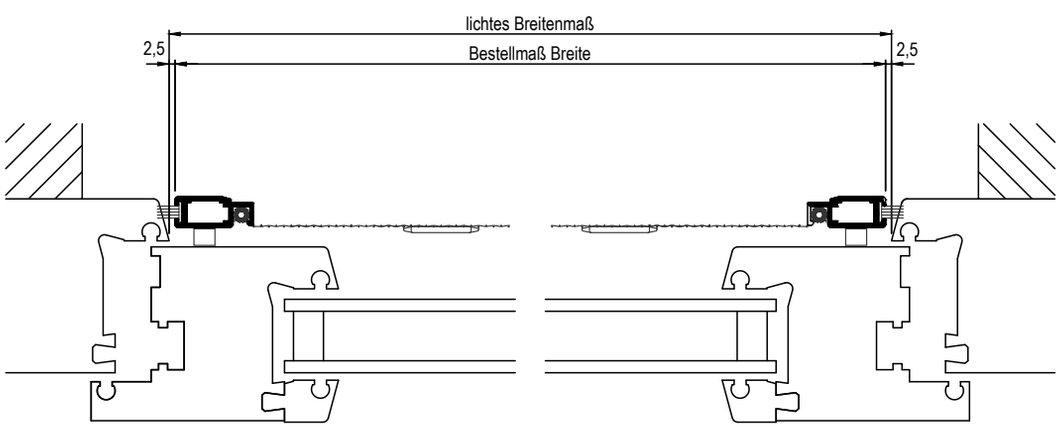

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten
proflytec Insektenschutzsysteme Stand: 01/2021

Spannrahmen.
Für Fenster.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

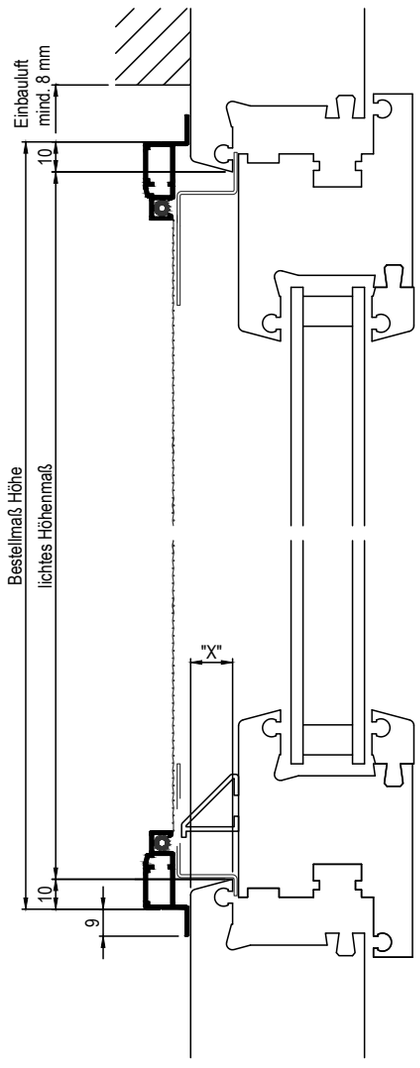

Variante:
P-SP5-E-1

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder innen.

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 1

Einsatz:

Preiswerte Variante für viele Fensterarten.
Alle Fensterarten mit knapp vorstehendem Wetterschenkel (max.3,5 mm)

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	lichtes Breitenmaß	+ 20 mm
Bestellmaß Höhe:	lichtes Höhenmaß	+ 20 mm
Bestellmaß "X":	Rahmenüberschlagtiefe	

Griffvariante: Standard: EG: PVC-Einroll-Kedergriff
(siehe auch S. 2-0.2)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

Verwendete Profile M= 1: 2.5



A1019

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

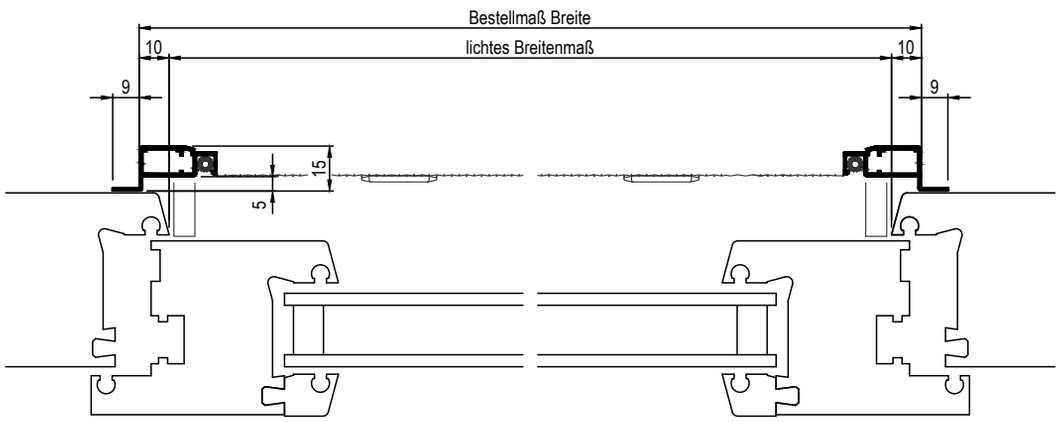

Spannrahmen.
Für Fenster.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

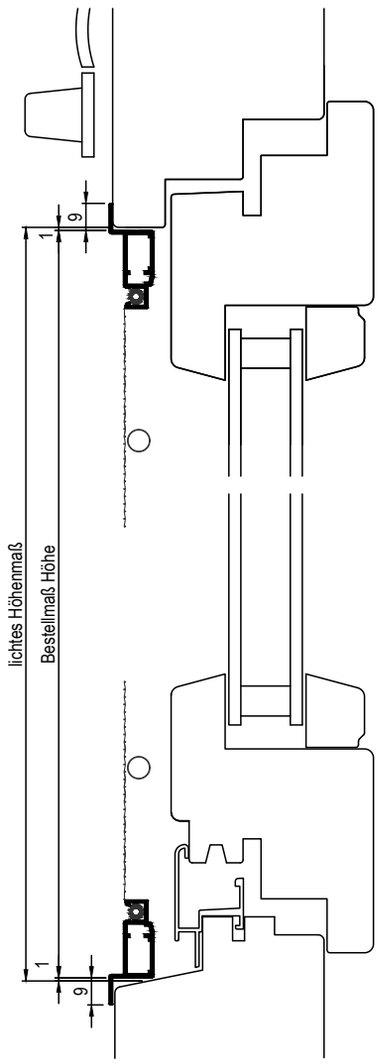

Variante:

P-SP5-F-2

Spannrahmen Typ I
Federstiftmontage, Keder außen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 1

Einsatz:

Preiswerte Variante für flächenversetzte Fenster mit direkt aufgesetzter Rolloführungsschiene.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	lichtes Breitenmaß	- 2 mm
Bestellmaß Höhe:	lichtes Höhenmaß	- 2 mm

Griffvariante: Standard: FS: Federstift
(siehe auch S. 2-0.2)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.
Beim Holzfenster: Buchse Art.Nr. B359 zum Schutz vor Feuchtigkeit und gegen Ausleiern der Bohrung einbauen. (Bohrung d=6,5 mm)

Verwendete Profile M= 1: 2.5



A1019

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

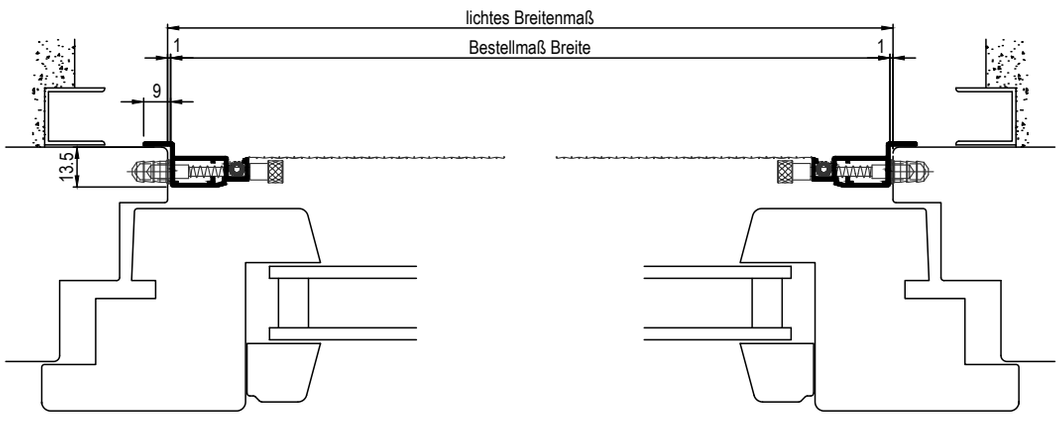

Spannrahmen.
Für Fenster.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

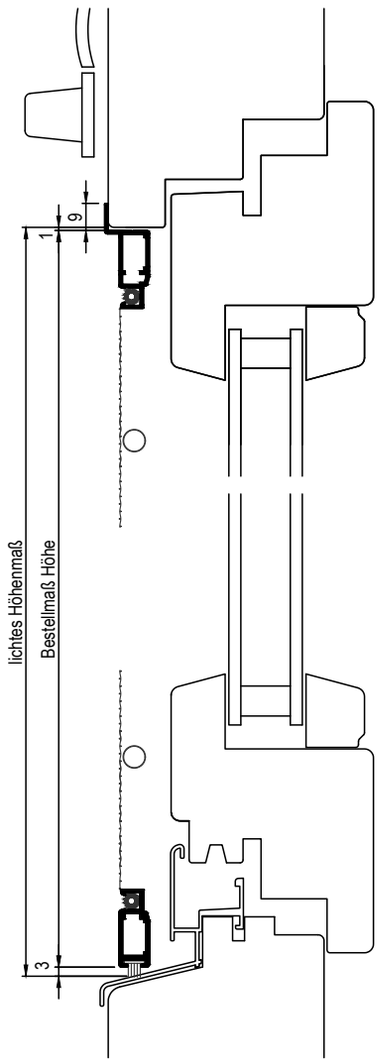

Variante:
P-SP5B-F-2

Spannrahmen Typ I
Federstiftmontage, Keder außen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 1 + Zuschlag Bürste

Einsatz:

Preiswerte Variante für flächenversetzte Holzfenster, ohne Wetterschenkel, mit 3-seitig bündigem Blendrahmen, vorstehender Stockabdeckung und direkt aufgesetzter Rolloführungsschiene.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: lichtes Breitenmaß - 2 mm
Bestellmaß Höhe: lichtes Höhenmaß - 4 mm

Griffvariante: Standard: FS: Federstift
(siehe auch S. 2-0.2)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.
Beim Holzfenster: Buchse Art.Nr. B359 zum Schutz vor Feuchtigkeit und gegen Ausleiern der Bohrung einbauen. (Bohrung d=6,5 mm)

Verwendete Profile M= 1: 2.5



Horizontalschnitt M= 1: 2.5

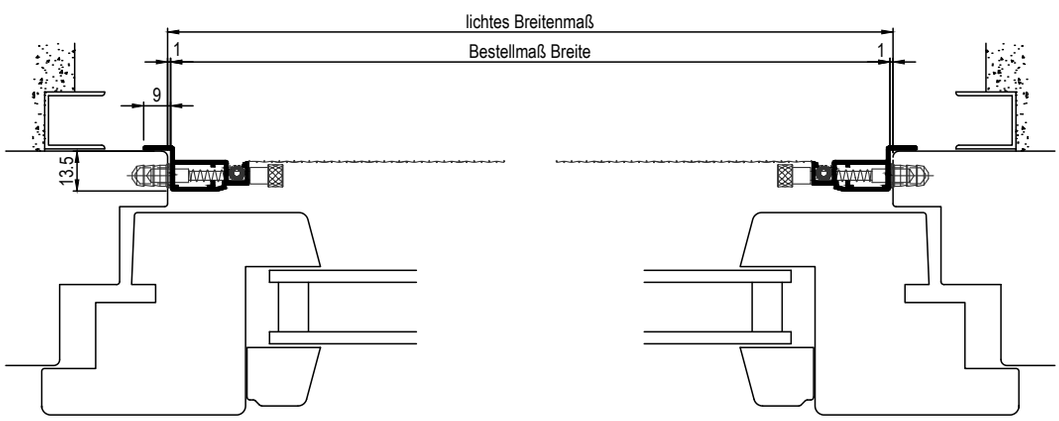

Spannrahmen.
Für Fenster.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

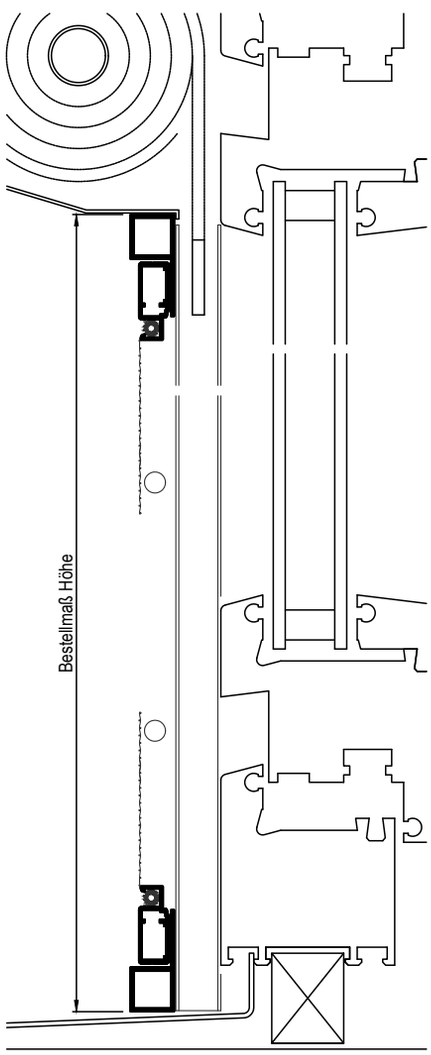

Variante:
P-SP6

Spannrahmen Typ I
zusätzlicher Einbaurahmen, Federstiftmontage, Keder außen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 3

Einsatz:

Preiswerte Variante als Sonderlösung mit Einbaurahmen.
Alle Fensterarten, vielfältig einsetzbar.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: Einbaurahmen Außenmaß Breite
Bestellmaß Höhe: Einbaurahmen Außenmaß Höhe

Griffvariante: Standard: FS: Federstift
(siehe auch S. 2-0.2)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

Verwendete Profile M= 1: 2.5



Horizontalschnitt M= 1: 2.5

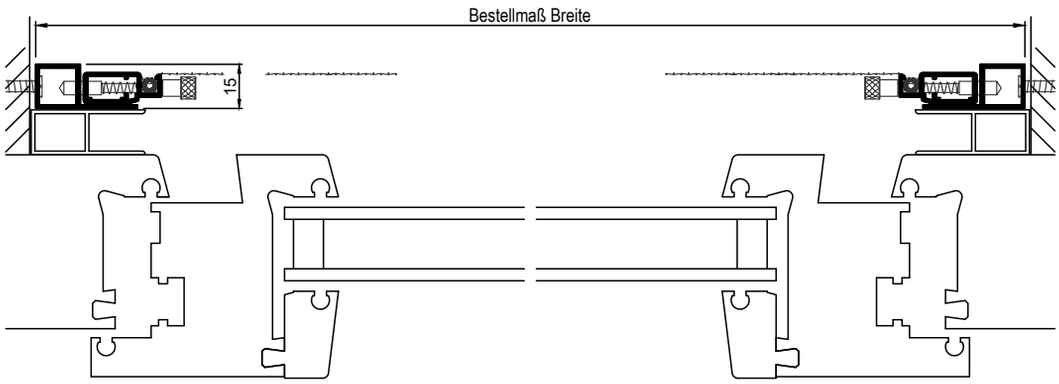

Spannrahmen.
Für Fenster.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

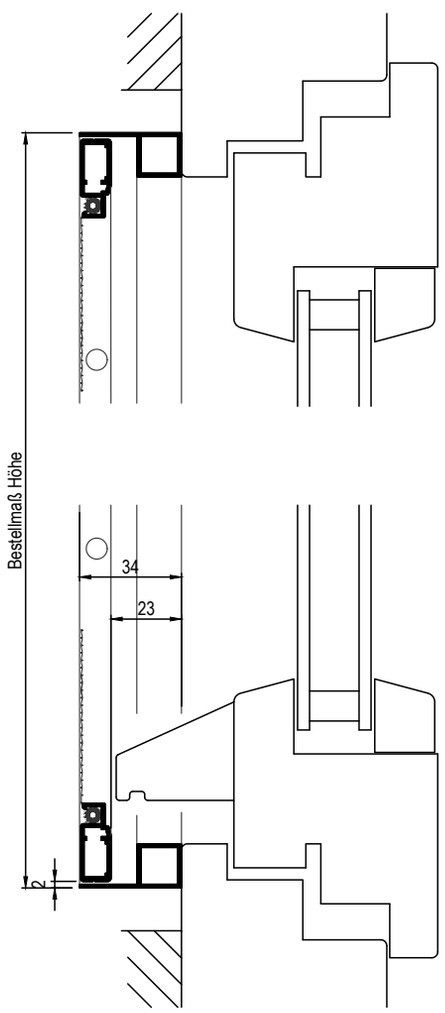

Variante:
P-SP6A

Spannrahmen Typ I
zusätzlicher, gedrehter Einbaurahmen,
Federstiftmontage, Keder außen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 3

Einsatz:

Preiswerte Variante als Sonderlösung mit Einbaurahmen.
Alle Fensterarten, vielfältig einsetzbar.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: Einbaurahmen Außenmaß Breite
Bestellmaß Höhe: Einbaurahmen Außenmaß Höhe

Griffvariante: Standard: FS: Federstift
(siehe auch S. 2-0.2)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

Verwendete Profile M= 1: 2.5



A1010 A1570

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

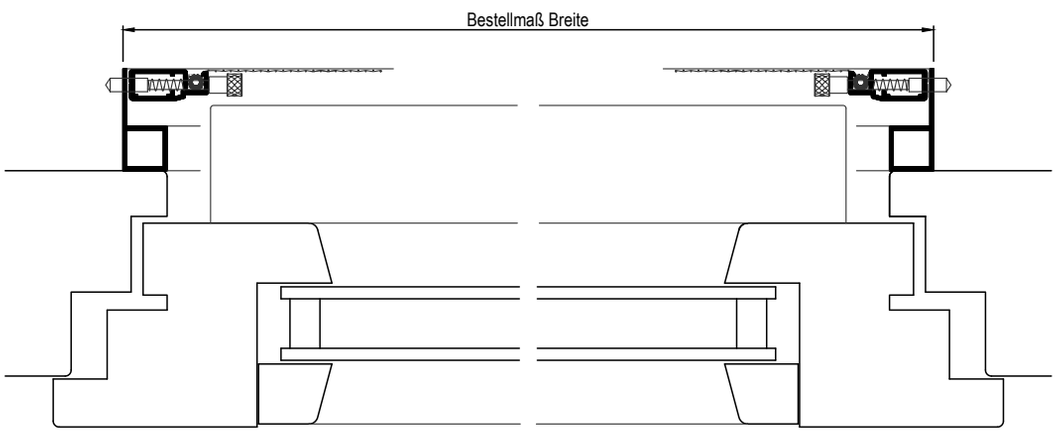

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten
proflytec Insektenschutzsysteme Stand: 01/2021

Spannrahmen.
Für Fenster.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

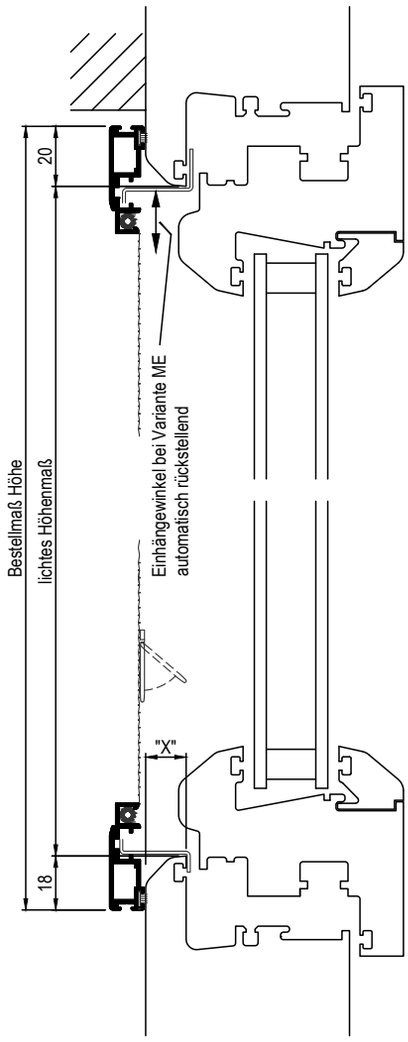

Variante:
P-SP10

Spannrahmen Typ I
Montage mit verstellbaren Einhängewinkeln, Keder innen.

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4

Variante:
P-SP10-ME

wie P-SP10, jedoch Einhängewinkel oben automatisch rückstellend.

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4 + Zuschlag ME

Einsatz:

Vielseitige Variante für alle Fensterarten.
Durch 16 mm Auflagebreite als Empfehlung für Fenster mit gesoftetem oder profiliertem Blendrahmen, aber auch für flächenbündige Fenster mit schmaler Fuge zwischen Blendrahmen und Flügel (z.B. Alu-Fenster).
Oberer und unterer Einhängewinkel sind vertikal verschieblich und mit Imbusschraube fixierbar.
Der obere Einhängewinkel ist bei Variante ME automatisch rückstellend. (Magnetschlitten)
Die Auflagefläche zum Fensterrahmen ist mit einer Bürstendichtung versehen.
Es können allseitig Bürsten zur seitlichen Abdichtung angeordnet werden.
Bei Stulpversatz am mehrflügeligen Fenster, kann zum Ausgleich längere Bürstendichtung verwendet werden.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	lichtes Breitenmaß	+ 32 mm
Bestellmaß Höhe:	lichtes Höhenmaß	+ 38 mm
Bestellmaß "X":	Rahmenüberschlagtiefe	
Griffvariante: (siehe auch S. 2-0.2)	Standard:	KG: PVC-Klappgriff

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

Verwendete Profile M= 1: 2.5



A1120

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

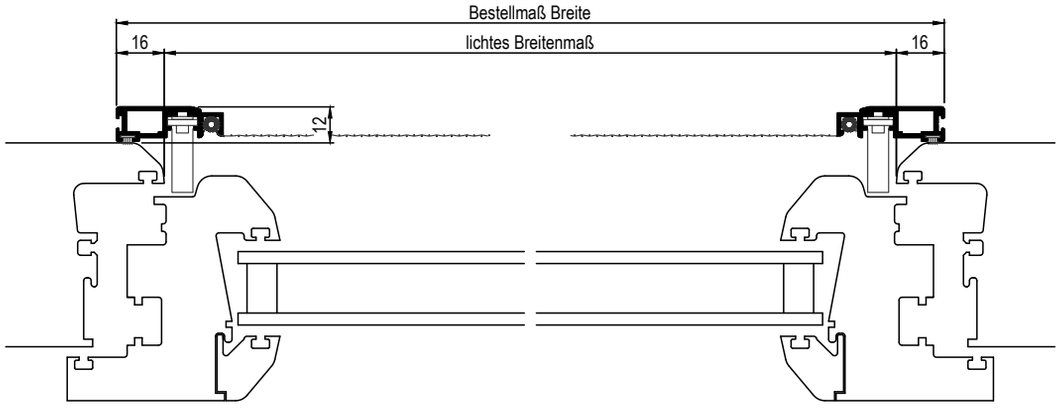

Spannrahmen.
Für Fenster.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

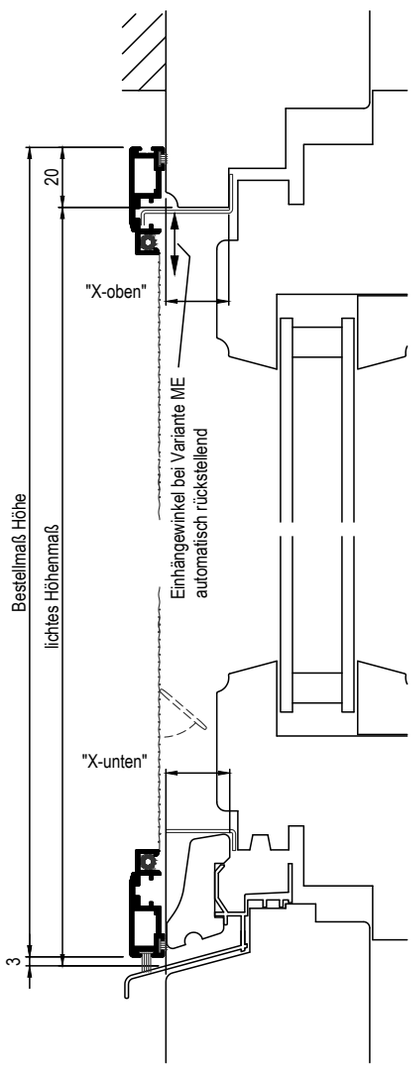

Variante:
P-SP10B

Spannrahmen Typ I
Montage mit verstellbaren Einhängewinkeln, Keder innen.

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4

Variante:
P-SP10B-ME

wie P-SP10B, jedoch Einhängewinkel oben automatisch rückstellend.

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4 + Zuschlag ME

Einsatz:

Holzfenster mit umlaufend bündigem Blendrahmen und vorstehender Stockabdeckung.
Oberer und unterer Einhängewinkel vertikal verschieblich und mit Imbusschraube fixierbar.
Der obere Einhängewinkel ist bei Variante ME automatisch rückstellend. (Magnetschlitten)
Die Auflagefläche zum Fensterrahmen ist mit einer Bürstendichtung versehen. Bei Stulpversatz am mehrflügeligen Fenster, kann zum Ausgleich längere Bürstendichtung verwendet werden.
Abdichtung zur Regenschutzschiene mit Bürstendichtung.
Es können allseitig Bürsten zur seitlichen Abdichtung angeordnet werden.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	lichtes Breitenmaß	+ 32 mm
Bestellmaß Höhe:	lichtes Höhenmaß	+ 17 mm
Bestellmaß "X":	Rahmenüberschlagtiefe	
Griffvariante: (siehe auch S. 2-0.2)	Standard: KG: PVC-Klappgriff	

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

Verwendete Profile M= 1: 2.5



A1120

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

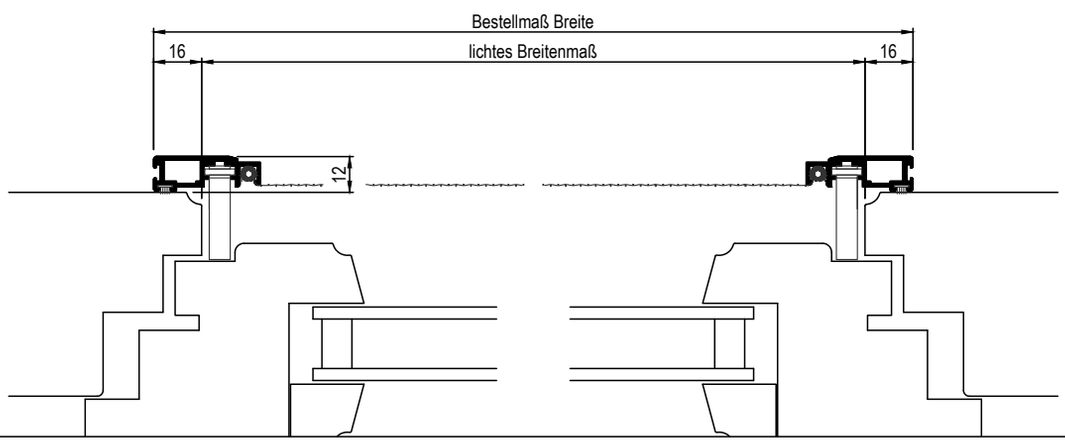

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten
proflytec Insektenschutzsysteme Stand: 01/2021

Spannrahmen.
Für Fenster.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

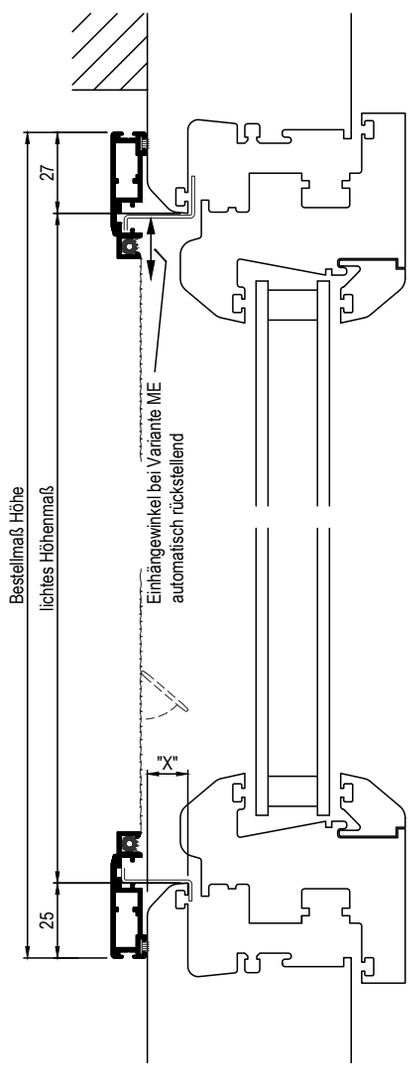

Variante:
P-SP10/2

Spannrahmen Typ I
Montage mit verstellbaren Einhängewinkeln, Keder innen.

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4

Variante:
P-SP10/2-ME

wie P-SP10/2, jedoch Einhängewinkel oben automatisch rückstellend.

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4 + Zuschlag ME

Einsatz:

Vielseitige Variante für alle Fensterarten.
Durch 22 mm Auflagebreite als Empfehlung für Fenster mit gesoftetem oder profiliertem Blendrahmen, aber auch für flächenbündige Fenster mit schmaler Fuge zwischen Blendrahmen und Flügel (z.B. Alu-Fenster).
Oberer und unterer Einhängewinkel sind vertikal verschieblich und mit Imbusschraube fixierbar.
Der obere Einhängewinkel ist bei Variante ME automatisch rückstellend. (Magnetschlitten)
Die Auflagefläche zum Fensterrahmen ist mit einer Bürstendichtung versehen.
Es können allseitig Bürsten zur seitlichen Abdichtung angeordnet werden.
Bei Stulpversatz am mehrflügeligen Fenster, kann zum Ausgleich längere Bürstendichtung verwendet werden.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	lichtes Breitenmaß	+ 44 mm
Bestellmaß Höhe:	lichtes Höhenmaß	+ 52 mm
Bestellmaß "X":	Rahmenüberschlagtiefe	

Griffvariante: Standard: KG: PVC-Klappgriff
(siehe auch S. 2-0.2)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

Verwendete Profile M= 1: 2.5



A1130

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

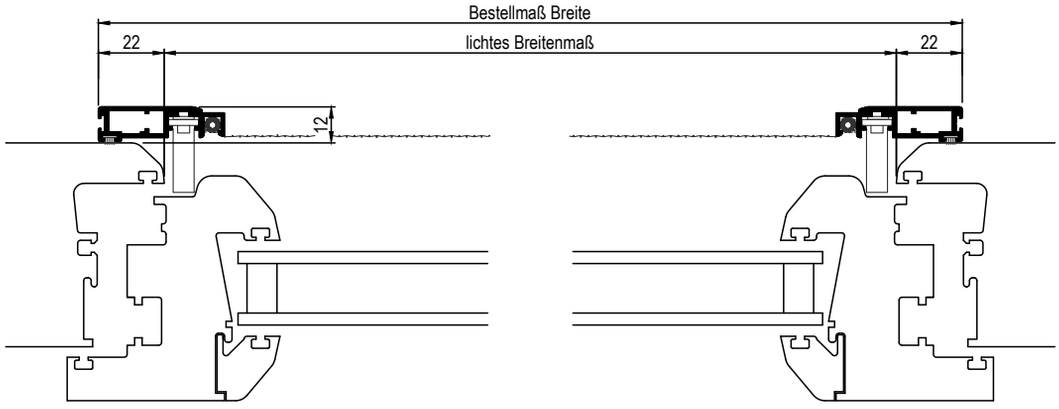

Spannrahmen.
Für Fenster.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

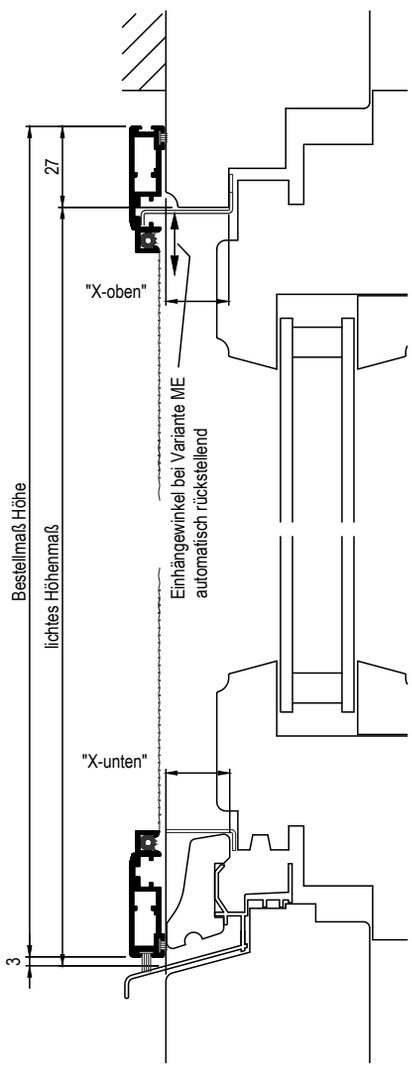

Variante:
P-SP10/2B

Spannrahmen Typ I
Montage mit verstellbaren Einhängewinkeln, Keder innen.

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4

Variante:
P-SP10/2B-ME

wie P-SP10/2B, jedoch Einhängewinkel oben automatisch rückstellend.

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4 + Zuschlag ME

Einsatz:

Holzfenster mit umlaufend bündigem Blendrahmen und vorstehender Stockabdeckung.
Oberer und unterer Einhängewinkel vertikal verschieblich und mit Imbusschraube fixierbar.
Der obere Einhängewinkel ist bei Variante ME automatisch rückstellend. (Magnetschlitten)
Die Auflagefläche zum Fensterrahmen ist mit einer Bürstendichtung versehen.
Abdichtung zur Regenschutzschiene mit Bürstendichtung.
Es können allseitig Bürsten zur seitlichen Abdichtung angeordnet werden.
Bei Stulpversatz am mehrflügeligen Fenster, kann zum Ausgleich längere Bürstendichtung verwendet werden.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	lichtes Breitenmaß	+ 44 mm
Bestellmaß Höhe:	lichtes Höhenmaß	+ 24 mm
Bestellmaß "X":	Rahmenüberschlagtiefe	
Griffvariante:	Standard: KG: PVC-Klappgriff	

(siehe auch S. 2-0.2)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

Verwendete Profile M= 1: 2.5



A1130

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

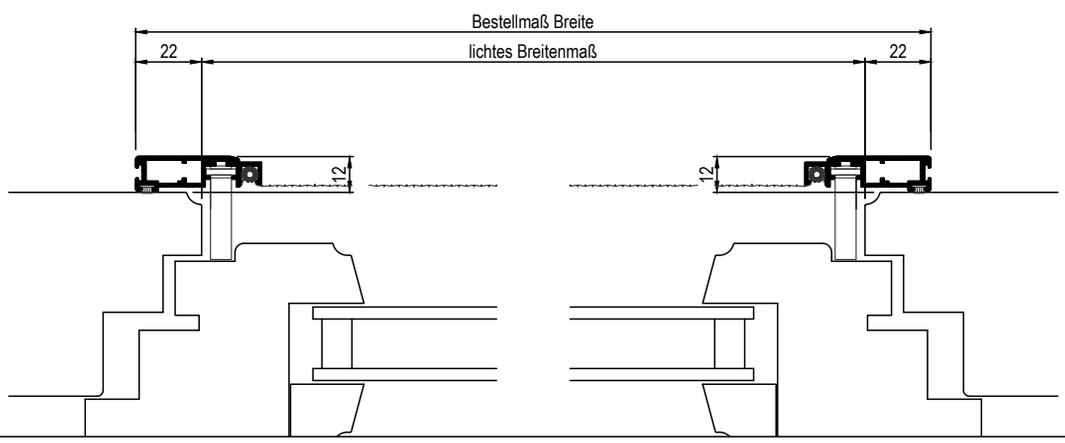

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten
proflytec Insektenschutzsysteme Stand: 01/2021

Spannrahmen.
Für Fenster.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

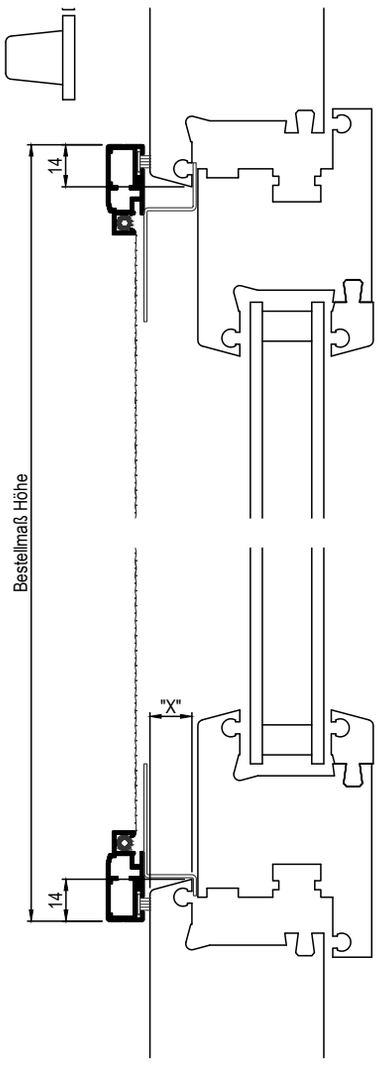

Variante:
P-SP11

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.
Variante mit extra starkem Rahmen und Bürstendichtung zum Blendrahmen,besonders geeignet für größere Öffnungen. Gewebeteilende Sprosse möglich.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!
Bei flächenbündigen Fenstern auf ausreichend Raum zwischen Blendrahmen und Flügel achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	lichtes Breitenmaß	+ 28 mm
Bestellmaß Höhe:	lichtes Höhenmaß	+ 28 mm
Bestellmaß "X":	Rahmenüberschlagtiefe	

Griffvariante: Standard: EG: PVC-Einroll-Kedergriff
(siehe auch S. 2-0.2)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

Verwendete Profile M= 1: 2.5



A1210

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

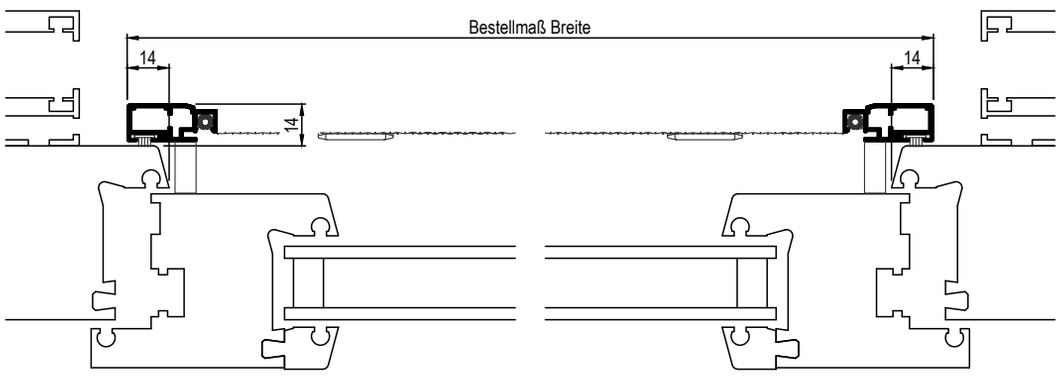

Spannrahmen.
Für Fenster.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

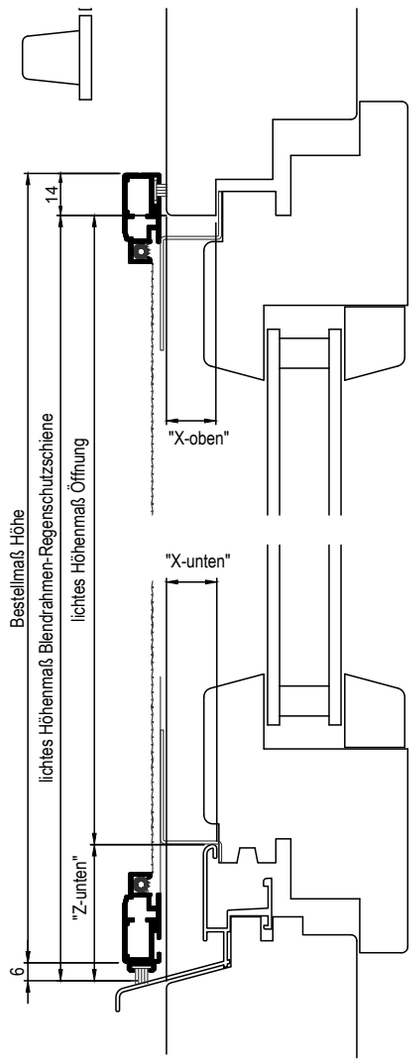

Variante:
P-SP11B-EX

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4 + Zuschlag c-Bürste

Einsatz:

Holzfenster mit umlaufend bündigem Blendrahmen und vorstehender Stockabdeckung.
Variante mit extra starkem Rahmen und Bürstendichtung zum Blendrahmen,besonders geeignet für größere Öffnungen. Gewebeteilende Sprosse möglich.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!
Bei flächenbündigen Fenstern auf ausreichend Raum zwischen Blendrahmen und Flügel achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	lichtes Breitenmaß + 28 mm
Bestellmaß Höhe:	lichtes Höhenmaß (Blendrahmen-Regenschutzschiene) + 8 mm (zur Fehlervermeidung lichtes Höhenmaß Öffnung mit angeben!)
Bestellmaß "X-oben":	Rahmenüberschlagtiefe oben
Bestellmaß "X-unten":	Rahmenüberschlagtiefe unten
Bestellmaß "Z-unten":	siehe Vertikalschnitt

Griffvariante: Standard: EG: PVC-Einroll-Kedergriff
(siehe auch S. 2-0.2)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

Verwendete Profile M= 1: 2.5



A1210 A7030

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

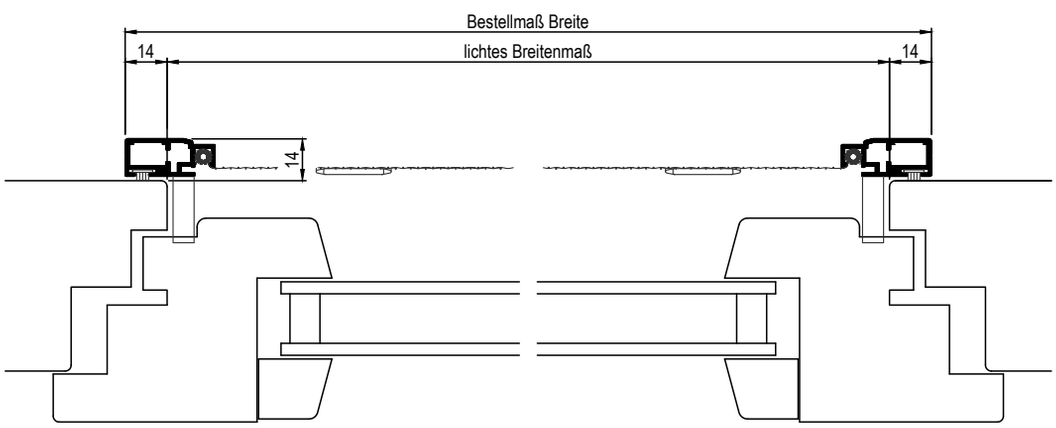

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten
proflytec Insektenschutzsysteme Stand: 01/2021

Spannrahmen.
Für Fenster.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

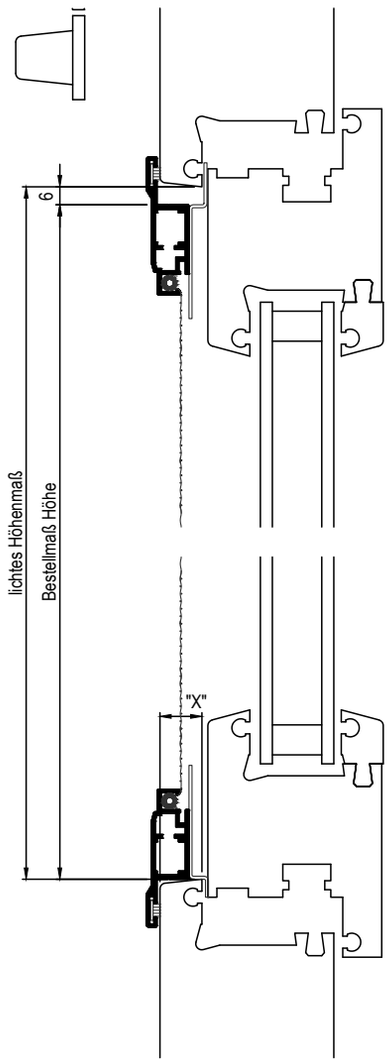

Variante:
P-SP12

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4

Einsatz:

Flächenversetzte Fenster mit umlaufend bündigem Blendrahmen, ohne Wetterschenkel, mit eng anliegender Rollofführungsschiene. (mind. 6 mm Luft zwischen Rollo und Fensterblendrahmen). Variante mit extra starkem Rahmen und Bürstendichtung zum Blendrahmen,besonders geeignet für größere Öffnungen. Gewebeteilende Sprosse möglich.

Die Variante kann auch mit Eindrehwinkeln als Variante P-SP12-ED-1 ausgeführt werden.
Dabei werden die unteren Einhängewinkel drehbar gelagert.
Einbauluft oben nur 2 mm statt 6 mm berücksichtigen.
Bestellmaß Höhe dann nur: lichtes Höhenmaß - 2 mm.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	lichtes Breitenmaß	- 2 mm
Bestellmaß Höhe:	lichtes Höhenmaß	- 6 mm
Bestellmaß "X":	Rahmenüberschlagtiefe	

Griffvariante: Standard: EG: PVC-Einroll-Kedergriff
(siehe auch S. 2-0.2)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

Verwendete Profile M= 1: 2.5



A1220

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

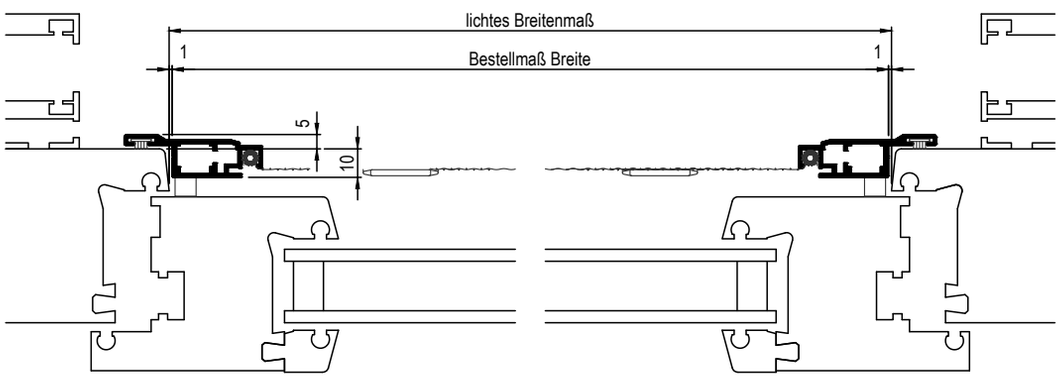

Spannrahmen.
Für Fenster.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

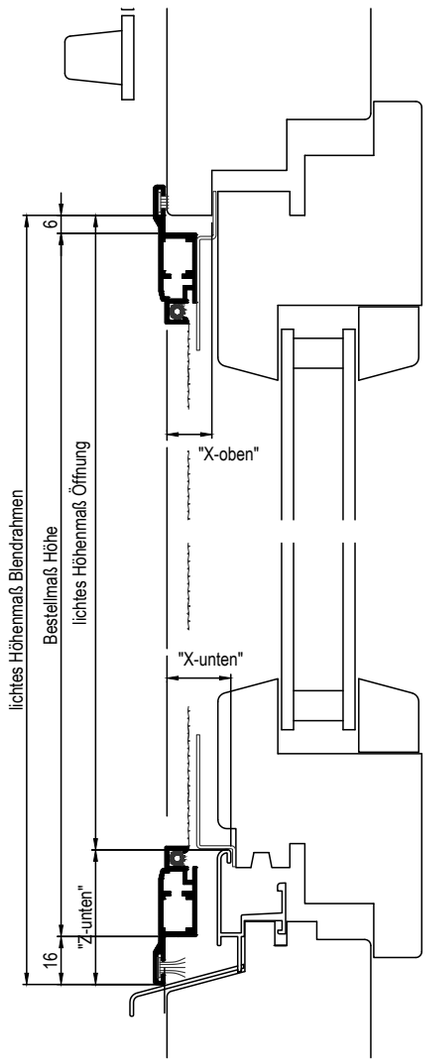

Variante:
P-SP12-EX

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4

Einsatz:

Flächenversetzte Holzfenster mit umlaufend bündigem Blendrahmen und vorstehender Stockabdeckun, mit eng anliegender Rolloführungsschiene. (mind. 6 mm Luft zwischen Rollo und Fensterblendrahmen). Variante mit extra starkem Rahmen und Bürstendichtung zum Blendrahmen,besonders geeignet für größere Öffnungen. Gewebeteilende Sprosse möglich.

Die Variante kann auch mit Eindrehwinkeln als Variante P-SP12-ED-1 ausgeführt werden.
Dabei werden die unteren Einhängewinkel drehbar gelagert.
Einbauluft oben nur 2 mm statt 6 mm berücksichtigen.
Bestellmaß Höhe dann nur: lichtes Höhenmaß - 18 mm.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: lichtes Breitenmaß - 2 mm
Bestellmaß Höhe: lichtes Höhenmaß (Blendrahmen-Regenschutzschiene) - 22 mm
(zur Fehlervermeidung lichtes Höhenmaß Öffnung mit angeben!)
Bestellmaß "X-oben": Rahmenüberschlagtiefe oben
Bestellmaß "X-unten": Rahmenüberschlagtiefe unten
Bestellmaß "Z-unten": siehe Vertikalschnitt

Griffvariante: Standard: EG: PVC-Einroll-Kedergriff
(siehe auch S. 2-0.2)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

Verwendete Profile M= 1: 2.5



A1220

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

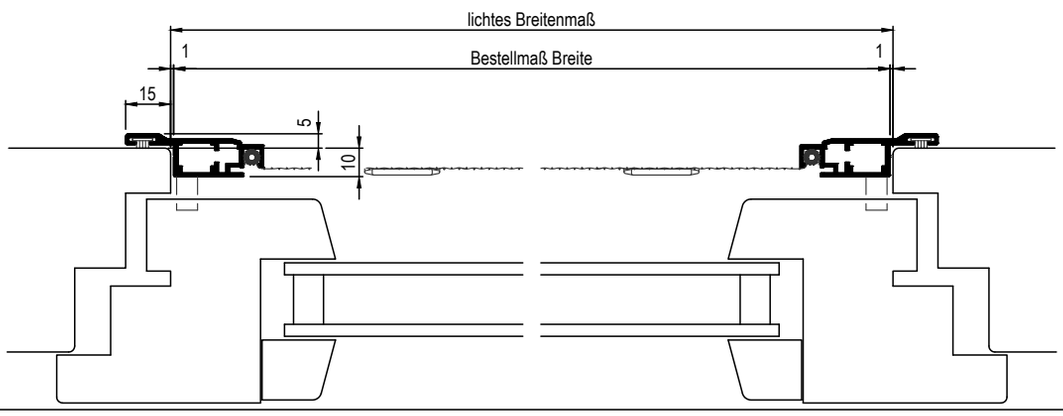

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten
proflytec Insektenschutzsysteme Stand: 01/2021

Spannrahmen.
Für Fenster.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

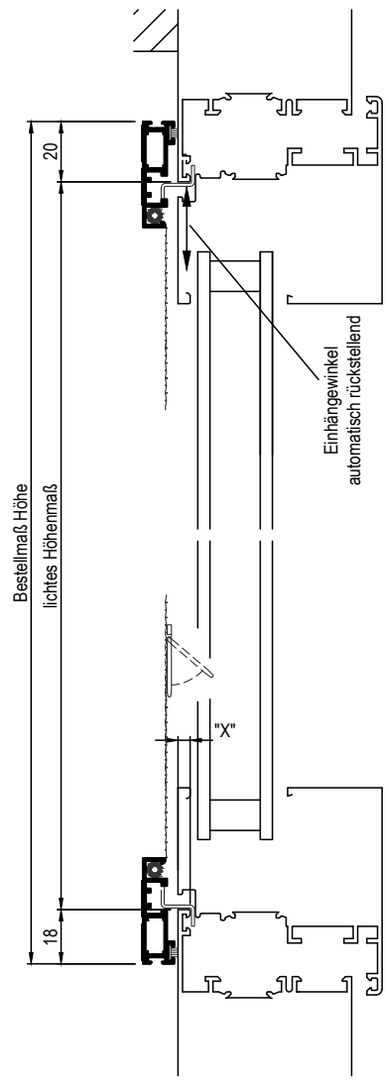

Variante:
P-SP13

Spannrahmen Typ II
Montage mit verstellbaren Einhängewinkeln, Keder innen.

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4

Variante:
P-SP13-ME

wie P-SP13, jedoch Einhängewinkel oben automatisch
automatisch rückstellend.

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4 + Zuschlag ME

Einsatz:

Vielseitige Variante für alle Fensterarten.
Durch 18 mm Auflagebreite als Empfehlung für Fenster mit gesoftetem oder profiliertem Blendrahmen,
aber auch für flächenbündige Fenster mit schmaler Fuge zwischen Blendrahmen und Flügel (z.B. Alu-Fenster).
Oberer und unterer Einhängewinkel sind vertikal verschieblich und mit Imbusschraube fixierbar.
Der obere Einhängewinkel ist bei Variante ME automatisch rückstellend. (Magnetschlitten)
Die Auflagefläche zum Fensterrahmen ist mit einer Bürstendichtung versehen.
Es können allseitig Bürsten zur seitlichen Abdichtung angeordnet werden.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	lichtes Breitenmaß	+ 32 mm
Bestellmaß Höhe:	lichtes Höhenmaß	+ 38 mm
Bestellmaß "X":	Rahmenüberschlagtiefe	
Griffvariante:	Standard:	KG: PVC-Klappgriff

(siehe auch S. 2-0.2)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

Verwendete Profile M= 1: 2.5



A2116

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

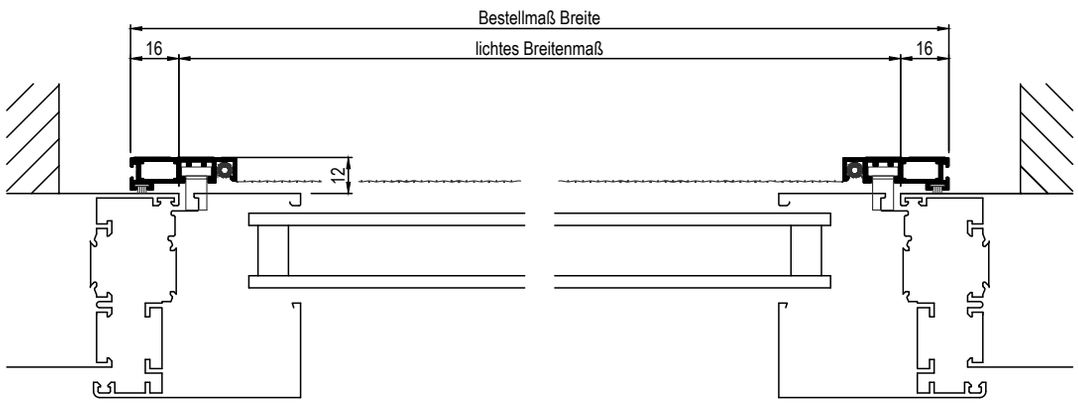

Spannrahmen.
Für Fenster.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

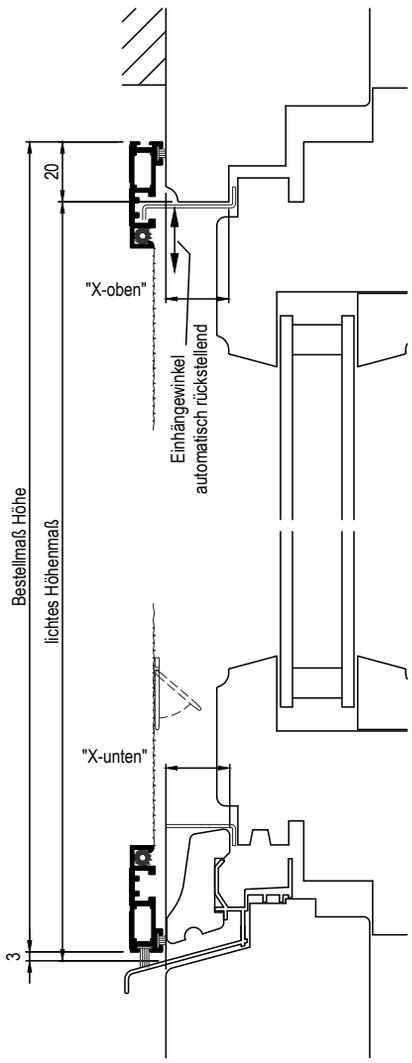

Variante:
P-SP13B

Spannrahmen Typ II
Montage mit verstellbaren Einhängewinkeln, Keder innen.

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4

Variante:
P-SP13B-ME

wie P-SP13B, jedoch Einhängewinkel oben automatisch
automatisch rückstellend.

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4 + Zuschlag ME

Einsatz:

Flächenversetzte Holzfenster mit umlaufend bündigem Blendrahmen und vorstehender Stockabdeckung.
Oberer und unterer Einhängewinkel vertikal verschieblich und mit Imbusschraube fixierbar.
Der obere Einhängewinkel ist bei Variante ME automatisch rückstellend. (Magnetschlitten)
Die Auflagefläche zum Fensterrahmen ist mit einer Bürstendichtung versehen.
Abdichtung zur Regenschutzschiene mit Bürstendichtung.
Es können allseitig Bürsten zur seitlichen Abdichtung angeordnet werden.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	lichtes Breitenmaß	+ 32 mm
Bestellmaß Höhe:	lichtes Höhenmaß	+ 17 mm
Bestellmaß "X":	Rahmenüberschlagtiefe	
Griffvariante: (siehe auch S. 2-0.2)	Standard:	KG: PVC-Klappgriff

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

Verwendete Profile M= 1: 2.5



A2116

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

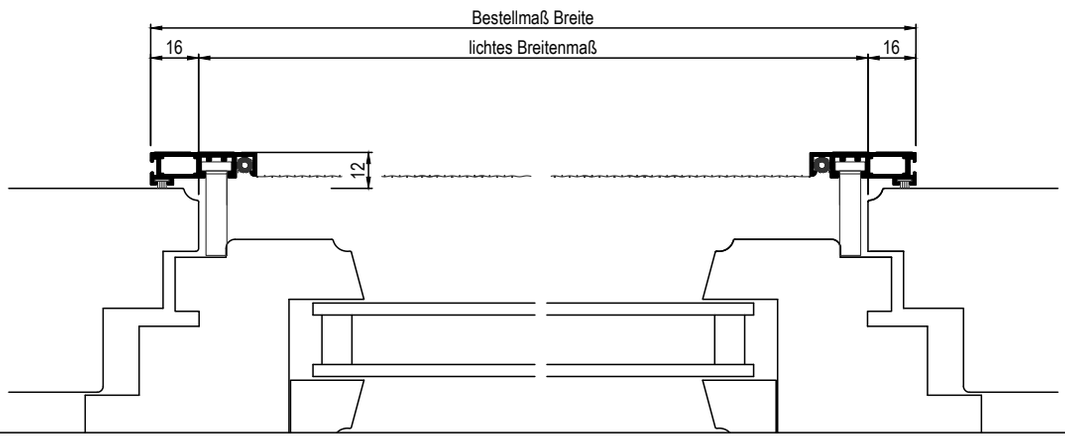

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten
proflytec Insektenschutzsysteme Stand: 01/2021

Spannrahmen.
Für Fenster.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

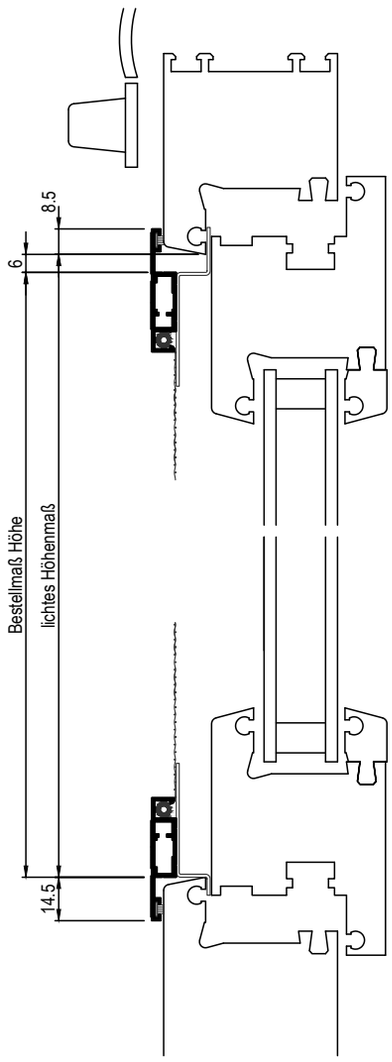

Variante:
P-SP14

Spannrahmen Typ II
Einhängemontage, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 2

Einsatz:

Schlanke Variante mit Bürstendichtung zum Blendrahmen für flächenversetzte Fenster
mit umlaufend bündigem Blendrahmen, ohne Wetterschenkel, mit eng anliegender Rolloführungsschiene.
(mind. 5 mm Luft zwischen Rollo und Fensterblendrahmen erforderlich)

Die Variante kann auch mit Eindrehwinkeln als Variante P-SP14-ED-1 ausgeführt werden.
Dabei werden die unteren Einhängewinkel drehbar gelagert.
Einbauluft oben nur 2 mm statt 6 mm berücksichtigen.
Bestellmaß Höhe dann nur: lichtes Höhenmaß - 2 mm.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	lichtes Breitenmaß	- 2 mm
Bestellmaß Höhe:	lichtes Höhenmaß	- 6 mm
Bestellmaß "X":	Rahmenüberschlagtiefe	

Griffvariante: Standard: EG: PVC-Einroll-Kedergriff
(siehe auch S. 2-0.2)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

Verwendete Profile M= 1: 2.5



A2014

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

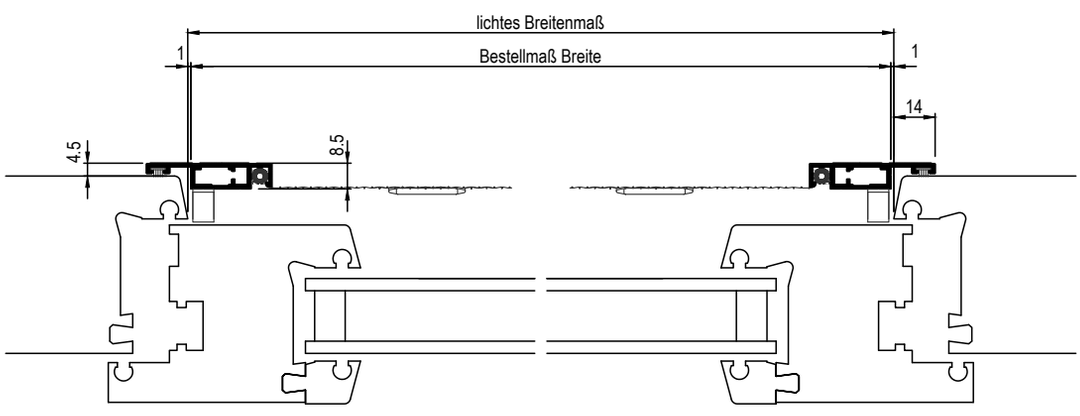

Spannrahmen.
Für Fenster.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

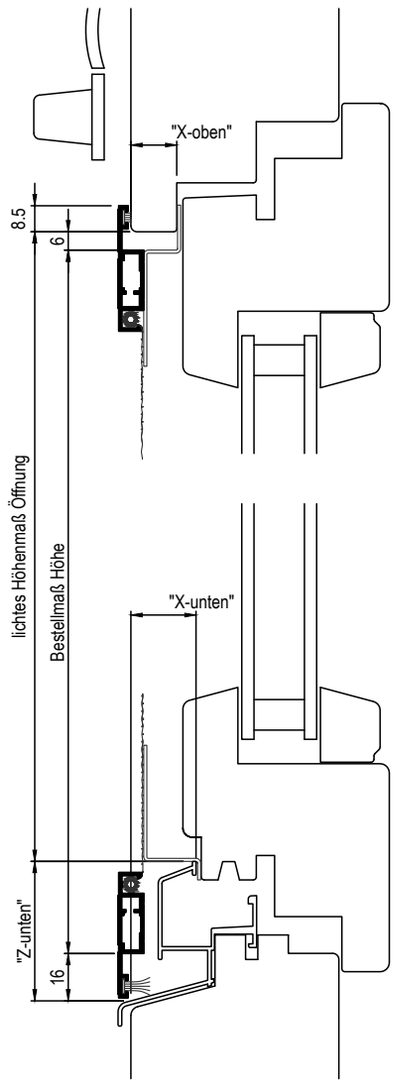

Variante:
P-SP14-EX

Spannrahmen Typ II
Einhängemontage, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 2

Einsatz:

Holzfenster mit 3-seitig bündigem Blendrahmen und vorstehender Stockabdeckung.

Die Variante kann auch mit Eindrehwinkeln als Variante P-SP14-EXD-1 ausgeführt werden.
Dabei werden die unteren Einhängewinkel drehbar gelagert.
Einbauluft oben nur 2 mm statt 6 mm berücksichtigen.
Bestellmaß Höhe dann nur: lichtes Höhenmaß - 18 mm.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	lichtes Breitenmaß	- 2 mm
Bestellmaß Höhe:	lichtes Höhenmaß Blendrahmen	- 22 mm
	(zur Fehlervermeidung lichtes Höhenmaß Öffnung mit angeben!)	
Bestellmaß "X-oben":	Rahmenüberschlagtiefe oben	
Bestellmaß "X-unten":	Rahmenüberschlagtiefe unten	
Bestellmaß "Z-unten":	siehe Vertikalschnitt	

Griffvariante: Standard: EG: PVC-Einroll-Kedergriff
(siehe auch S. 2-0.2)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

Verwendete Profile M= 1: 2.5



A2014

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

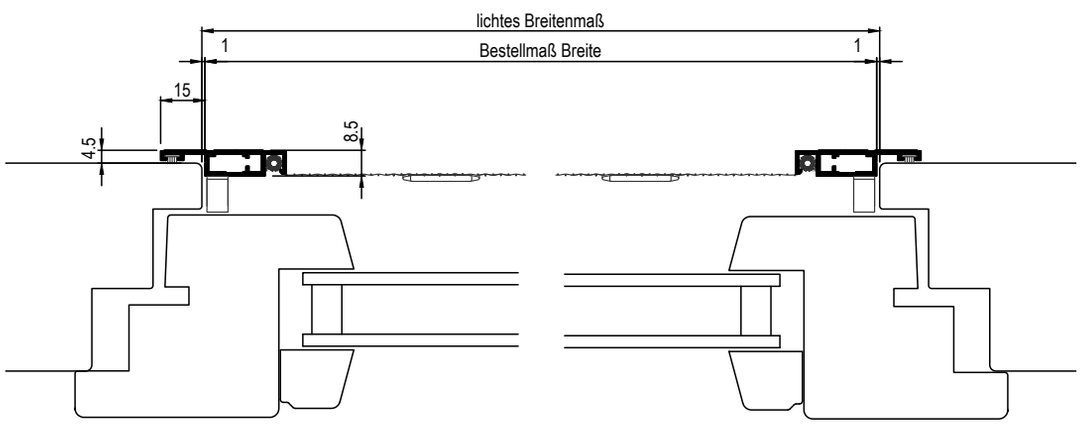

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

Spannrahmen.
Für Fenster.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

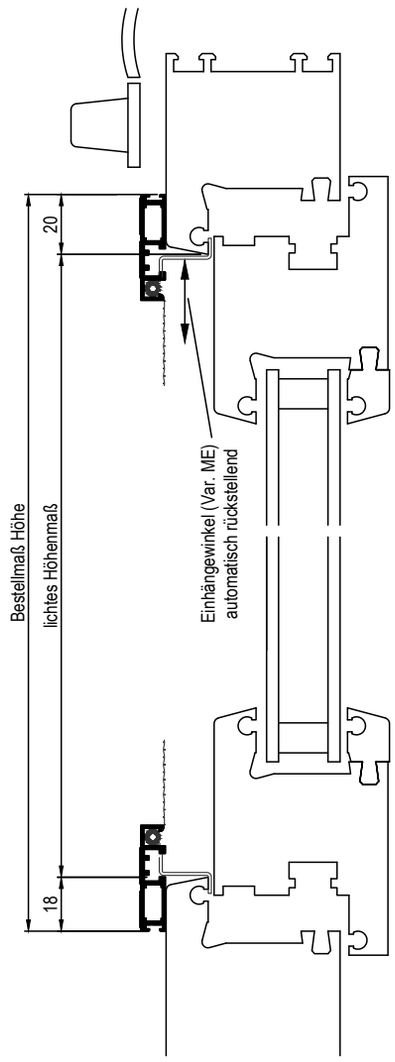

Variante:
P-SP16

Spannrahmen Typ II , 8,5 mm Einbautiefe
Montage mit verstellbaren Einhängewinkeln, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4

Variante:
P-SP16-ME

wie P-SP16, jedoch Einhängewinkel oben automatisch
automatisch rückstellend.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4 + Zuschlag ME

Einsatz:

Vielseitige Variante für alle Fensterarten.
Oberer und unterer Einhängewinkel vertikal verschieblich und mit Imbusschraube fixierbar.
Der obere Einhängewinkel ist bei Variante ME automatisch rückstellend. (Magnetschlitten)
Es können allseitig Bürsten zur seitlichen Abdichtung angeordnet werden.
Einbautiefe nur 8,5 mm.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	lichtes Breitenmaß	+ 32 mm
Bestellmaß Höhe:	lichtes Höhenmaß	+ 38 mm
Bestellmaß "X":	Rahmenüberschlagtiefe	

Griffvariante: Standard: EG: PVC-Einroll-Kedergriff
(siehe auch S. 2-0.2)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

Verwendete Profile M= 1: 2.5



A2108
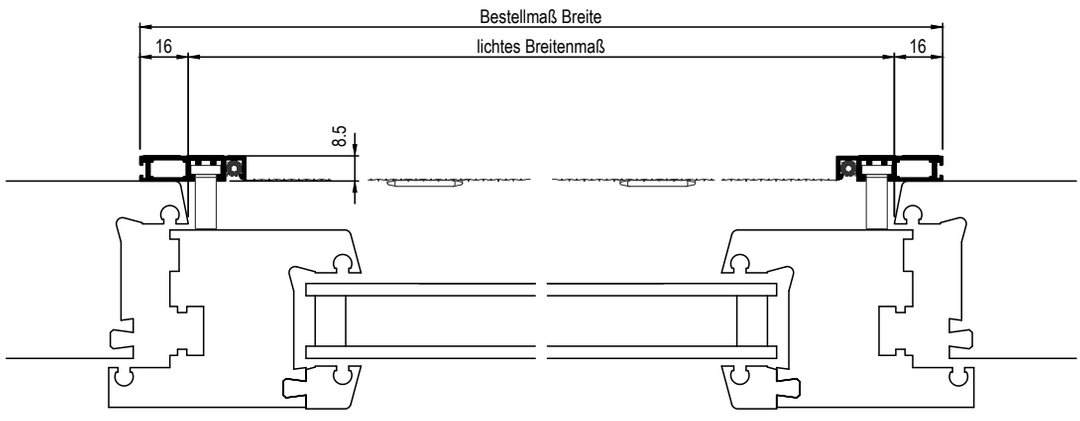
Horizontalschnitt M= 1: 2.5