Schiebeanlagen.
Für Fenster und Türen.

Aufbau der Standardvarianten-Nummern für Schiebeanlagen:

P-SA .. - ..

P	für proflytec - Insektenschutzsystem
SA	für Schiebeanlagen für Fenster und Türen
1	für Variante 1-flügelig, 1-läufig, Laufschiene: Z-Schiene oben und unten
1-L	für Variante 1-flügelig, 1-läufig, Laufschiene: Z-Schiene oben und L-Schiene unten
1-U	für Variante 1-flügelig, 1-läufig, Laufschiene: Z-Schiene oben und U-Schiene unten
4	für Variante 1-flügelig, Laufschiene: Einbaurahmen A1330 umlaufend
4-U	für Variante 1-flügelig, Laufschiene: Einbaurahmen A1330 3-seitig und U-Schiene unten
6	für Variante 2-flügelig, 2-läufig, Laufschiene: Einbaurahmen A1330 umlaufend
6-U	für Variante 2-flügelig, 2-läufig, Laufschiene: Einbaurahmen A1330 3-seitig und U-Schiene unten
21	für Variante 2-flügelig, 1-läufig, Laufschiene: Z-Schiene oben und unten
21-L	für Variante 2-flügelig, 1-läufig, Laufschiene: Z-Schiene oben und L-Schiene unten
21-U	für Variante 2-flügelig, 1-läufig, Laufschiene: Z-Schiene oben und U-Schiene unten
1GP	für Variante 1-flügelig, 1-läufig, Laufschiene: Z-Schiene oben und unten
1GP-L	für Variante 1-flügelig, 1-läufig, Laufschiene: Z-Schiene oben und L-Schiene unten
1GP-U	für Variante 1-flügelig, 1-läufig, Laufschiene: Z-Schiene oben und U-Schiene unten
4GP	für Variante 1-flügelig, Laufschiene: Einbaurahmen A1330 umlaufend
4GP-U	für Variante 1-flügelig, Laufschiene: Einbaurahmen A1330 3-seitig und U-Schiene unten
6GP	für Variante 2-flügelig, 2-läufig, Laufschiene: Einbaurahmen A1330 umlaufend
6GP-U	für Variante 2-flügelig, 2-läufig, Laufschiene: Einbaurahmen A1330 3-seitig und U-Schiene unten
21GP	für Variante 2-flügelig, 1-läufig, Laufschiene: Z-Schiene oben und unten
21GP-L	für Variante 2-flügelig, 1-läufig, Laufschiene: Z-Schiene oben und L-Schiene unten
21GP-U	für Variante 2-flügelig, 1-läufig, Laufschiene: Z-Schiene oben und U-Schiene unten

Leider können wir hier nur einen Auszug der gebräuchlichsten Varianten darstellen.
Bitte achten Sie bei Bestellung auch auf Angabe der Rahmenfarbe und gewünschte Gewebeart/-farbe.
Verwenden Sie zur Bestellung die in der Anlage beigefügte Kopiervorlage "Bestellformular".

Hinweis zum Bestellmaß:

Die Bestellmaße beziehen sich stets auf die Außenkanten der Profilkörper. Siehe auch die entspr. Schnittdarstellungen.

Sondervarianten:

Für die Ausführung von Sonderformen (nur bedingt möglich) sind zusätzliche Maßangaben oder maßgerechte Schablonen erforderlich.
Einige klärende Informationen erhalten Sie in der Anlage "Sonderlösungen und Zubehör". Bitte ggf. zwecks Machbarkeit nachfragen.

Sollten Sie eine Variante benötigen, die hier nicht aufgeführt ist, setzen Sie sich mit Ihrem Fertigungsbetrieb zur Klärung der technischen Details in Verbindung.
Durch die hohe Flexibilität dieses modernen Profilsystems mit seinen vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten, sowie einer großen Anzahl von Zusatzprofilen (Winkel u. Rohre), kann eine Vielzahl von speziellen Sonderlösungen geschaffen werden.

Griffvarianten für Schiebeanlagen

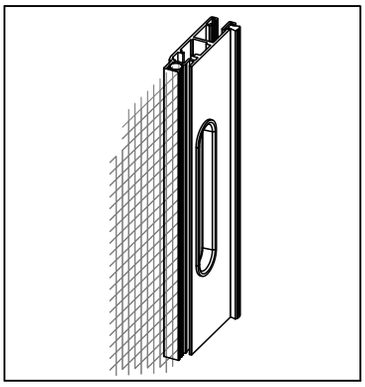

MG Muschelgriff
(Art.Nr. B690)

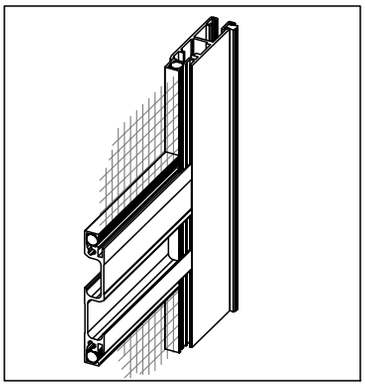

GS Griffsprosse
(Art.Nr. A1266)

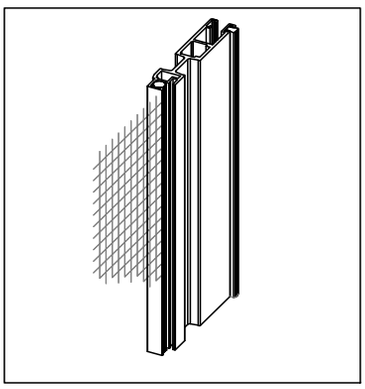

Griffmuldenprofil A1320

Hinweis:

Bei fehlender Angabe der Griffvariante bei der Bestellung wird die Standardvorgabe gemäß Elementvariantenblatt verwendet.

Bei Auswahl einer alternativen Griffvariante prüfen, ob diese technisch lösbar und zweckmäßig ist.

Schiebeanlagen.
Für Fenster und Türen.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

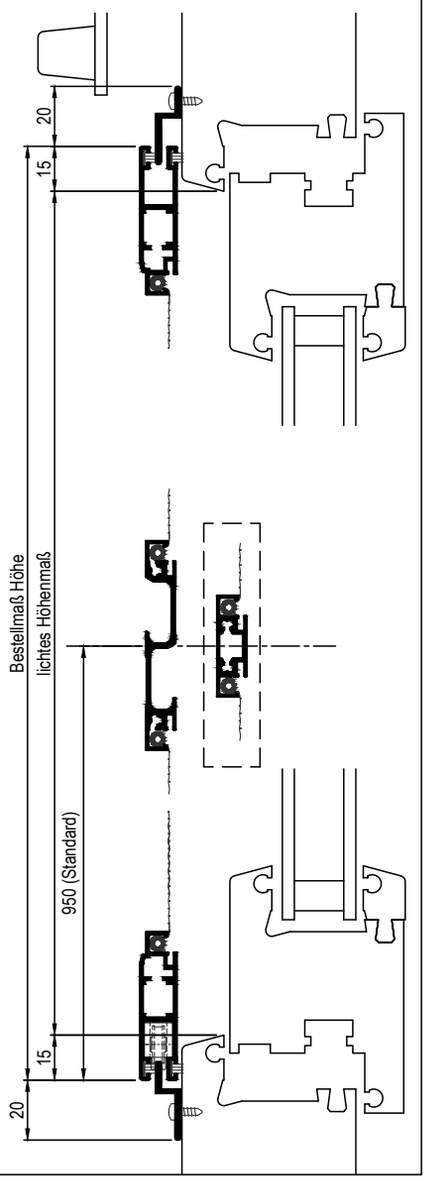

Variante:
P-SA1
Schiebeanlage Typ I, 1-flügelig,
Z-Schiene oben und unten

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Schiebeanlagen
Tafel 1

Einsatz:
Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:
Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnit
Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung:



Länge der Laufschienen = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.

Griffvariante: (siehe auch S. 6-0.2) Standard: GS: Griffsprosse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
(Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

Hinweis:
Standardmäßig mit Griffsprosse oder gewebeteilender Zwischensprosse ausgeführt.
Bei Höhen unter 1,80m kann auf eine Sprosse verzichtet werden.

Verwendete Profile M= 1: 2.5

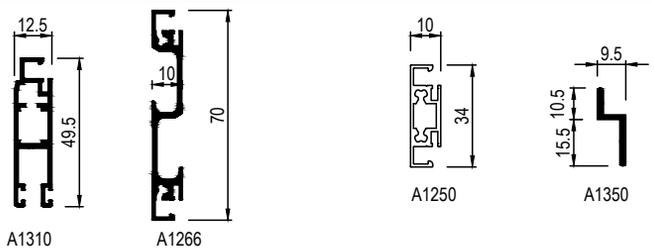

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

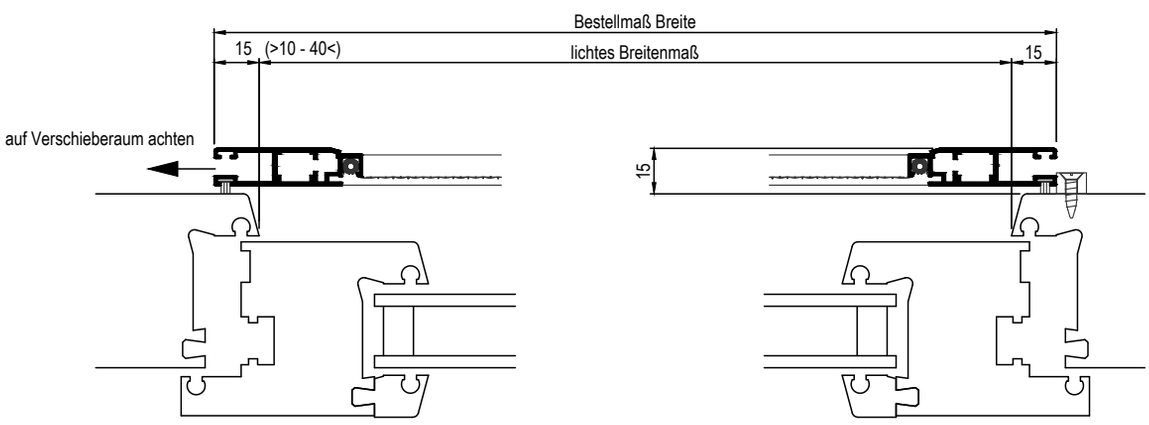

Schiebeanlagen.
Für Fenster und Türen.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

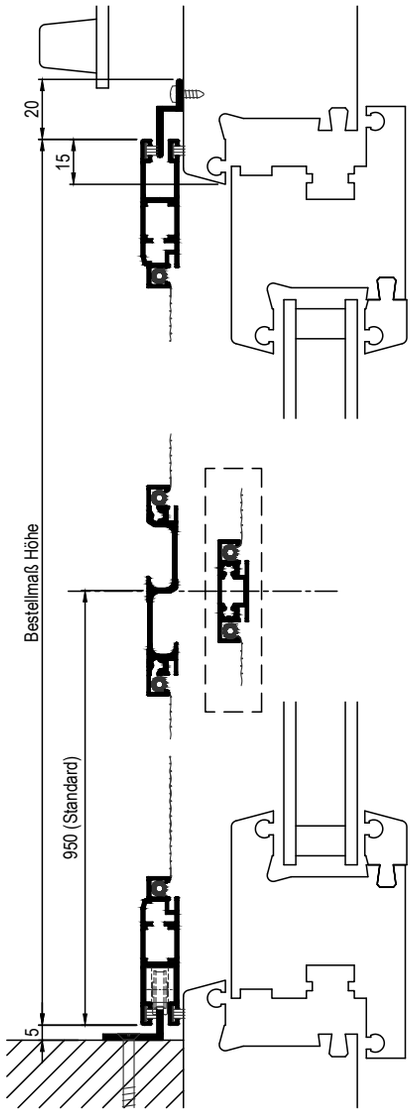

P-SA1-L L-Schiene unten.

Variante:
P-SA1-L/ P-SA1-U

Schiebeanlage Typ I, 1-flügelig,
P-SA1-L: Z-Schiene oben und L-Schiene unten
P-SA1-U: Z-Schiene oben und U-Schiene unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
Tafel 1

Einsatz:
Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:
Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnit
Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung:



L (links) (von außen betrachtet) (rechts) R

Länge der Laufschienen = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.

Griffvariante: (siehe auch S. 6-0.2) Standard: GS: Griffsprosse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

Hinweis:
Standardmäßig mit Griffsprosse oder gewebeteilender Zwischensprosse ausgeführt.
Bei Höhen unter 1,80m kann auf eine Sprosse verzichtet werden.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5



P-SA1-U U-Schiene unten.

Verwendete Profile M= 1: 2.5

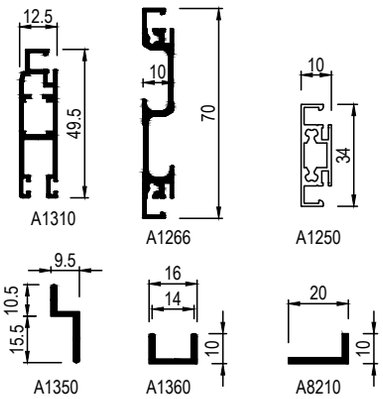

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

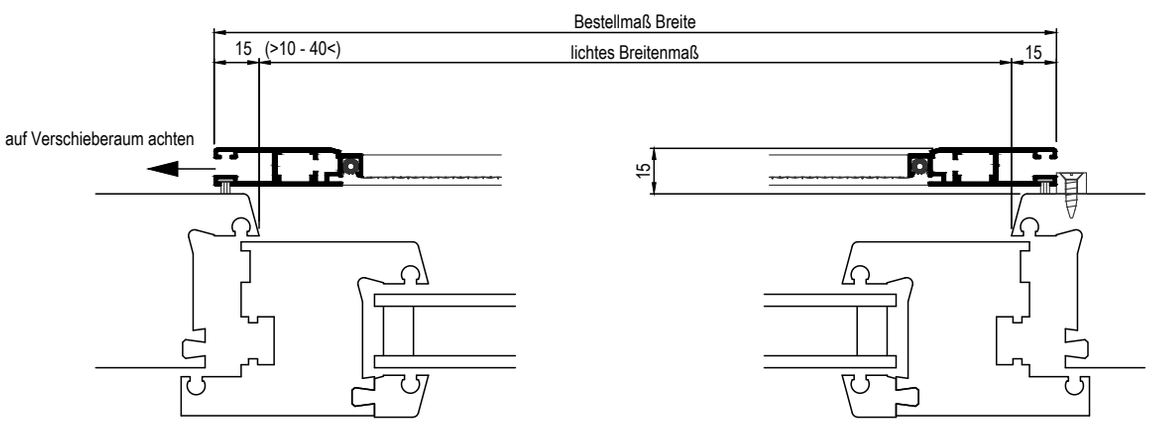

Schiebeanlagen.
Für Fenster und Türen.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

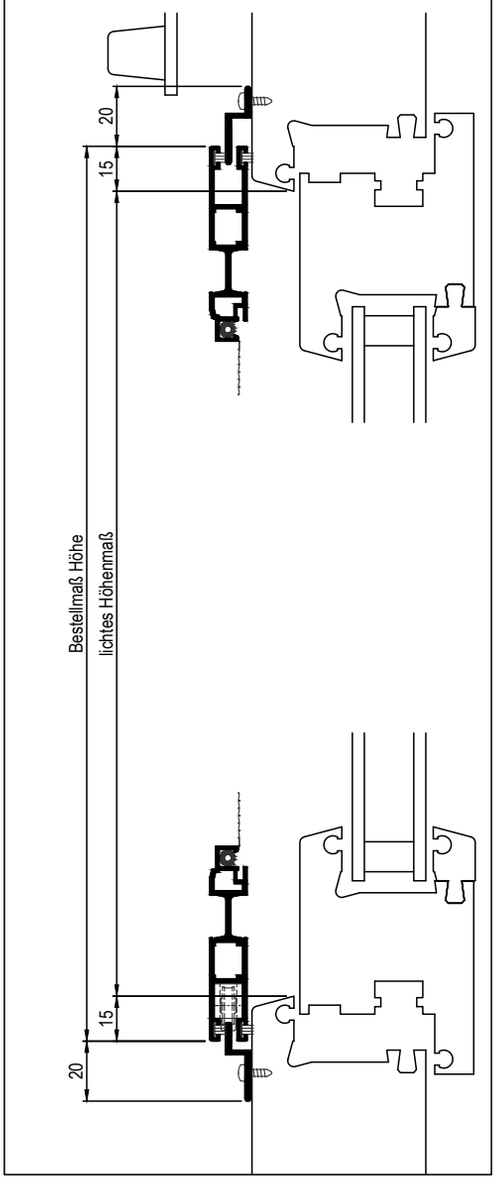

Variante:
P-SA1GP

Schiebeanlage Typ I mit Griffmuldenprofil, 1-flügelig,
Z-Schiene oben und unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
Tafel 1GP

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnit
Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung:



Länge der Laufschienen = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.
Griffvariante: umlaufend in Profil integrierte Griffmulde.
(siehe auch S. 6-0.2)

Hinweis:

Bis zu 2,50 m Höhe ohne Zwischensprosse.
Auf Wunsch kann eine Zwischensprosse angeordnet werden.

Verwendete Profile M= 1: 2.5



Horizontalschnitt M= 1: 2.5

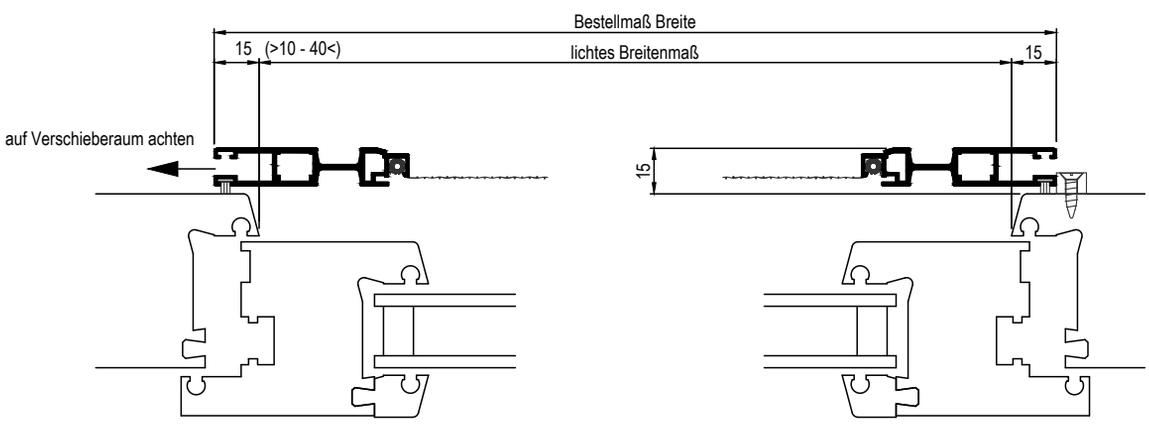

Schiebeanlagen.
Für Fenster und Türen.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

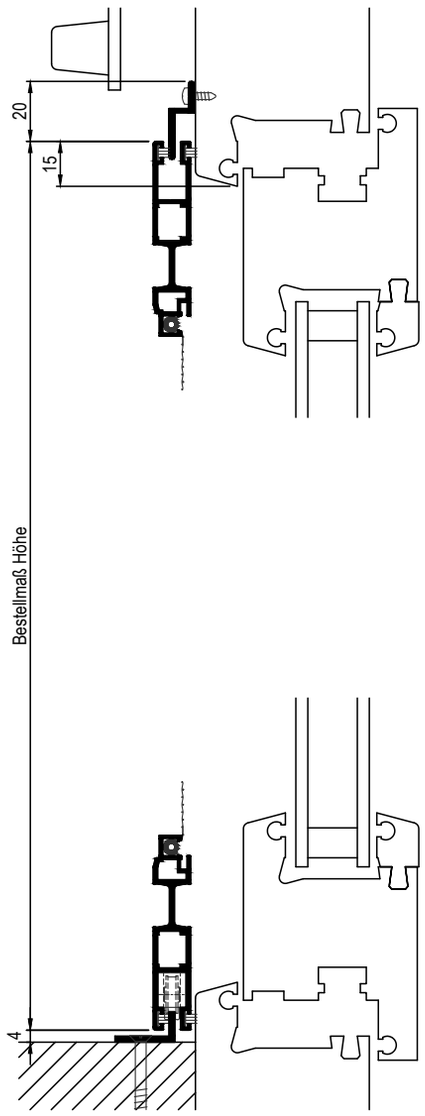

P-SA1GP-L L-Schiene unten.

Variante:
P-SA1GP-L/ P-SA1GP-U

Schiebeanlage Typ I mit Griffmuldenprofil, 1-flügelig,
P-SA1GP-L: Z-Schiene oben und L-Schiene unten
P-SA1GP-U: Z-Schiene oben und U-Schiene unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
Tafel 1GP

Einsatz:
Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:
Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnit
Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung:



Länge der Laufschienen = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.
Griffvariante: umlaufend in Profil integrierte Griffmulde.
(siehe auch S. 6-0.2)

Hinweis:
Bis zu 2,50 m Höhe ohne Zwischensprosse.
Auf Wunsch kann eine Zwischensprosse angeordnet werden.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5



P-SA1GP-U U-Schiene unten.

Verwendete Profile M= 1: 2.5

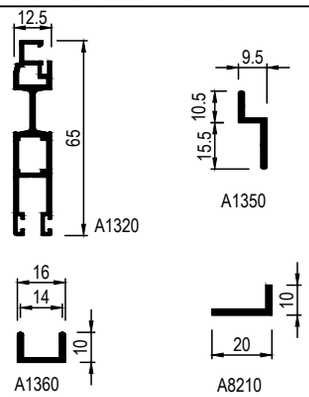

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

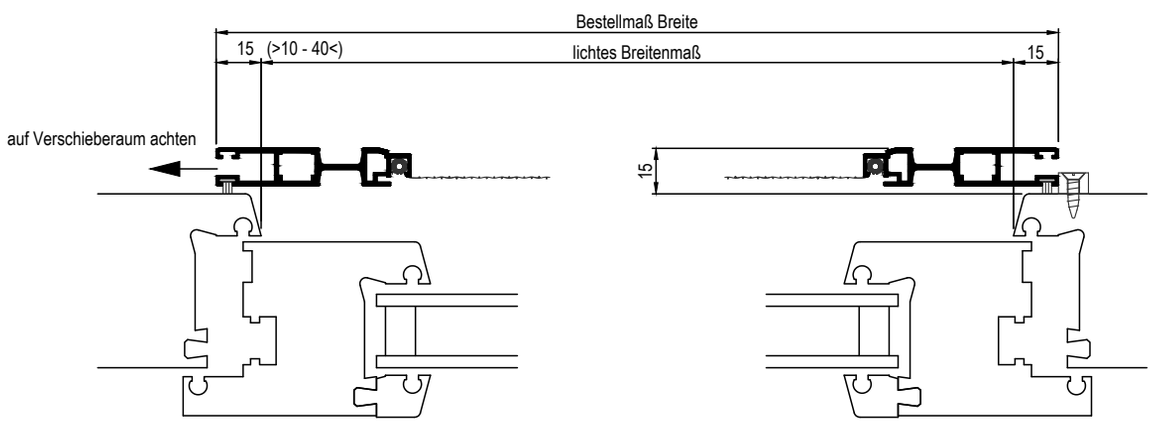

Schiebeanlagen.
Für Fenster und Türen.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

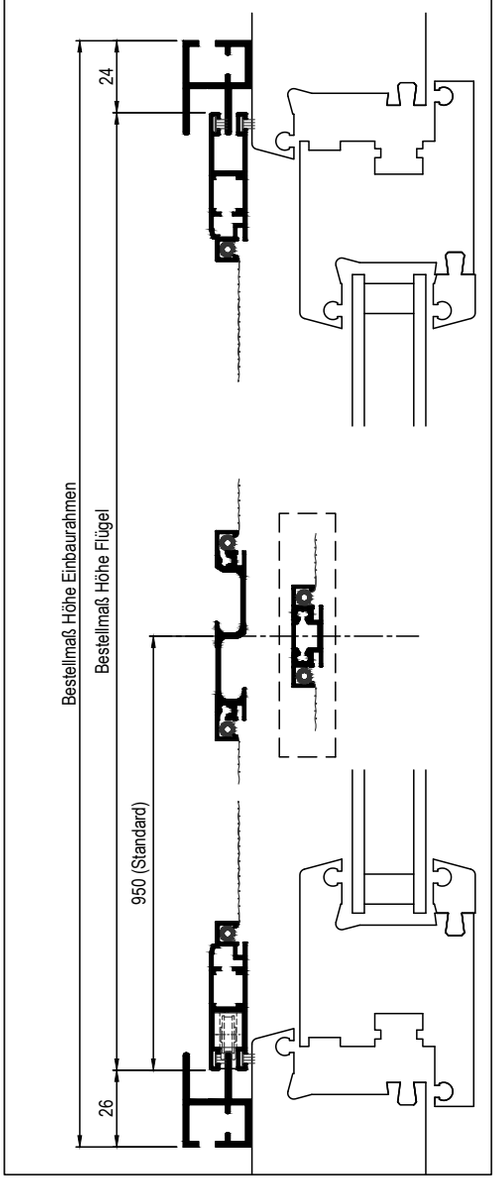

Variante:
P-SA4
Schiebeanlage Typ I, 1-flügelig,
mit umlaufendem Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
Preis für Flügel n. Tafel 1
+ Preis für Einbaur. n. Tafel 2

Einsatz:
Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite Einbaurahmen: siehe Horizontalschnit
Bestellmaß Höhe Einbaurahmen: siehe Vertikalschnitt

Bestellmaß Breite Flügel: siehe Horizontalschnit
Bestellmaß Höhe Flügel: siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung:



Griffvariante: (siehe auch S. 6-0.2) Standard: GS: Griffsprosse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
(Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

Hinweis:
Standardmäßig mit Griffsprosse oder gewebeteilender Zwischensprosse ausgeführt.
Bei Höhen unter 1,80m kann auf eine Sprosse verzichtet werden.

Verwendete Profile M= 1: 2.5

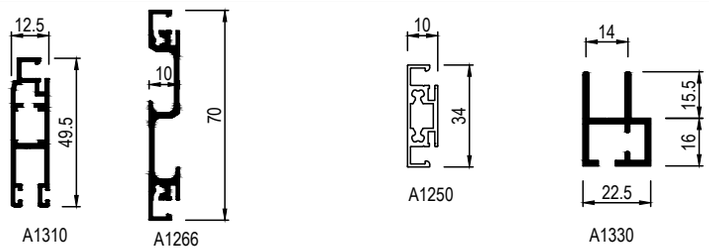

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

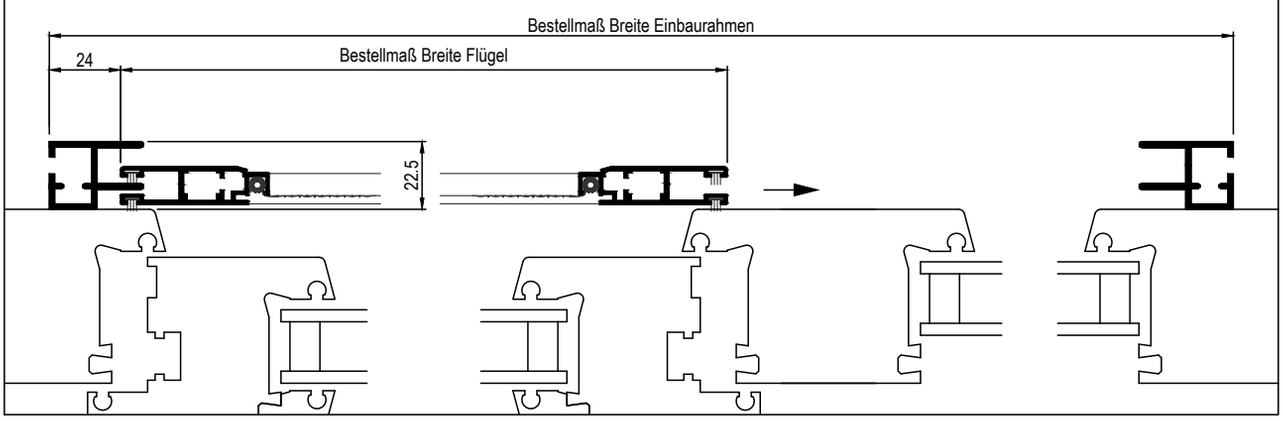

Schiebeanlagen.
Für Fenster und Türen.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

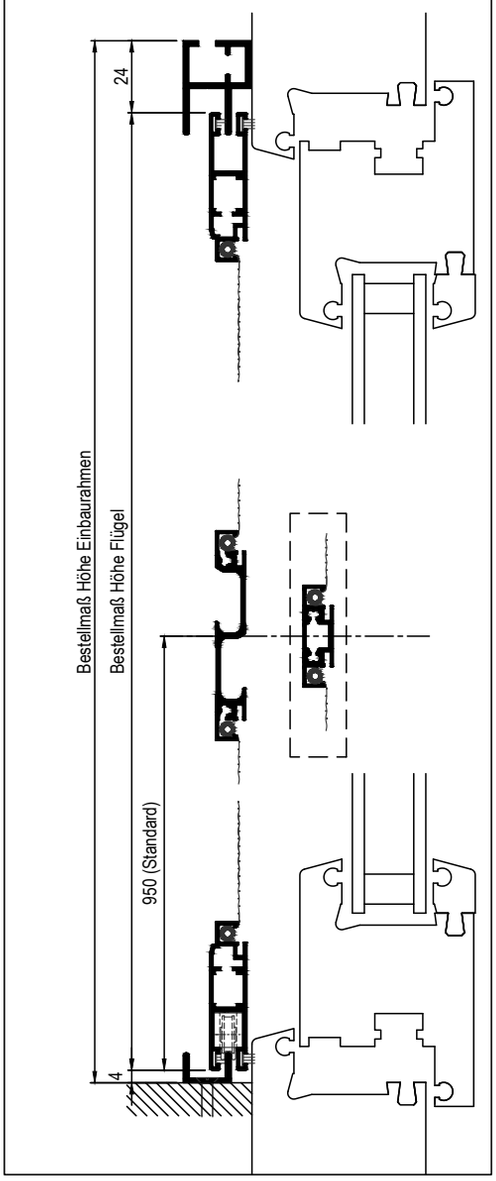

Variante:

P-SA4-U

Schiebeanlage Typ I, 1-flügelig,
mit Einbaurahmen, U-Schiene unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
Preis für Flügel n. Tafel 1
+ Preis für Einbaur. n. Tafel 2

Einsatz:

Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite Einbaurahmen: siehe Horizontalschnit
Bestellmaß Höhe Einbaurahmen: siehe Vertikalschnitt

Bestellmaß Breite Flügel: siehe Horizontalschnit
Bestellmaß Höhe Flügel: siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung:



Griffvariante: (siehe auch S. 6-0.2) Standard: GS: Griffsprosse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
(Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

Hinweis:

Standardmäßig mit Griffsprosse oder gewebeteilender Zwischensprosse ausgeführt.
Bei Höhen unter 1,80m kann auf eine Sprosse verzichtet werden.

Verwendete Profile M= 1: 2.5

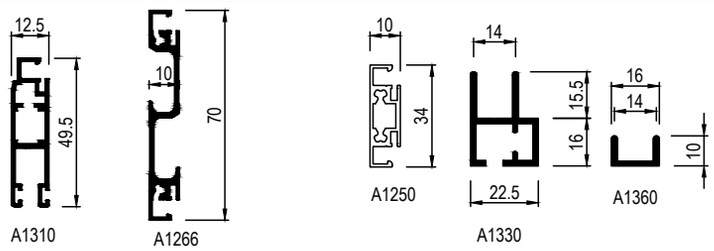

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

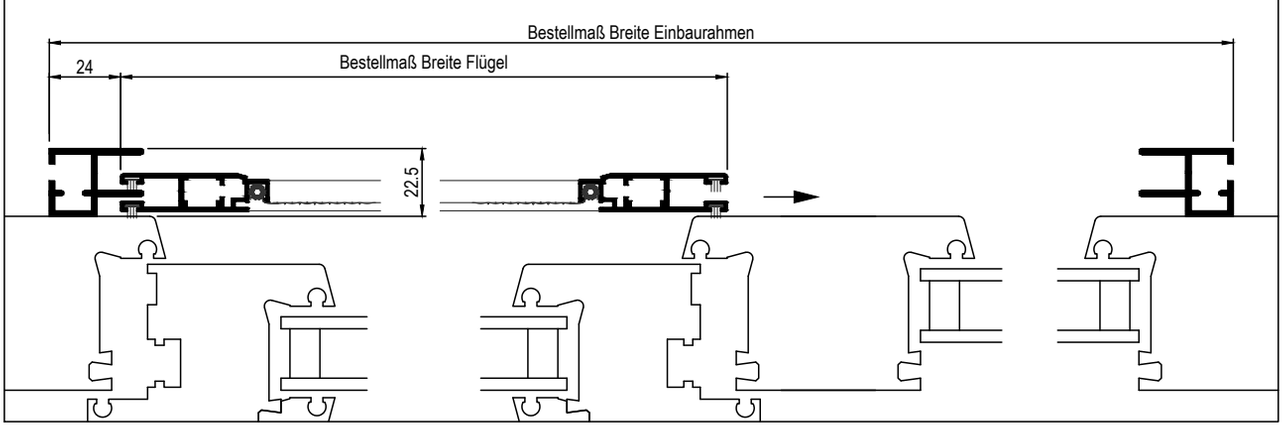

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

Schiebeanlagen.
Für Fenster und Türen.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

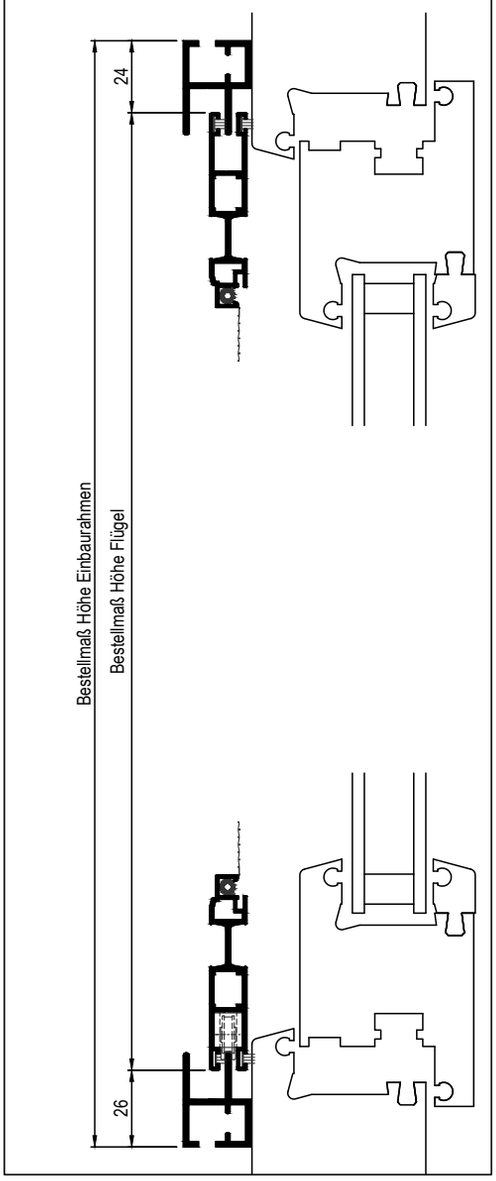

Variante:
P-SA4GP

Schiebeanlage Typ I mit Griffmuldenprofil, 1-flügelig,
mit umlaufendem Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
Preis für Flügel n. Tafel 1GP
+ Preis für Einbaur. n. Tafel 2

Einsatz:

Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite Einbaurahmen: siehe Horizontalschnit
Bestellmaß Höhe Einbaurahmen: siehe Vertikalschnitt

Bestellmaß Breite Flügel: siehe Horizontalschnit
Bestellmaß Höhe Flügel: siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung:



Griffvariante: umlaufend in Profil integrierte Griffmulde.
(siehe auch S. 6-0.2)

Hinweis:

Bis zu 2,50 m Höhe ohne Zwischensprosse.
Auf Wunsch kann eine Zwischensprosse angeordnet werden.

Verwendete Profile M= 1: 2.5

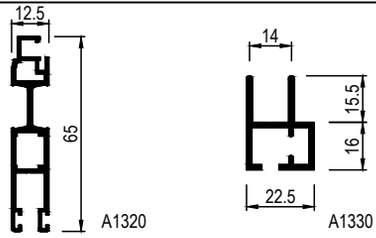

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

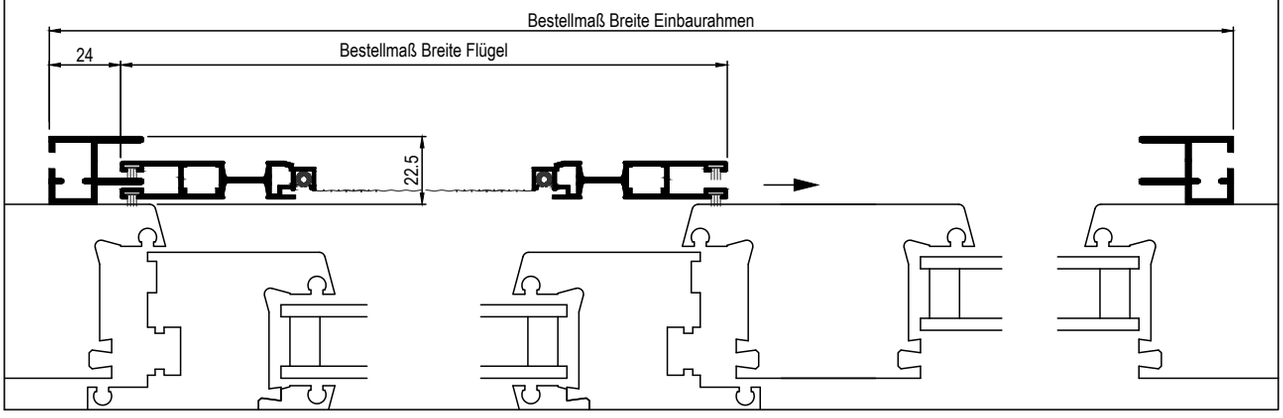

Schiebeanlagen.
Für Fenster und Türen.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

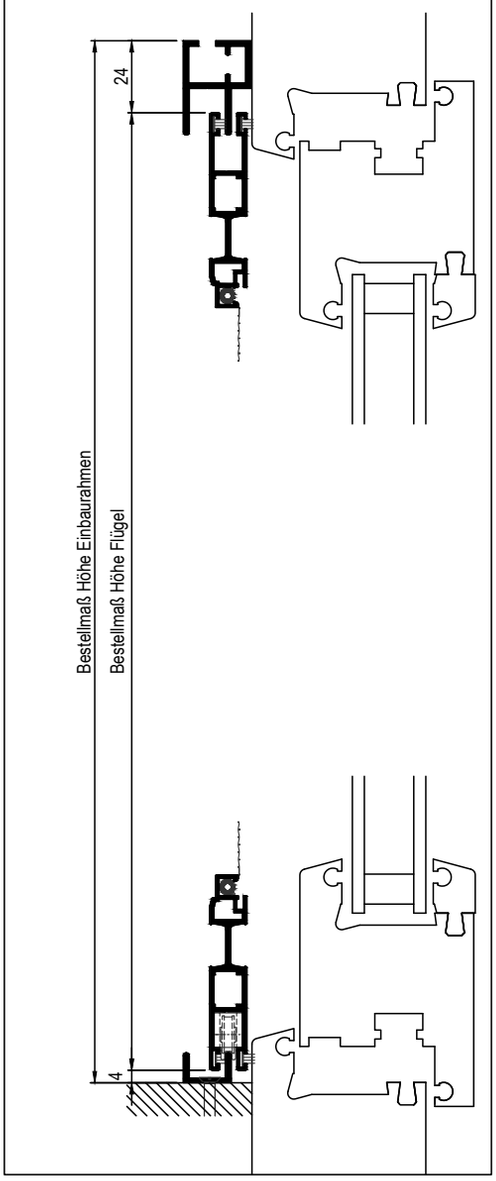

Variante:

P-SA4GP-U

Schiebeanlage Typ I mit Griffmuldenprofil, 1-flügelig, mit Einbaurahmen, U-Schiene unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
Preis für Flügel n. Tafel 1GP
+ Preis für Einbaur. n. Tafel 2

Einsatz:

Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite Einbaurahmen: siehe Horizontalschnit
Bestellmaß Höhe Einbaurahmen: siehe Vertikalschnitt

Bestellmaß Breite Flügel: siehe Horizontalschnit
Bestellmaß Höhe Flügel: siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung:



Griffvariante: umlaufend in Profil integrierte Griffmulde.
(siehe auch S. 6-0.2)

Hinweis:

Bis zu 2,50 m Höhe ohne Zwischensprosse.
Auf Wunsch kann eine Zwischensprosse angeordnet werden.

Verwendete Profile M= 1: 2.5

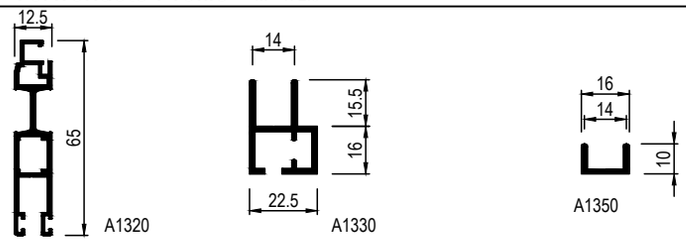

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

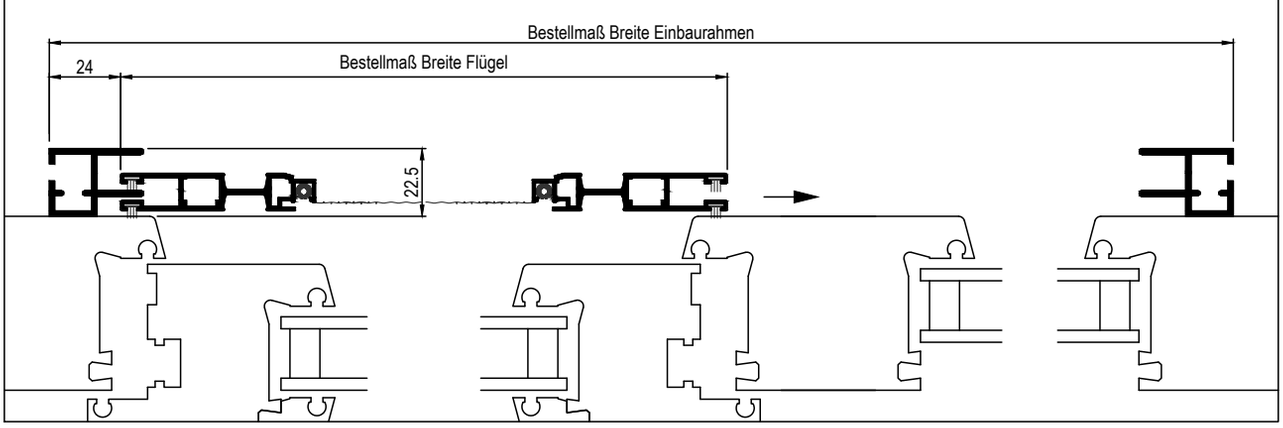

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten
proflytec Insektenschutzsysteme Stand: 01/2021

Schiebeanlagen.
Für Fenster und Türen.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

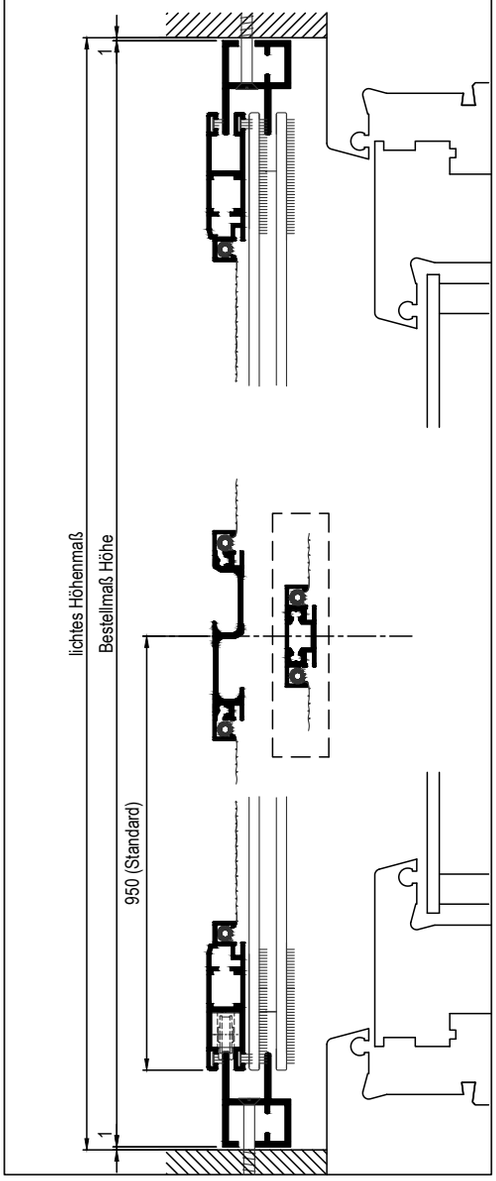

Variante:
P-SA6
Schiebeanlage Typ I, 2-flügelig, 2-läufig,
mit umlaufendem Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Schiebeanlagen
Tafel 3

Einsatz:
Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:
Bestellmaß Breite: lichtes Breitenmaß - 2 mm
Bestellmaß Höhe: lichtes Höhenmaß - 2 mm

Griffvariante: Standard: GS: Griffsprosse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
(siehe auch S. 6-0.2) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

Hinweis:
Standardmäßig mit Griffsprosse oder gewebeteilender Zwischensprosse ausgeführt.
Bei Höhen unter 1,80m kann auf eine Sprosse verzichtet werden.

Verwendete Profile M= 1: 2.5

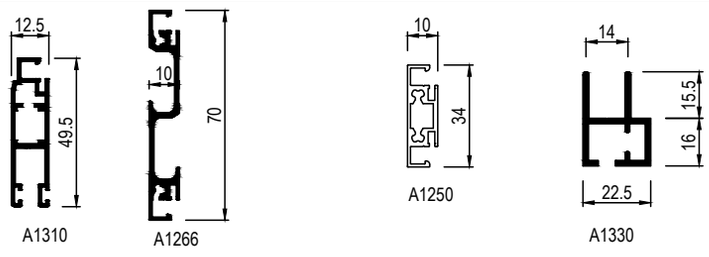

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

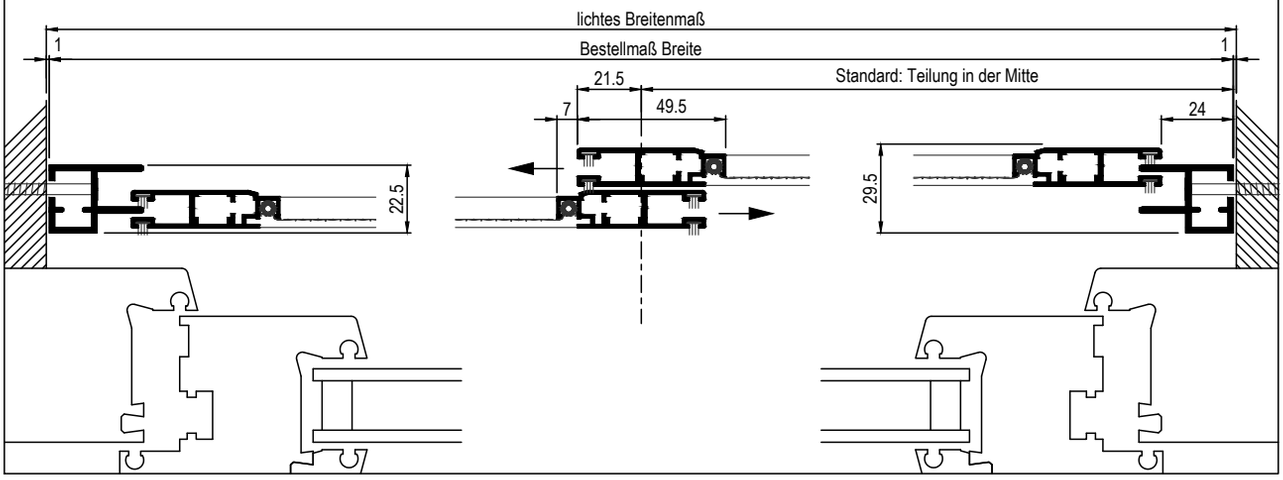

Schiebeanlagen.
Für Fenster und Türen.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

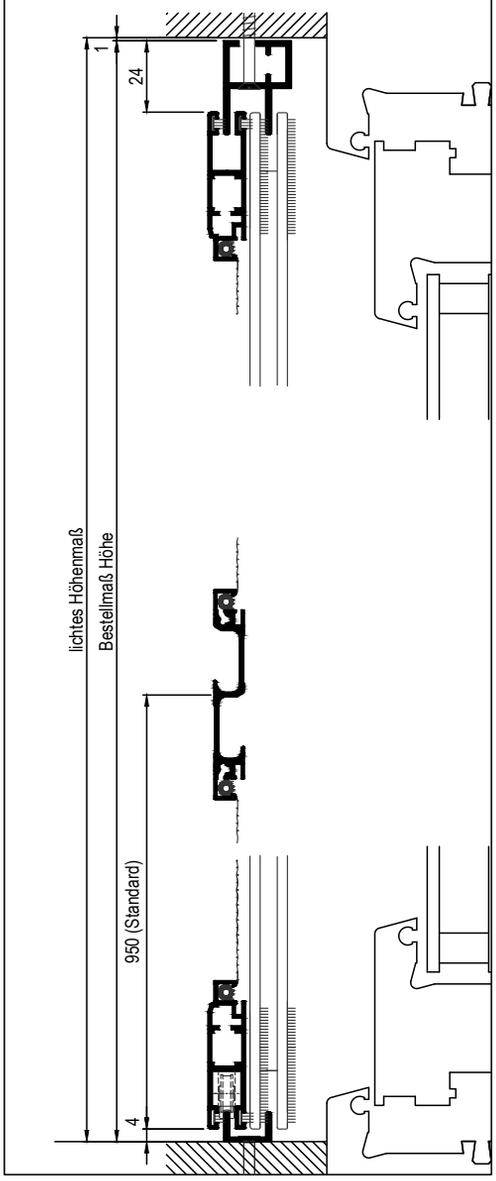

Variante:
P-SA6-U
Schiebeanlage Typ I, 2-flügelig, 2-läufig,
mit Einbaurahmen, U-Schiene unten

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Schiebeanlagen
Tafel 3

Einsatz:
Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:
Bestellmaß Breite: lichtes Breitenmaß - 2 mm
Bestellmaß Höhe: lichtes Höhenmaß - 1 mm

Griffvariante: Standard: GS: Griffsprosse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
(siehe auch S. 6-0.2) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

Hinweis:
Standardmäßig mit Griffsprosse oder gewebeteilender Zwischensprosse ausgeführt.
Bei Höhen unter 1,80m kann auf eine Sprosse verzichtet werden.

Verwendete Profile M= 1: 2.5

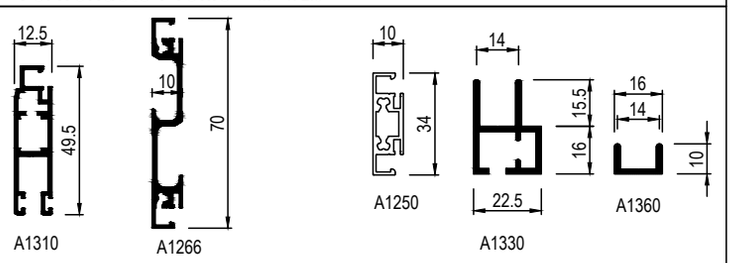

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

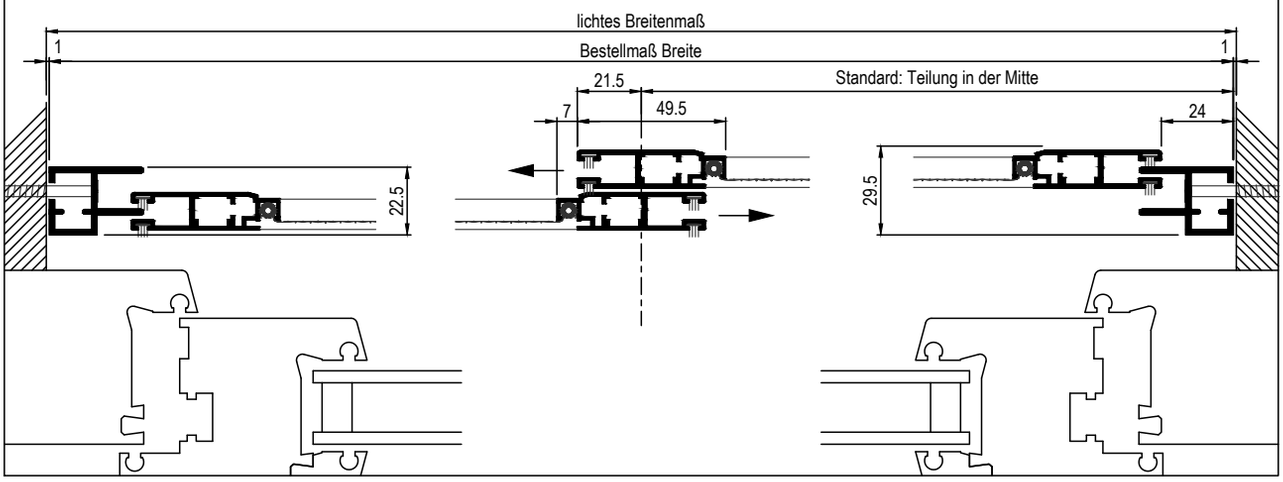

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

Schiebeanlagen.
Für Fenster und Türen.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

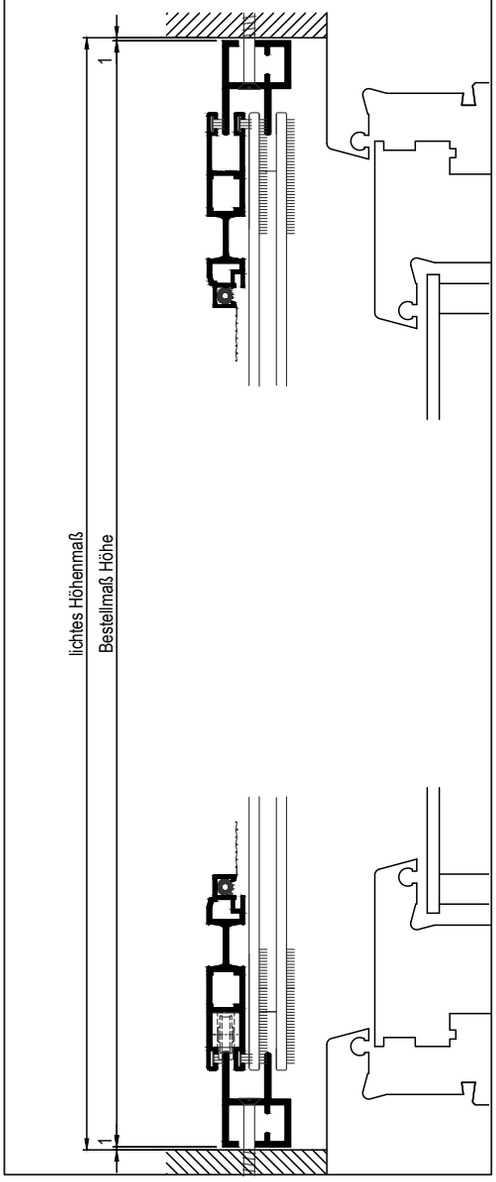

Variante:
P-SA6GP

Schiebeanlage Typ I mit Griffmuldenprofil, 2-flügelig, 2-läufig, mit umlaufendem Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
Tafel 3GP

Einsatz:

Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	lichtes Breitenmaß	- 2 mm
Bestellmaß Höhe:	lichtes Höhenmaß	- 2 mm

Griffvariante: umlaufend in Profil integrierte Griffmulde.

Hinweis:

Bis zu 2,50 m Höhe ohne Zwischensprosse.
Auf Wunsch kann eine Zwischensprosse angeordnet werden.

Verwendete Profile M= 1: 2.5

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

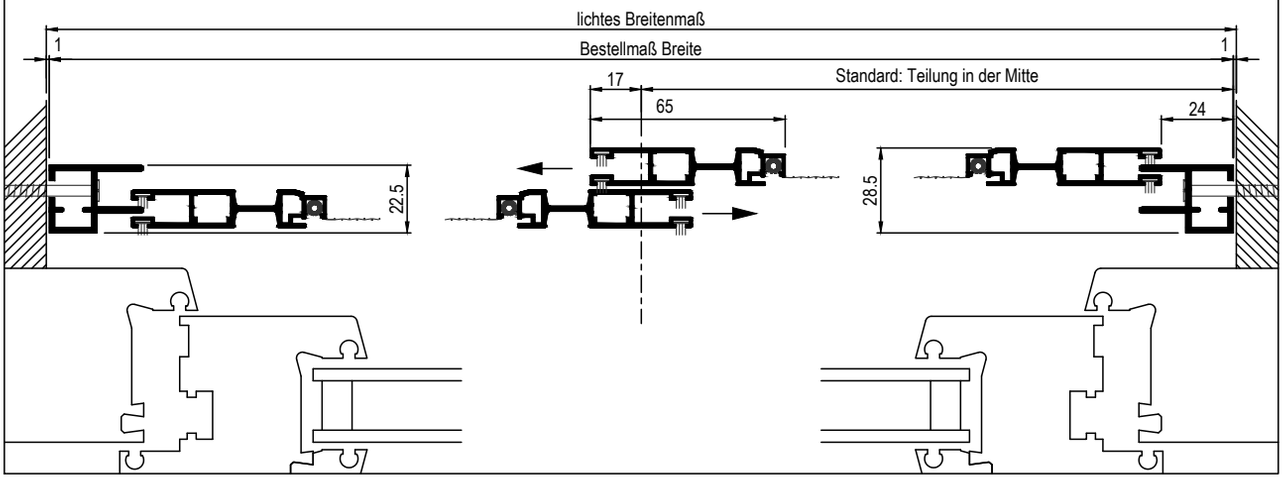

Schiebeanlagen.
Für Fenster und Türen.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

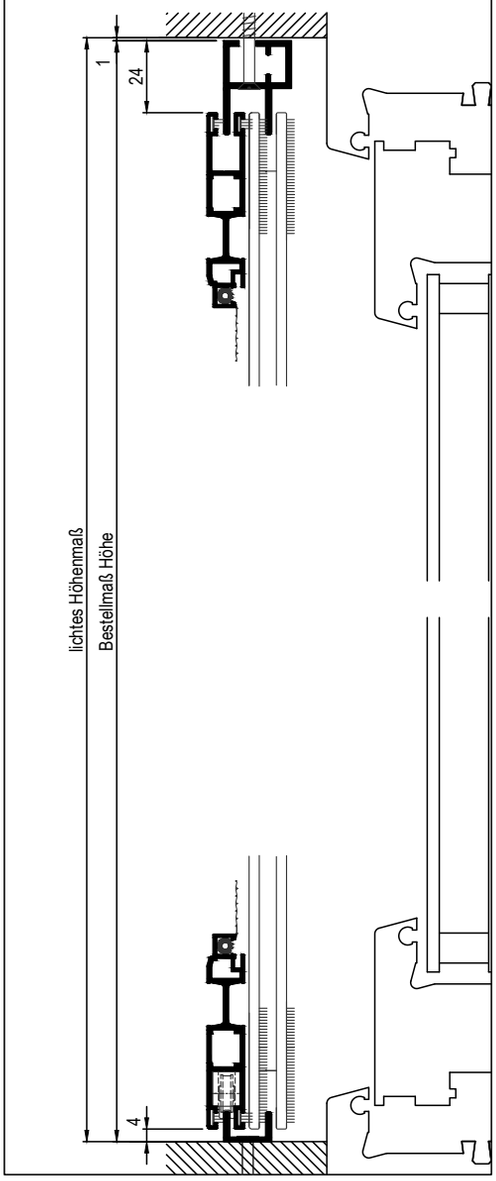

Variante:
P-SA6GP-U

Schiebeanlage Typ I, 2-flügelig, 2-läufig,
mit Einbaurahmen, U-Schiene unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
Tafel 3GP

Einsatz:

Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	lichtes Breitenmaß	- 2 mm
Bestellmaß Höhe:	lichtes Höhenmaß	- 1 mm

Griffvariante: umlaufend in Profil integrierte Griffmulde.

Hinweis:

Bis zu 2,50 m Höhe ohne Zwischensprosse.
Auf Wunsch kann eine Zwischensprosse angeordnet werden.

Verwendete Profile M= 1: 2.5

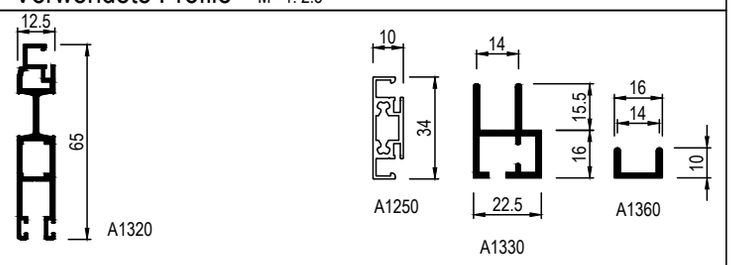

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

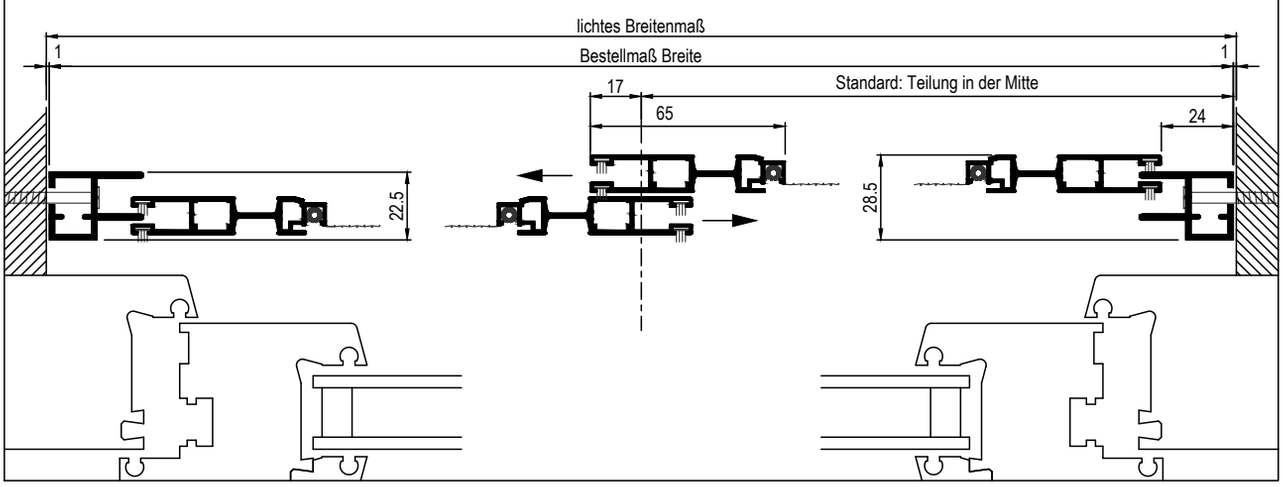

Schiebeanlagen.
Für Fenster und Türen.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

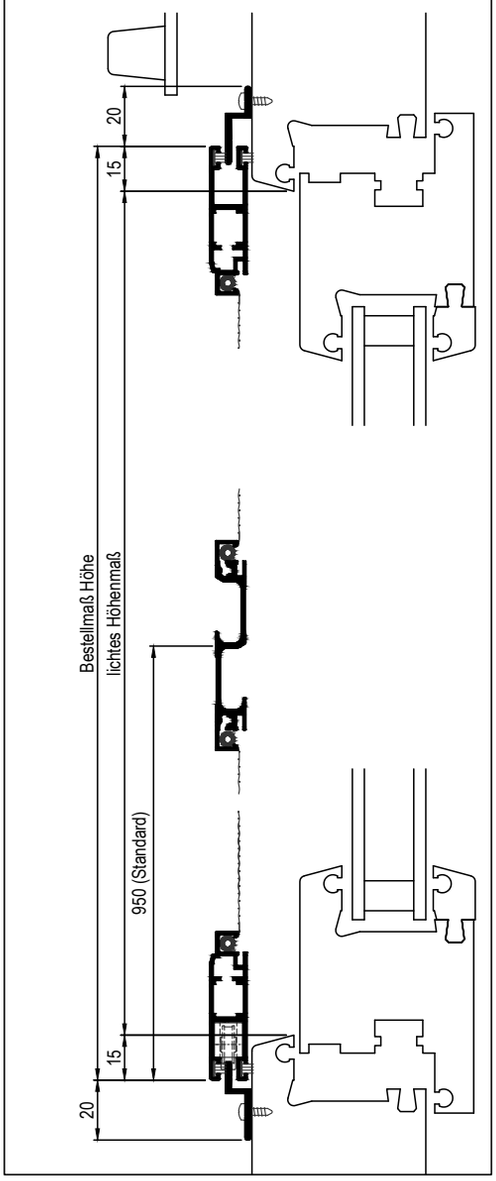

Variante:
P-SA21
Schiebeanlage Typ I, 2-flügelig, 1-läufig,
Z-Schiene oben und unten

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Schiebeanlagen
2x halbe Breite n.Tafel 1

Einsatz:
Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:
Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnit
Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Länge der Laufschienen = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.

Griffvariante: Standard: GS: Griffsprosse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
(siehe auch S. 6-0.2) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

Hinweis:
Standardmäßig mit Griffsprosse oder gewebeteilender Zwischensprosse ausgeführt.
Bei Höhen unter 1,80m kann auf eine Sprosse verzichtet werden.

Verwendete Profile M= 1: 2.5

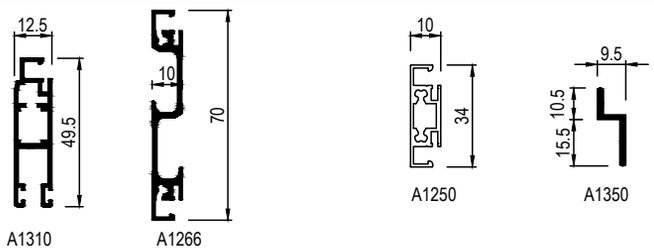

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

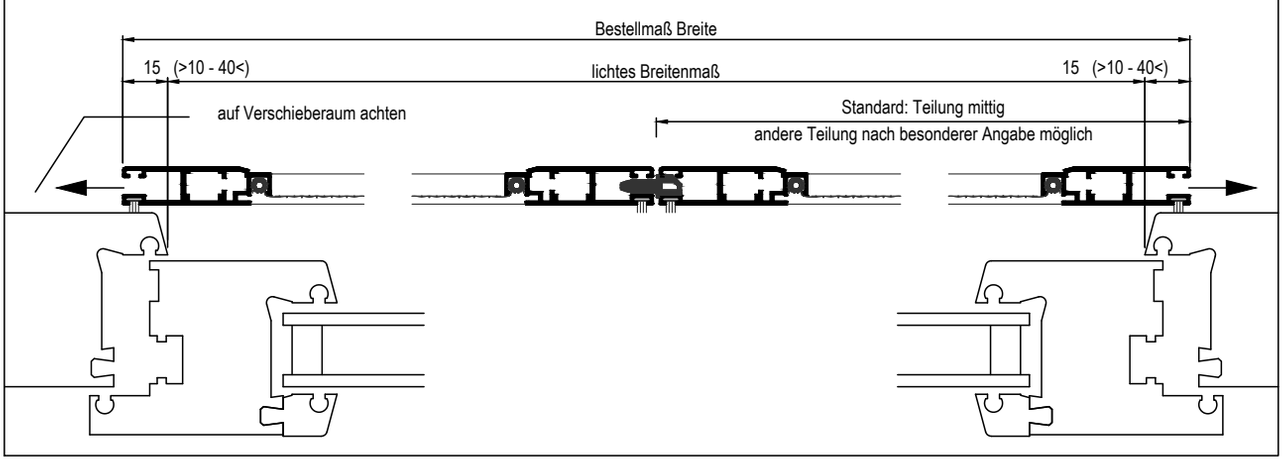

Schiebeanlagen.
Für Fenster und Türen.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

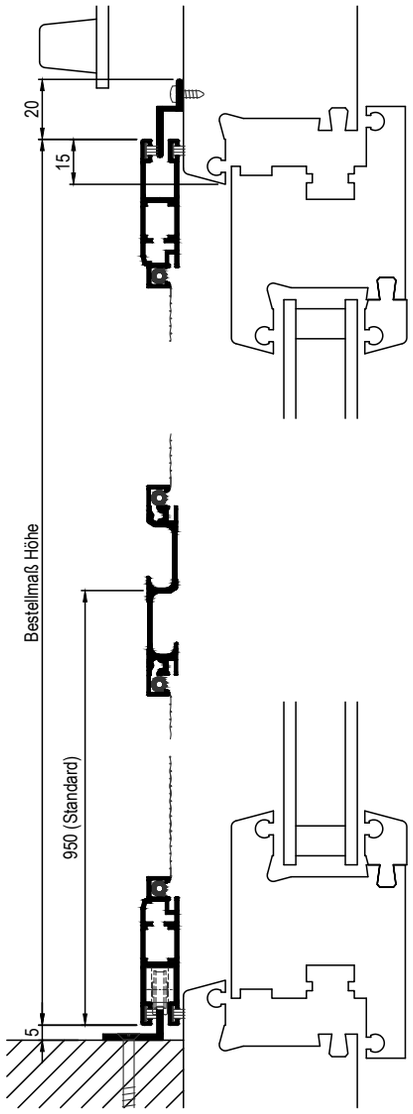

P-SA21-L L-Schiene unten.

Variante:
P-SA21-L/ P-SA21-U

Schiebeanlage, 2-flügelig, 1-läufig,
P-SA21-L: Z-Schiene oben und L-Schiene unten
P-SA21-U: Z-Schiene oben und U-Schiene unten

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Schiebeanlagen
2x halbe Breite n.Tafel 1

Einsatz:
Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:
Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnit
Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Länge der Laufschienen = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.

Griffvariante: (siehe auch S. 6-0.2) Standard: GS: Griffsprosse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

Hinweis:
Standardmäßig mit Griffsprosse oder gewebeteilender Zwischensprosse ausgeführt.
Bei Höhen unter 1,80m kann auf eine Sprosse verzichtet werden.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5



P-SA21-U U-Schiene unten.

Verwendete Profile M= 1: 2.5

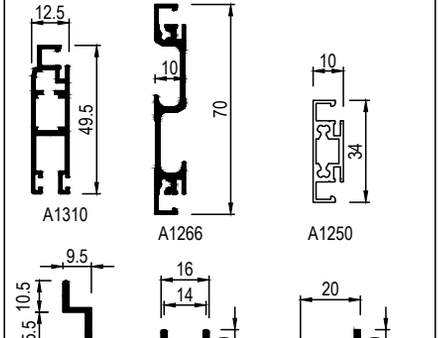

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

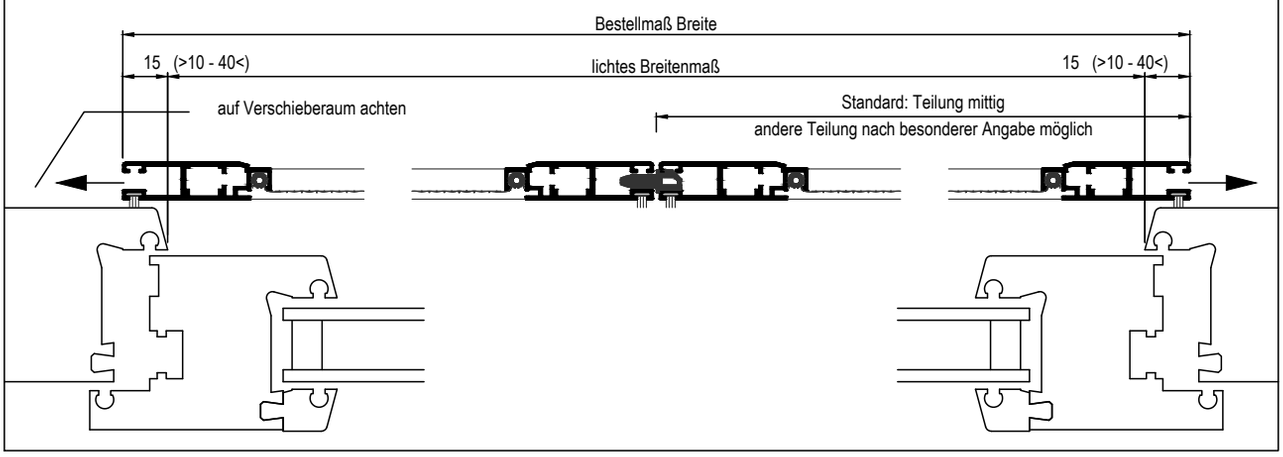

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten
proflytec Insektenschutzsysteme Stand: 01/2021

Schiebeanlagen.
Für Fenster und Türen.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

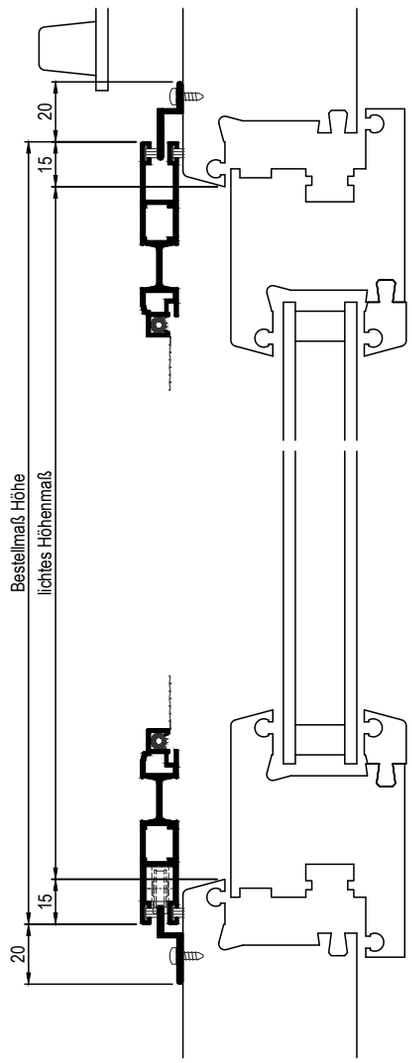

Variante:

P-SA21GP

Schiebeanlage Typ I mit Griffmuldenprofil, 2-flügelig, 1-läufig, Z-Schiene oben und unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
2x halbe Breite n.Tafel 1GP

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnit
Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Länge der Laufschienen = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.
Griffvariante: umlaufend in Profil integrierte Griffmulde.

Hinweis:

Bis zu 2,50 m Höhe ohne Zwischensprosse.
Auf Wunsch kann eine Zwischensprosse angeordnet werden.

Verwendete Profile M= 1: 2.5



Horizontalschnitt M= 1: 2.5

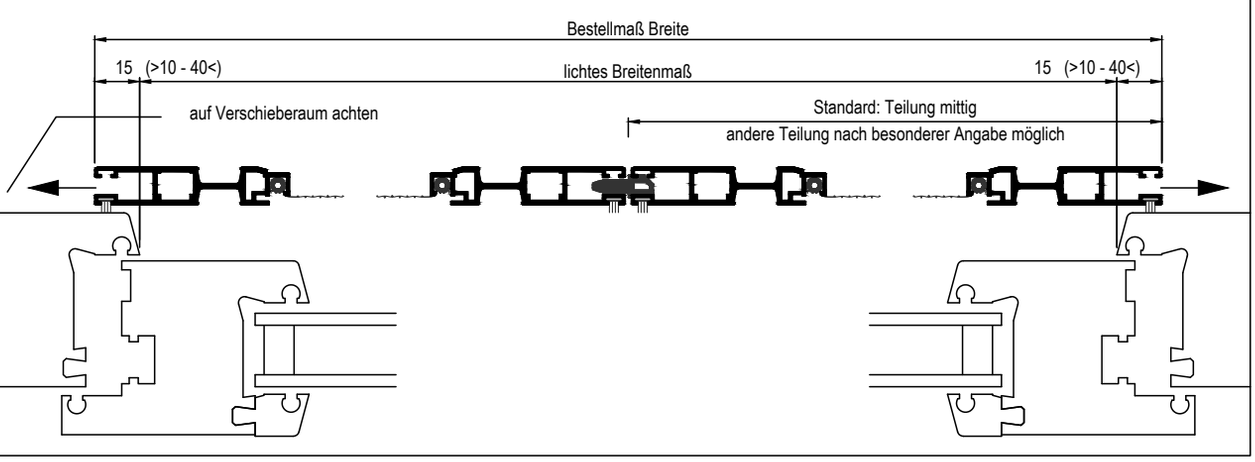

Schiebeanlagen.
Für Fenster und Türen.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

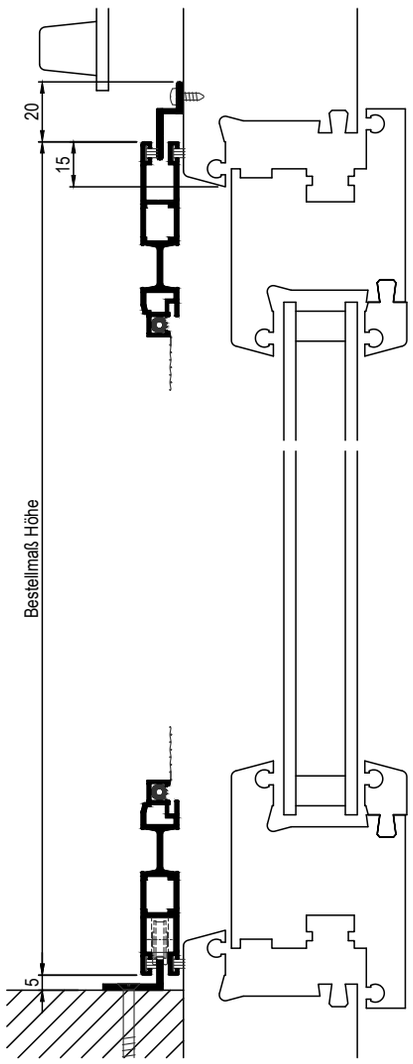

P-SA21GP-L L-Schiene unten.

Variante:

P-SA21GP-L/ P-SA21GP-U

Schiebeanlage Typ I mit Griffmuldenprofil, 2-flügelig, 1-läufig,
P-SA21GP-L: Z-Schiene oben und L-Schiene unten
P-SA21GP-U: Z-Schiene oben und U-Schiene unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
2x halbe Breite n.Tafel 1GP

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnit
Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Länge der Laufschienen = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.
Griffvariante: umlaufend in Profil integrierte Griffmulde.

Hinweis:

Bis zu 2,50 m Höhe ohne Zwischensprosse.
Auf Wunsch kann eine Zwischensprosse angeordnet werden.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5



P-SA21GP-U U-Schiene unten.

Verwendete Profile M= 1: 2.5

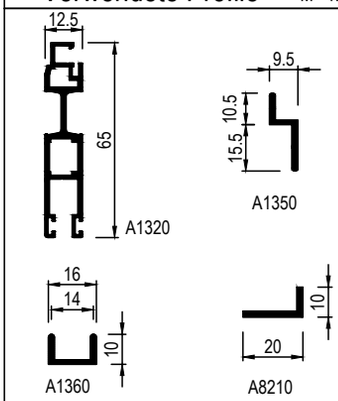

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

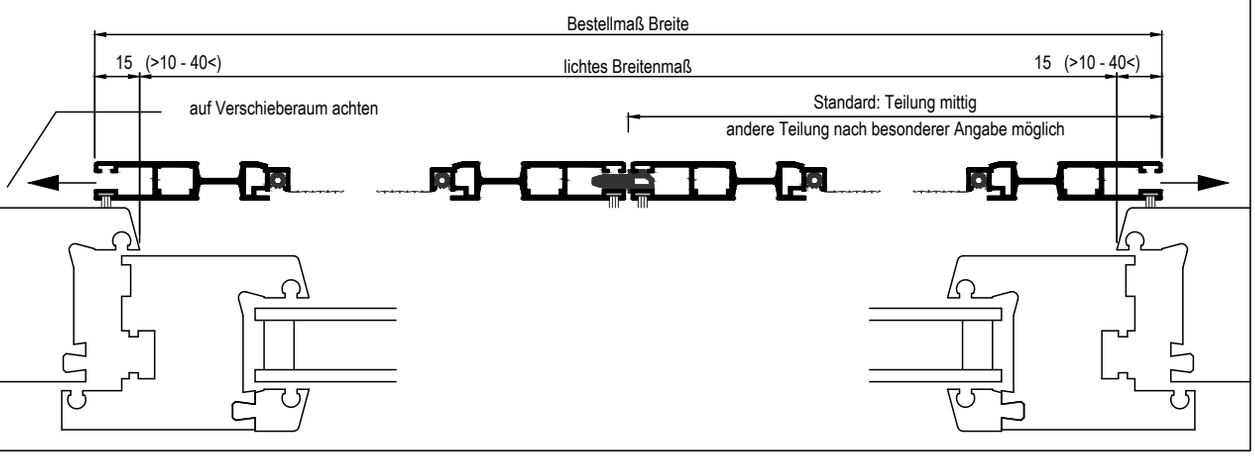

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten
proflytec Insektenschutzsysteme Stand: 01/2021