

Basic Black Out

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Basic Black Out



Rollo



Paneele




Lamellen



DIN 4102 B1



Preisgruppe 2

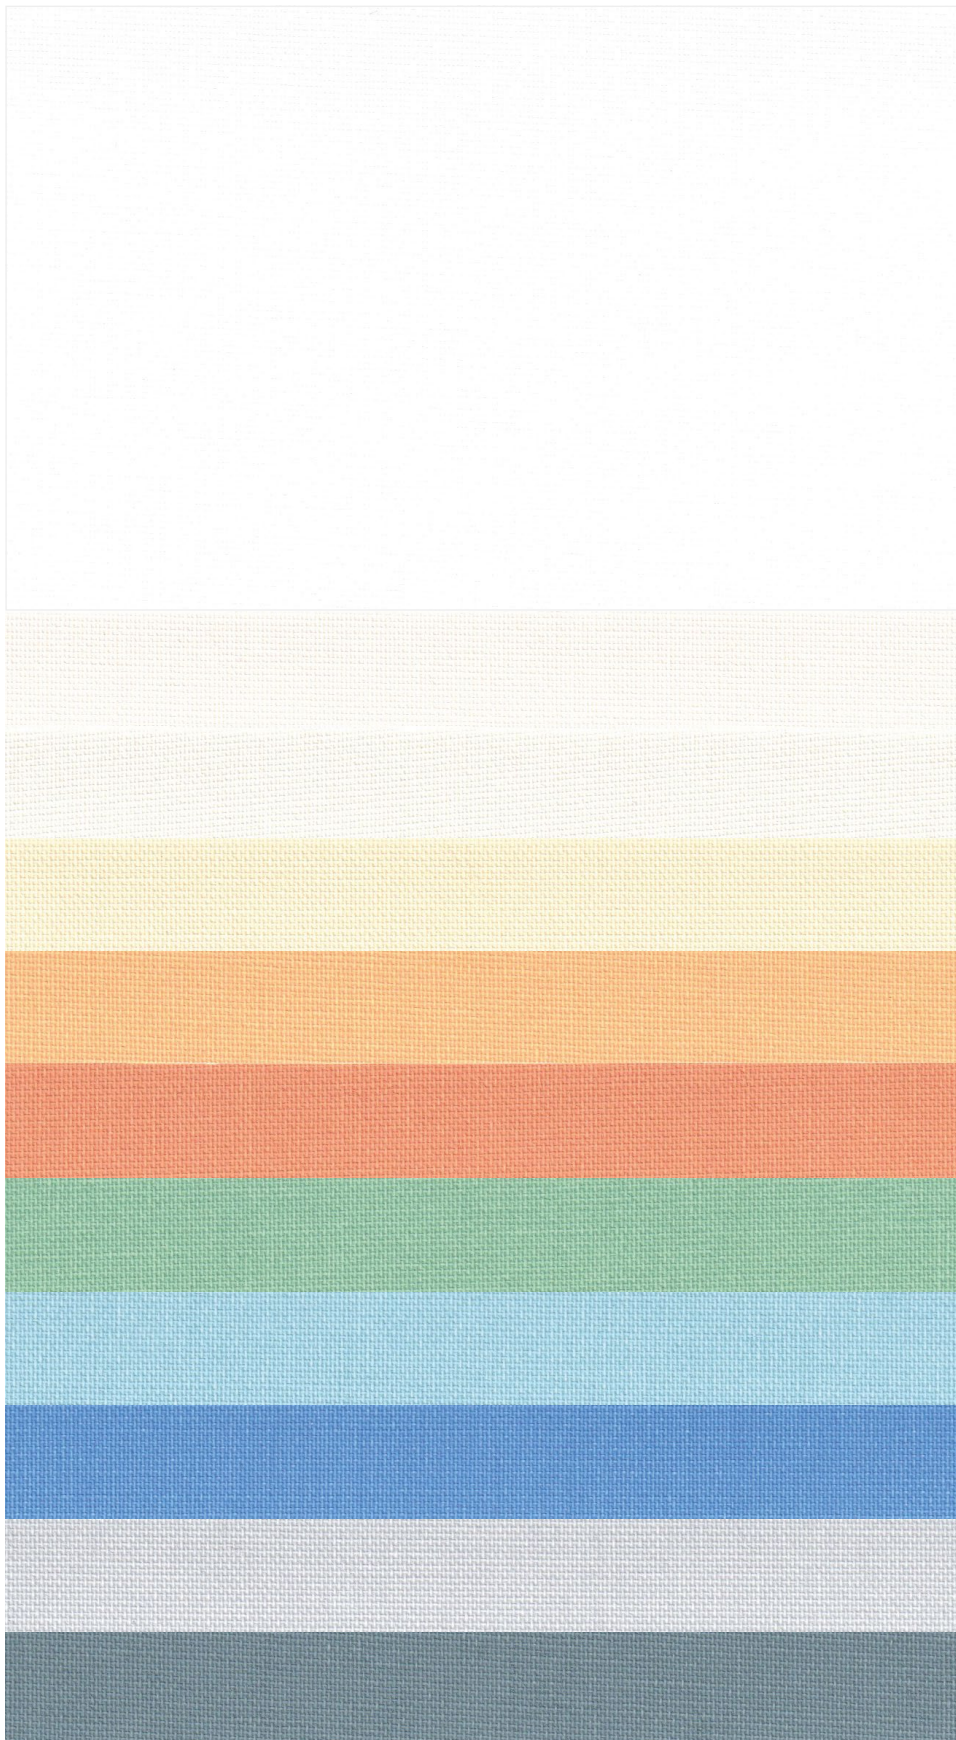

2-1500 Weiß

2-1501 Creme

2-1502 Beige

2-1503 Vanille

2-1504 Orange

2-1505 Terrakotta

2-1506 Grün

2-1507 Hellblau

2-1508 Blau

2-1509 Hellgrau

2-1510 Anthrazit

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Basic Black Out



Rollo



Paneele



Lamellen










DIN 4102 B1



Preisgruppe 2

Black-Out Gewebe für alle Bereiche, bei denen Licht unerwünscht ist.

	Material	Polyester PVC-frei
	Stoffbreite	245 cm / 127 mm
	Warengewicht	340 g/m ²
	Materialdicke	0,45 mm
	Offenheitsfaktor	0 %
	Brandverhalten	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
	Reinigung	feucht abwischbar

Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)

Thermische Leistungswerte:

	Transmission	Reflexion	Absorption
2-1500 Weiß	0	83	17
2-1501 Creme	0	83	17
2-1502 Beige	0	83	17
2-1503 Vanille	0	83	17
2-1504 Orange	0	83	17
2-1505 Terrakotta	0	83	17
2-1506 Grün	0	83	17
2-1507 Hellblau	0	83	17
2-1508 Blau	0	83	17
2-1509 Hellgrau	0	83	17
2-1510 Anthrazit	0	83	17

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20 | D-88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0 | Fax 07567 98884-20
www.durach.com | info@durach.com

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik