


Lichtschachtabdeckungen.

Für Licht- und Kellerschächte.



Verwendete Profile M= 1: 2.5



Variante:

P-LS1

Lichtschachtabdeckung

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Lichtschachtabdeckungen
Tafel 1

Einsatz:

Lichtschächte mit ebenerdigem Gitterrost.
Befestigung mit Kautschukband zum Aufkleben, alternativ mit Gitterrostklammer und Tellerscheibe zum Aufschrauben.


Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.


Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: Rahmenaußenmaß Breite
Bestellmaß Tiefe: Rahmenaußenmaß Tiefe (in Bestellformular unter Höhe eintragen)
Befestigungsart: KK = Kautschuklebeband (Standard)
GS = Gitterrostklammer mit Tellerscheibe und Schraube. (Angabe erforderlich)


Längsschnitt M= 1: 2.5

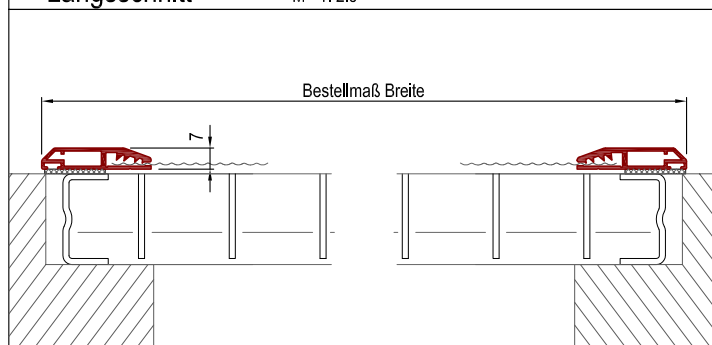

Querschnitt M= 1: 2.5

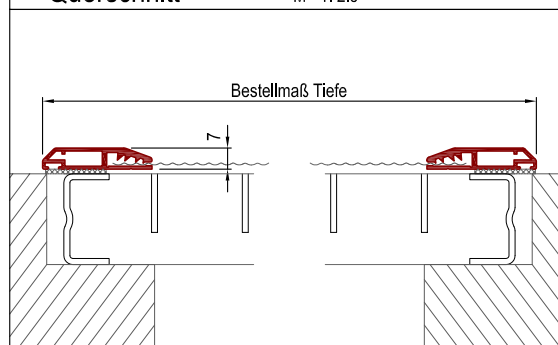

Verwendete Profile M= 1: 2.5



Variante:

P-LS1B

Lichtschachtabdeckung
mit Randbürstenprofil

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Lichtschachtabdeckungen
Tafel 1 + Zuschlag Randbürste

Einsatz:

Lichtschächte mit ebenerdigem Gitterrost und Anschluss an Gebäudewand.
Befestigung mit Kautschukband zum Aufkleben, alternativ mit Gitterrostklammer und Tellerscheibe zum Aufschrauben.


Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.


Bestellmaße:

- Anordnung der Randbürste an der mit Breite bezeichneten Seite -
Bestellmaß Breite: Rahmenaußenmaß Breite
Bestellmaß Tiefe: Rahmenaußenmaß Tiefe (in Bestellformular unter Höhe eintragen)
Befestigungsart: KK = Kautschuklebeband (Standard)
GS = Gitterrostklammer mit Tellerscheibe und Schraube. (Angabe erforderlich)

Längsschnitt M= 1: 2.5

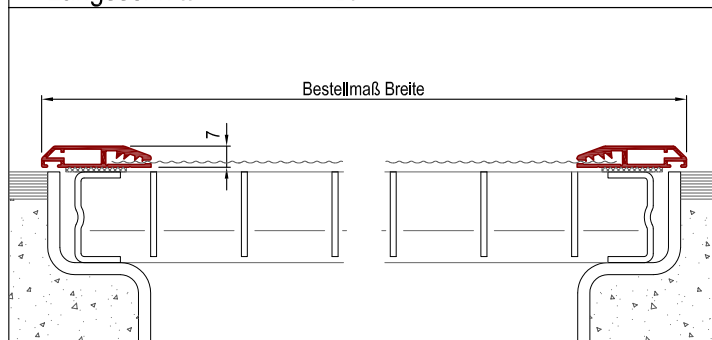

Querschnitt M= 1: 2.5

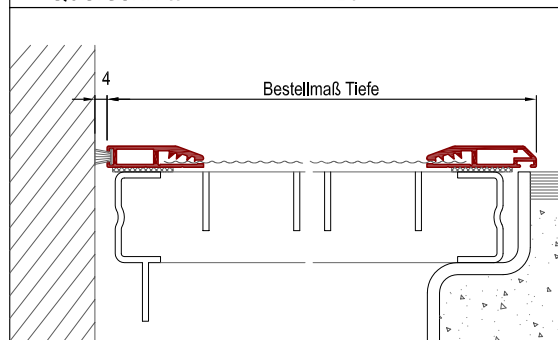

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

proflytec Insektenschutzsysteme

Stand: 04/2024


Kapitel-Seite

9-1.1

Lichtschacht-
abdeckungen

Lichtschachtabdeckungen.

Für Licht- und Kellerschächte.

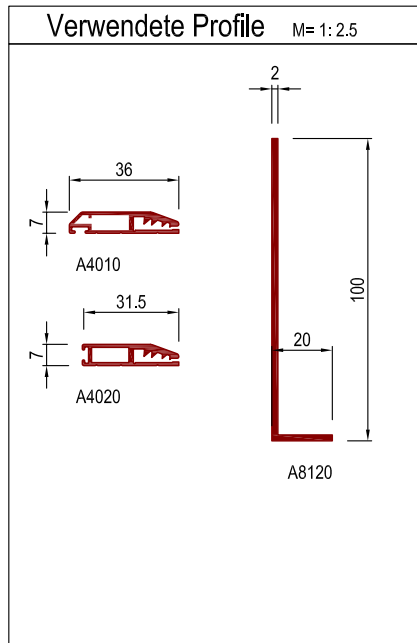

Variante:

P-LS1L

Lichtschachtabdeckung
mit L-Winkel an Wandseite

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Lichtschachtabdeckungen
Tafel 1 + Zuschlag L-Winkel

Einsatz:



Lichtschächte mit ebenerdigem Gitterrost und Fensterüberstand bis 80 mm.
Befestigung mit Kautschukband zum Aufkleben,
alternativ mit Gitterrostklammer und Tellerscheibe zum Aufschrauben.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Bestellmaße:

- Anordnung des L-Winkels an der mit Breite bezeichneten Seite -
- Bestellmaß Breite:** Rahmenaußenmaß Breite
- Bestellmaß Tiefe:** Rahmenaußenmaß Tiefe (in Bestellformular unter Höhe eintragen)
- Befestigungsart:** KK = Kautschukklebeband (Standard)
- GS = Gitterrostklammer mit Tellerscheibe und Schraube. (Angabe erforderlich)

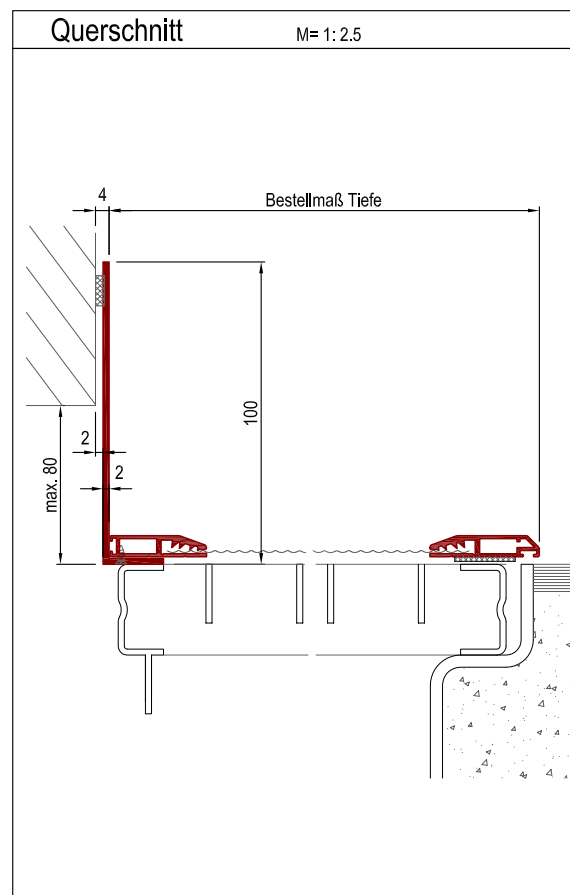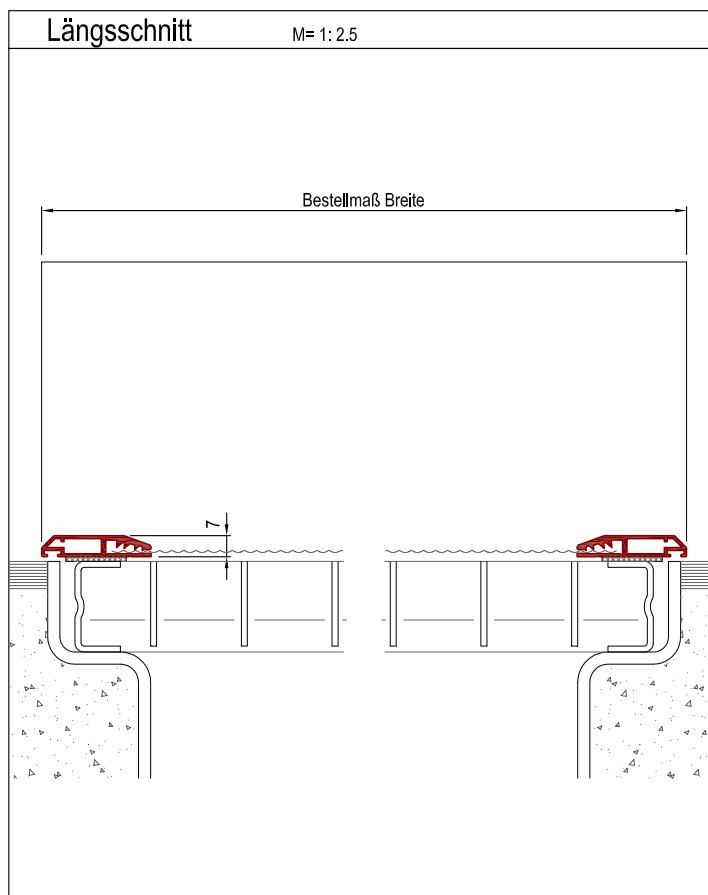


Lichtschachtabdeckungen.

Für Licht- und Kellerschächte.



Verwendete Profile M= 1: 2.5



Variante:

P-LS2

Lichtschachtabdeckung
mit Zusatzelement an Wandseite

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Lichtschachtabdeckungen
Grundelement n. Tafel 1
+ Zusatzelement n. Tafel 2

Einsatz:

Lichtschächte mit ebenerdigem Gitterrost und Fensterüberstand über 80 mm.
Befestigung mit Kautschukband zum Aufkleben,
alternativ mit Gitterrostklammer und Tellerscheibe zum Aufschrauben.

Einbausituation prüfen:


Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Bestellmaße:


- Anordnung des Zusatzelementes an der mit Breite bezeichneten Seite -

Bestellmaß Breite GE(Grundelement):	Rahmenaußenmaß Breite	
Bestellmaß Tiefe GE(Grundelement):	Rahmenaußenmaß Tiefe	(in Bestellformular unter Höhe eintragen)
Bestellmaß Breite ZE(Zusatzelement):	Rahmenaußenmaß Breite	
Bestellmaß Tiefe ZE(Zusatzelement):	Rahmenaußenmaß Tiefe	(in Bestellformular unter Höhe eintragen)
Befestigungsart:	KK = Kautschukklebeband (Standard)	
	GS = Gitterrostklammer mit Tellerscheibe und Schraube. (Angabe erforderlich)	

Längsschnitt M= 1: 2.5

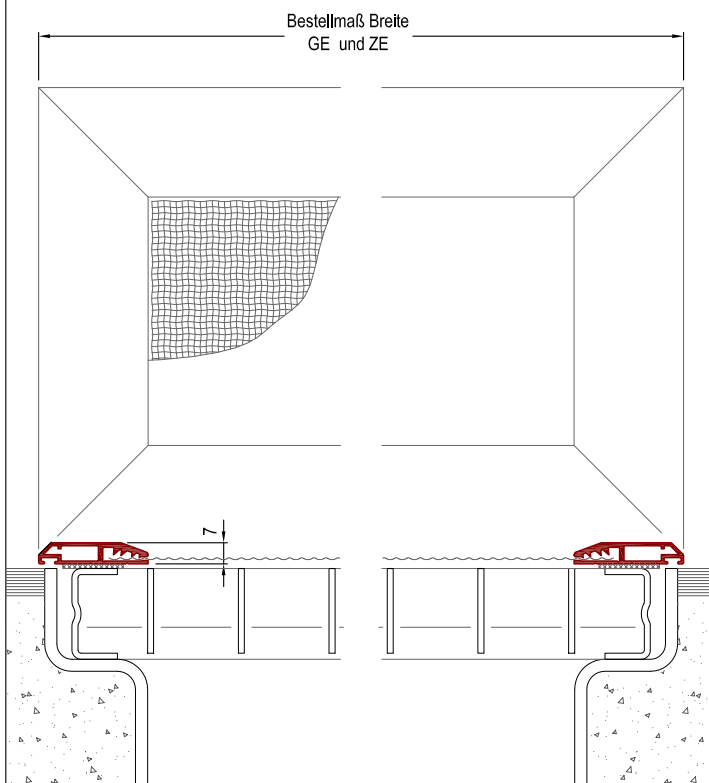

Querschnitt M= 1: 2.5

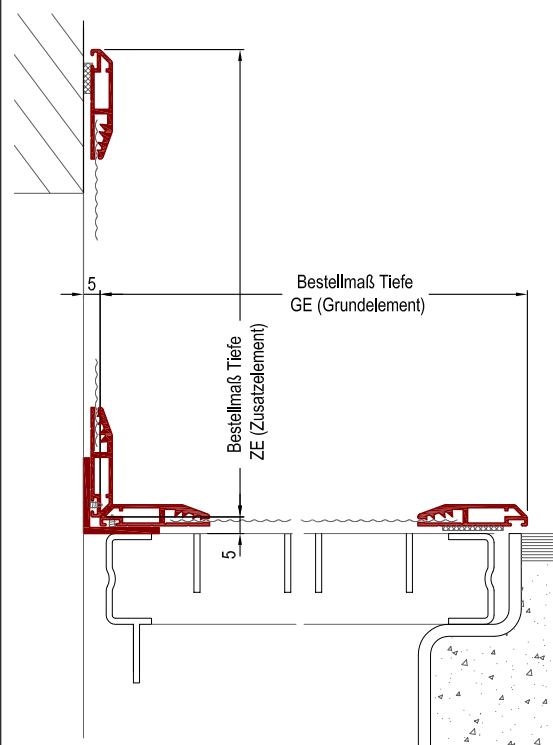


Lichtschachtabdeckungen.

Für Licht- und Kellerschächte.



Verwendete Profile M= 1:2.5



Variante:

P-LS3

Lichtschachtabdeckung
mit Aufkantung an Wandseite

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Lichtschachtabdeckungen
Tafel 1 Tafelwert Tiefe= BM Tiefe + BM Höhe
+ Zuschlag für Elementaufkantung

Einsatz:

Lichtschächte mit ebenerdigem Gitterrost und Fensterüberstand über 90mm.
Befestigung mit Kautschukband zum Aufkleben,
alternativ mit Gitterrostklammer und Tellerscheibe zum Aufschrauben.


Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Bestellmaße:

- Anordnung der Aufkantung an der mit Breite bezeichneten Seite -
Bestellmaß Breite: Rahmenaußenmaß Breite
Bestellmaß Tiefe: Rahmenaußenmaß Tiefe (in Bestellformular unter Höhe eintragen)
Bestellmaß Höhe: Rahmenaußenmaß Höhe (in Bestellformular unter Bemerkung eintragen)
Befestigungsart: KK = Kautschukklebeband (Standard)
GS = Gitterrostklammer mit Tellerscheibe und Schraube. (Angabe erforderlich!)

Längsschnitt M= 1:2.5

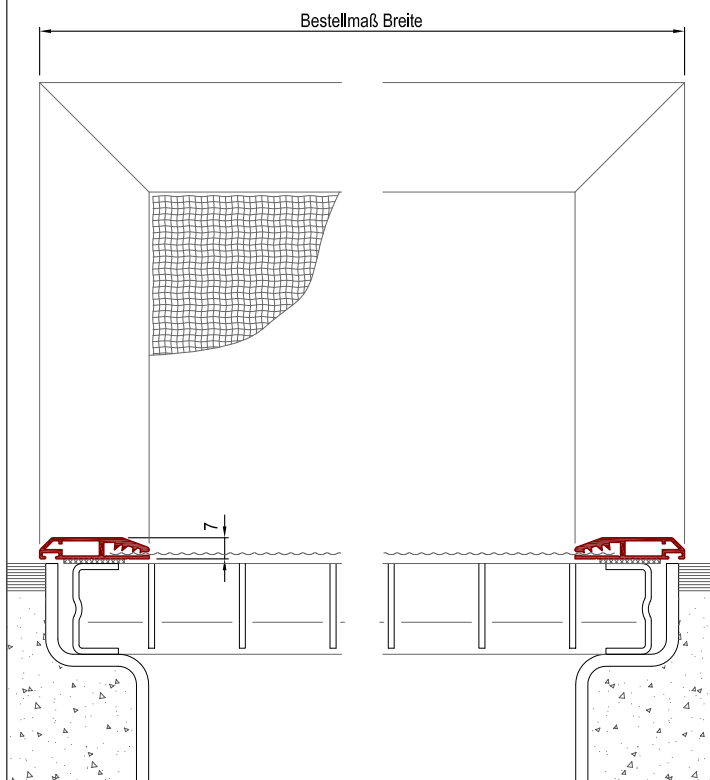

Querschnitt M= 1:2.5

