


P-SA .. - ..

Schiebeanlagen für Fenster und Türen

6-0.5

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

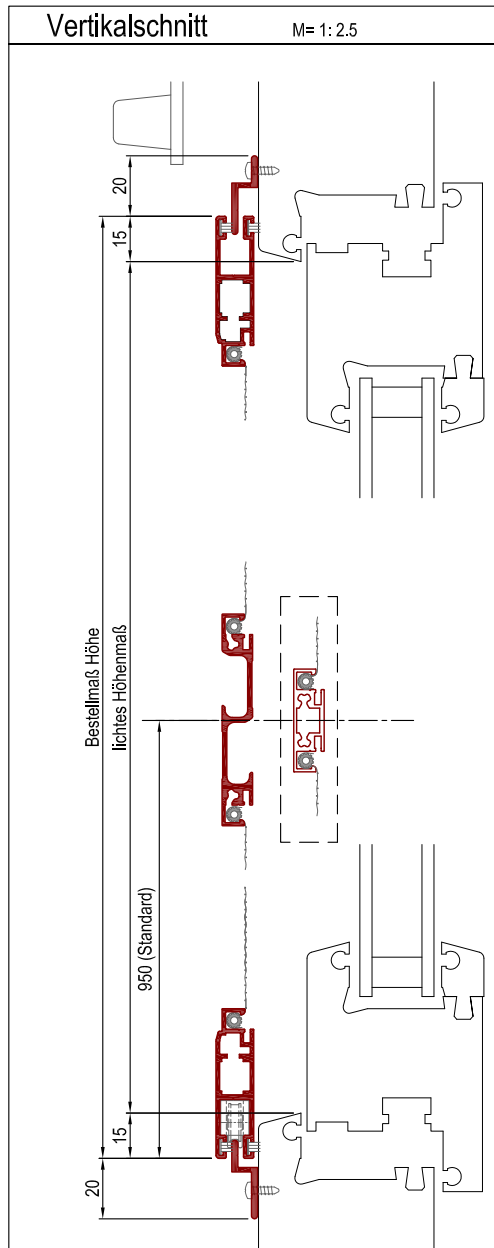

Variante: **P-SA1**

Schiebeanlage Typ I, 1-flügelig,
Z-Schiene oben und unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
Tafel 1

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 15mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung:



Länge der Laufschiene = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.

Griffvariante: Standard: GS: Griffsporse (Mitte Sporse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
(siehe auch S. 6-0.3) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).


Hinweis:

Standardmäßig mit Griffsporse oder gewebeteilender Zwischensprosse ausgeführt.

Bei Höhen unter 1,80m kann auf eine Sporse verzichtet werden.

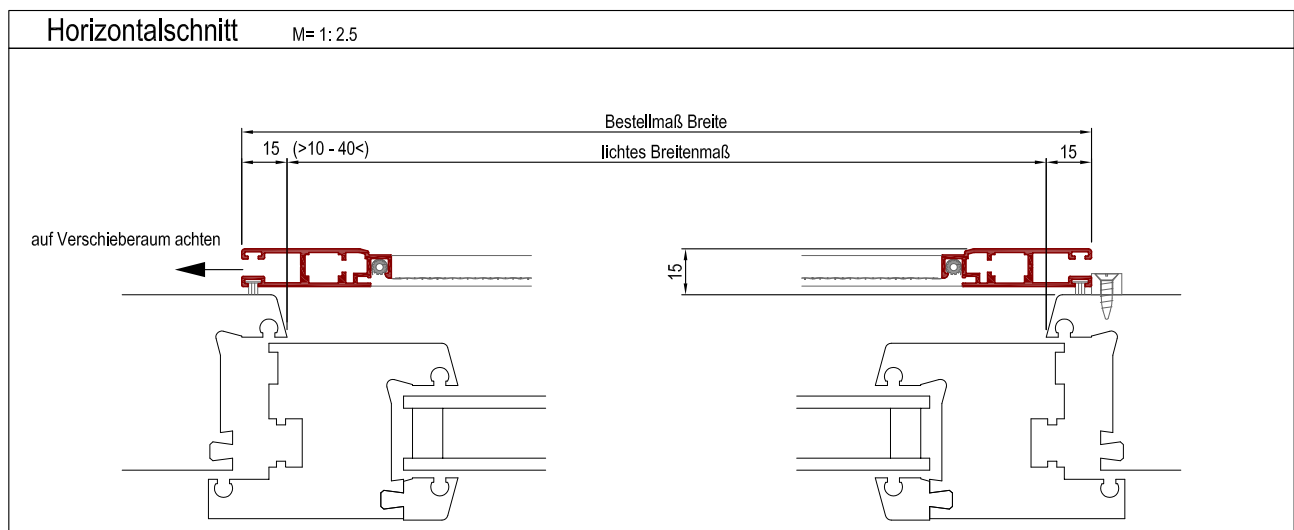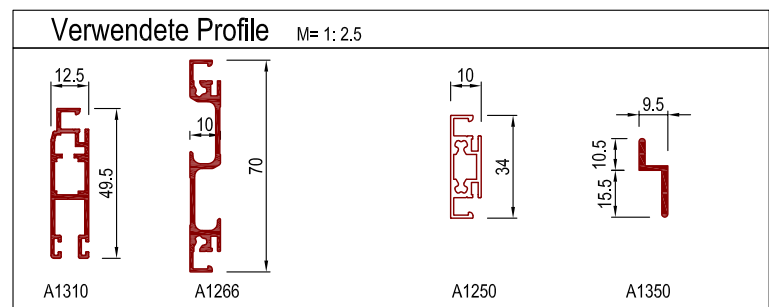

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

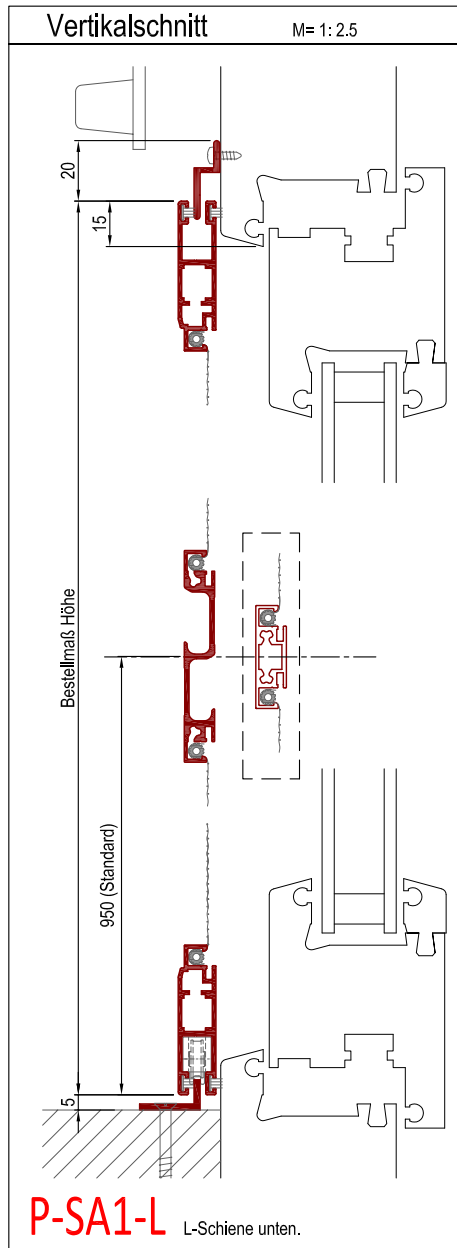

Variante:

P-SA1-L/ P-SA1-U

Schiebeanlage Typ I, 1-flügelig.

P-SA1-L: Z-Schiene oben und L-Schiene unten

P-SA1-U: Z-Schiene oben und U-Schiene unten

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 27.5mm / außen 24.5mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.


Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung:



Länge der Laufschiene = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.

Griffvariante:

(siehe auch S. 6-0.3)

Standard:




GS: Griffsporse (Mitte Sporse= 95 cm ü. UK. Rahmen)

(Andere Sporsenhöhe ggf. angeben).


Hinweis:

Standardmäßig mit Griffsporse oder gewebeteilender Zwischensporse ausgeführt.

Bei Höhen unter 1,80m kann auf eine Sporse verzichtet werden.

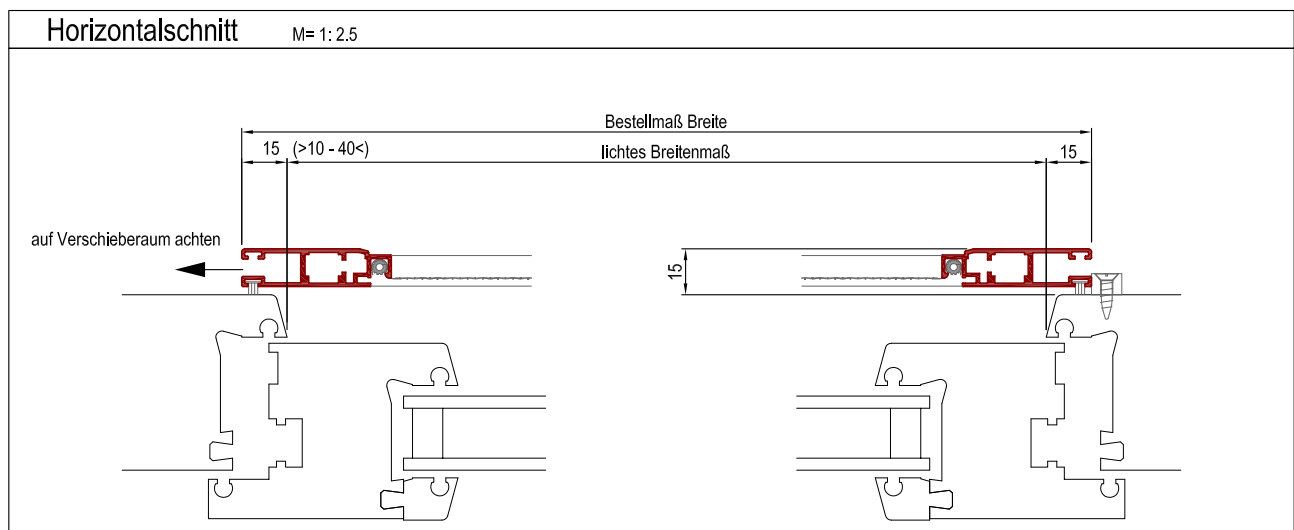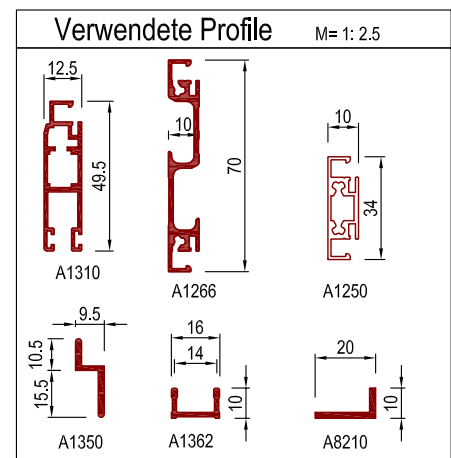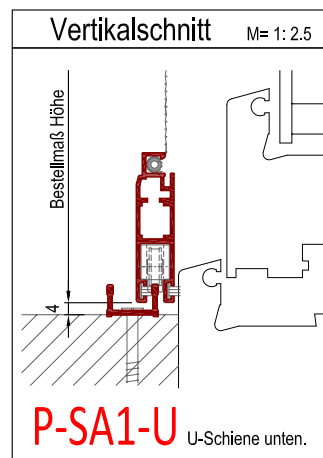

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

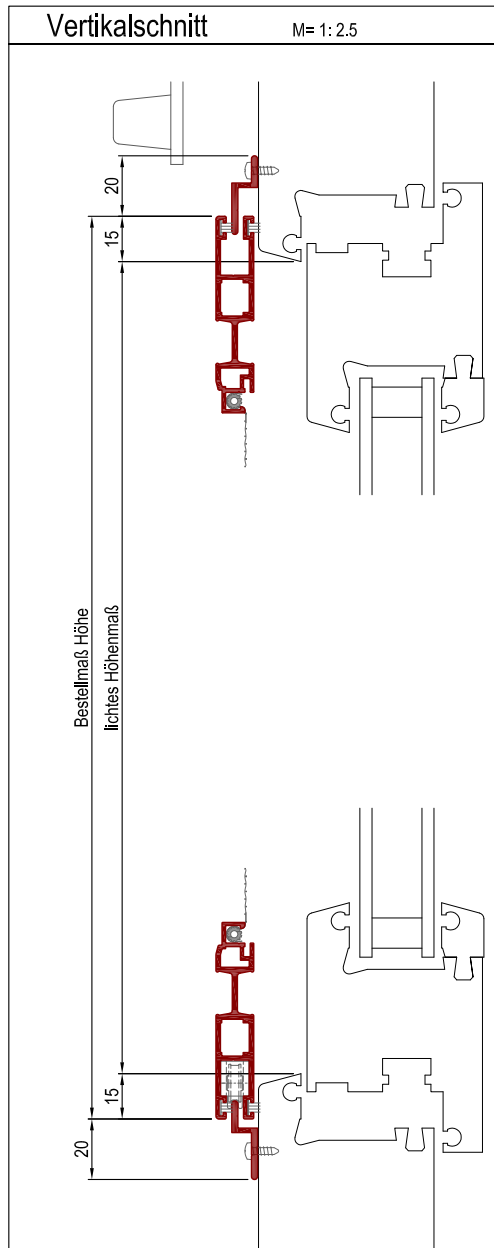

Variante: **P-SA1GP**

Schiebeanlage Typ I mit Griffmuldenprofil, 1-flügelig,
Z-Schiene oben und unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
Tafel 1GP

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 15mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung: (links) (von außen betrachtet) (rechts) R

Länge der Laufschiene = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.



Griffvariante: umlaufend in Profil integrierte Griffmulde.

(siehe auch S. 6-0,3)


Hinweis:

Bis zu 2,50 m Höhe ohne Zwischensprosse.

Auf Wunsch kann eine Zwischensprosse angeordnet werden.

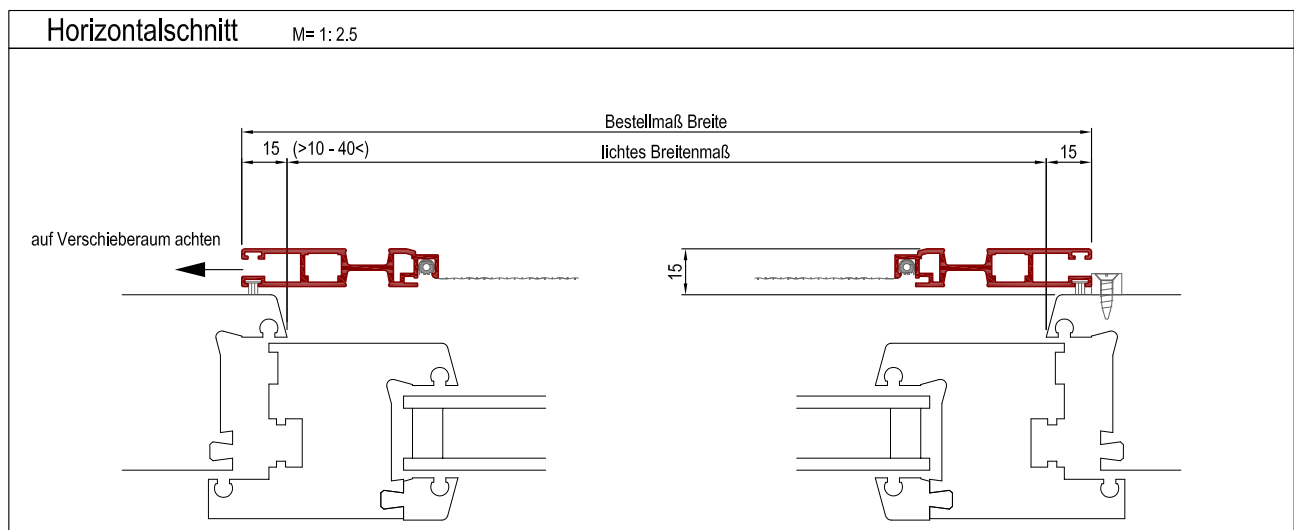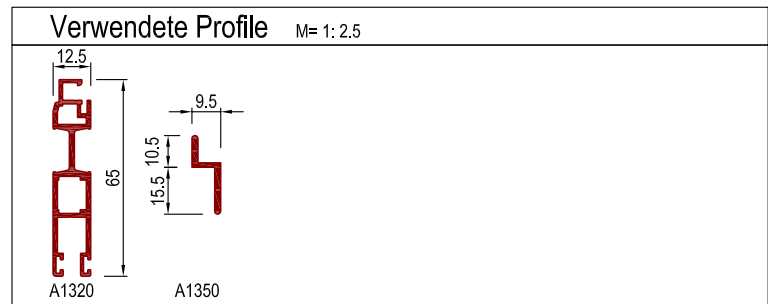

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

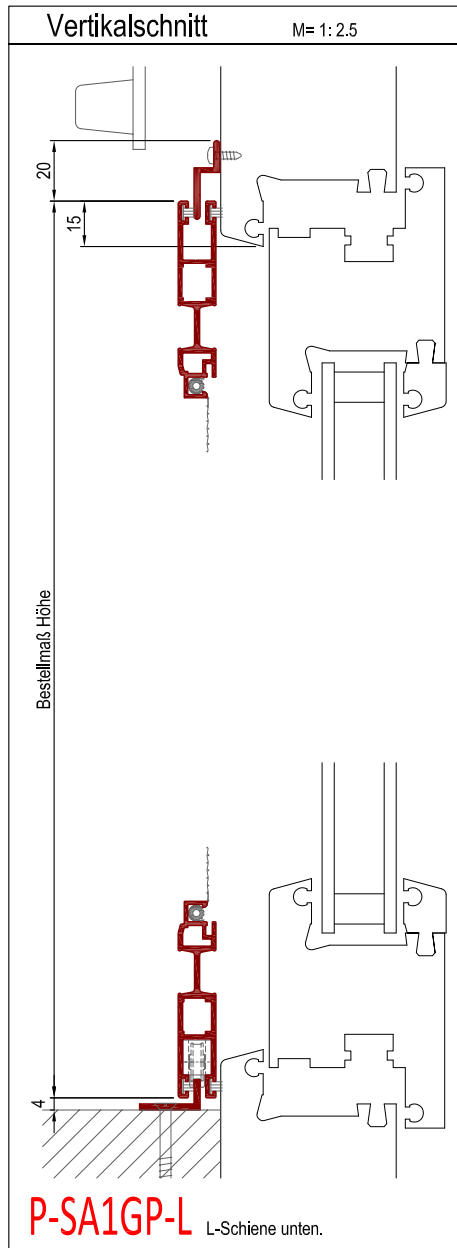

Variante:

P-SA1GP-L/ P-SA1GP-U

Schiebeanlage Typ I mit Griffmuldenprofil, 1-flügelig.
P-SA1GP-L: Z-Schiene oben und L-Schiene unten
P-SA1GP-U: Z-Schiene oben und U-Schiene unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
Tafel 1GP

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 27,5mm / außen 24,5mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung:



Länge der Laufschiene = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.




Griffvariante: umlaufend in Profil integrierte Griffmulde.

(siehe auch S. 6-0,3)


Hinweis:

Bis zu 2,50 m Höhe ohne Zwischensprosse.

Auf Wunsch kann eine Zwischensprosse angeordnet werden.

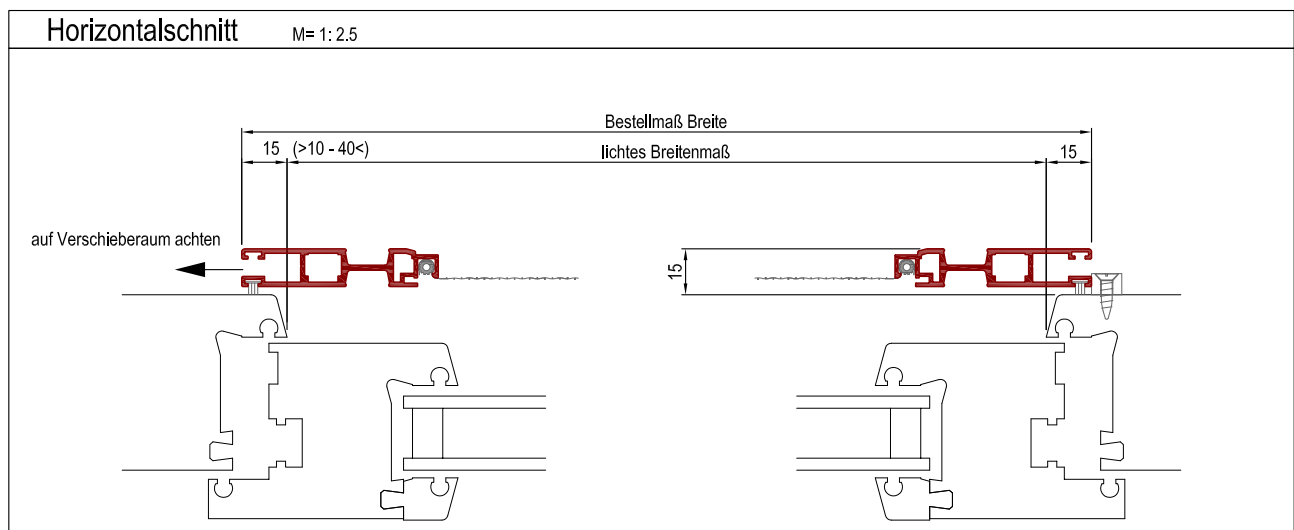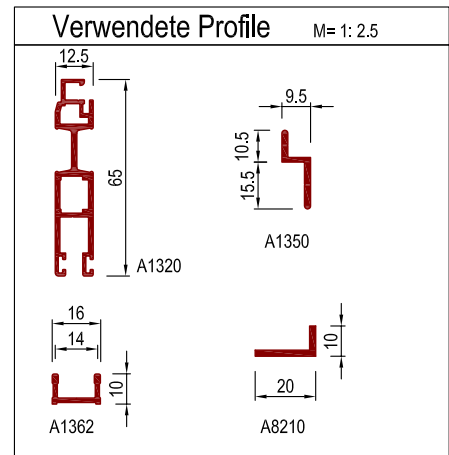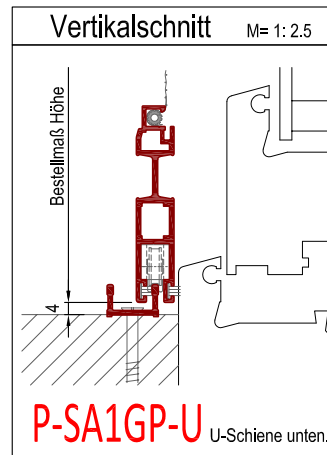

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

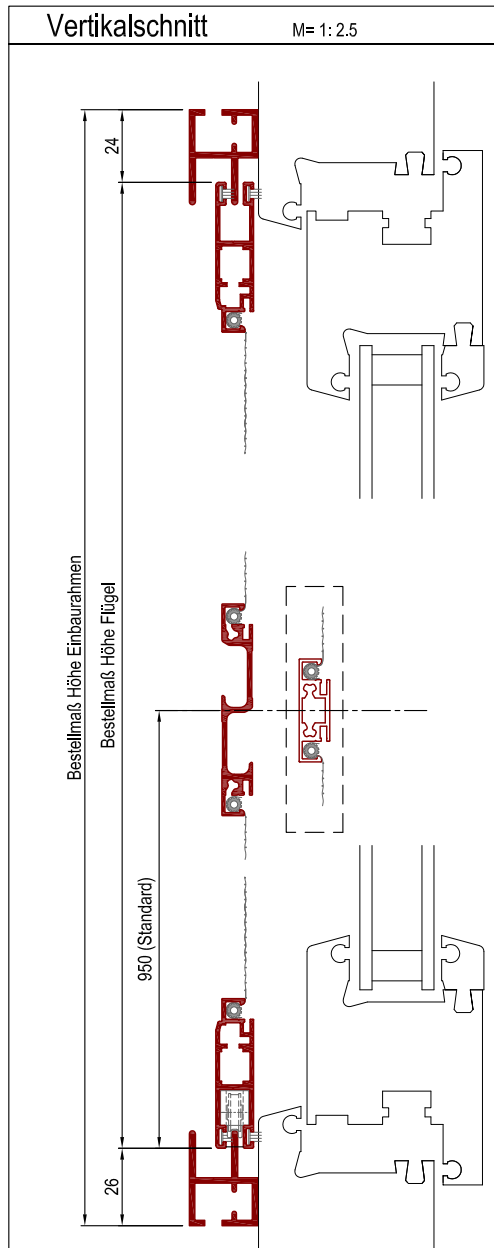

Variante: **P-SA4**

Schiebeanlage Typ I, 1-flügelig,
mit umlaufendem Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
Preis für Flügel n. Tafel 1
+ Preis für Einbaur. n. Tafel 2

Einsatz:

Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 23mm
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite Einbaurahmen: siehe Horizontalschnitt
Bestellmaß Höhe Einbaurahmen: siehe Vertikalschnitt



Bestellmaß Breite Flügel: siehe Horizontalschnitt
Bestellmaß Höhe Flügel: siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung: L (links) (von außen betrachtet) (rechts) R


Griffvariante: Standard: GS: Griffsporse (Mitte Sporse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
(siehe auch S. 6-4.3) (Andere Sporsenhöhe ggf. angeben).

Hinweis:

Standardmäßig mit Griffsporse oder gewebeteilender Zwischenspore ausgeführt.
Bei Höhen unter 1,80m kann auf eine Sporse verzichtet werden.

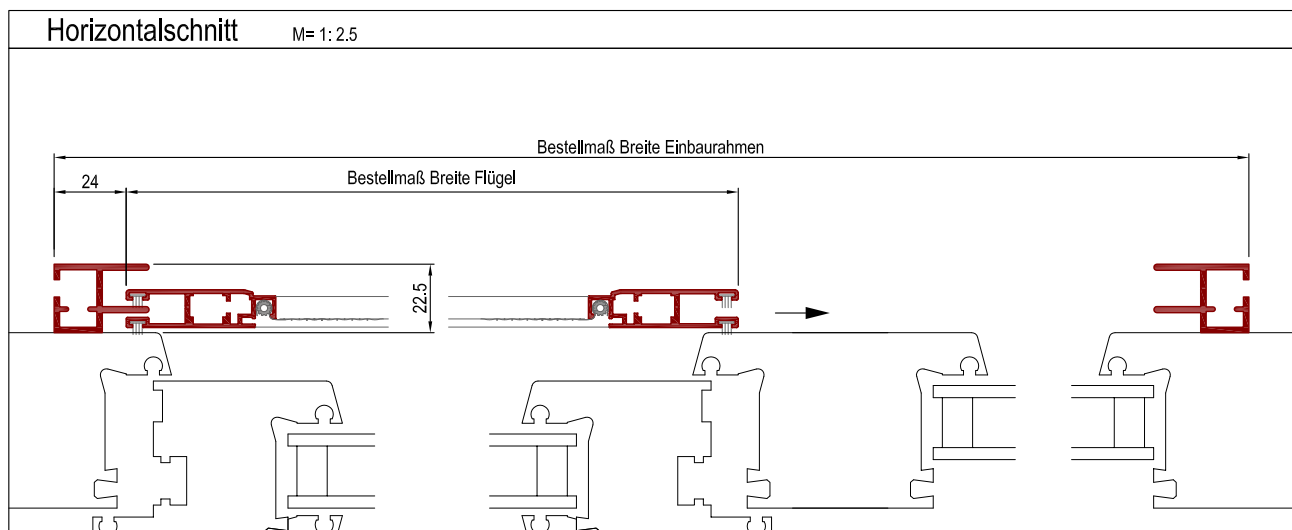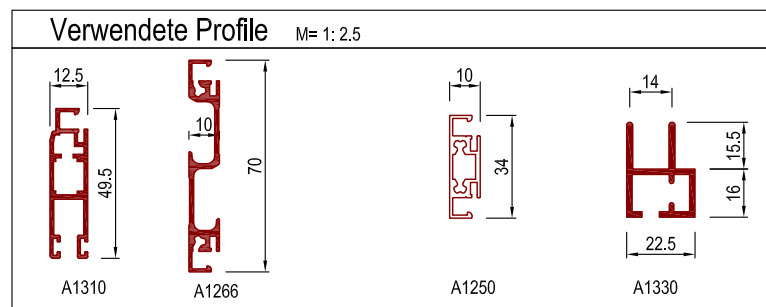

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

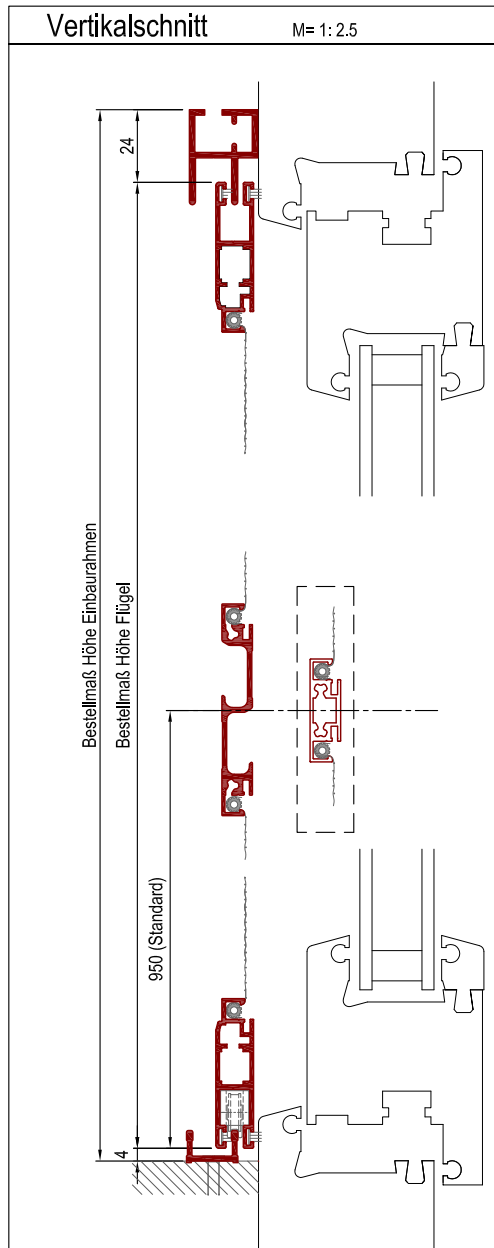

Variante: **P-SA4-U**

Schiebeanlage Typ I, 1-flügelig,
mit Einbaurahmen, U-Schiene unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
Preis für Flügel n. Tafel 1
+ Preis für Einbaur. n. Tafel 2

Einsatz:

Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 23mm
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite Einbaurahmen: siehe Horizontalschnitt
Bestellmaß Höhe Einbaurahmen: siehe Vertikalschnitt



Bestellmaß Breite Flügel: siehe Horizontalschnitt
Bestellmaß Höhe Flügel: siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung: (links) (von außen betrachtet) (rechts) **R**


Griffvariante: Standard: GS: Griffsprosse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
(siehe auch S. 6-4.3) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

Hinweis:

Standardmäßig mit Griffsprosse oder gewebeteilender Zwischensprosse ausgeführt.
Bei Höhen unter 1,80m kann auf eine Sprosse verzichtet werden.

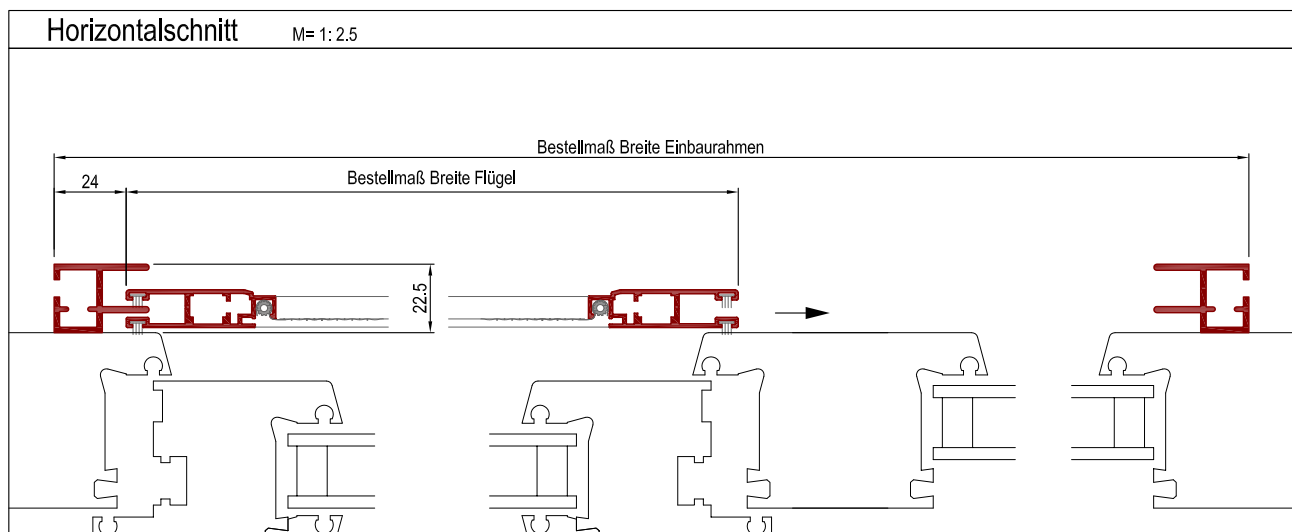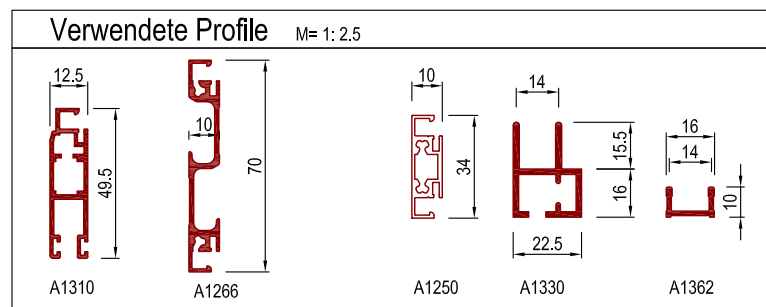

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

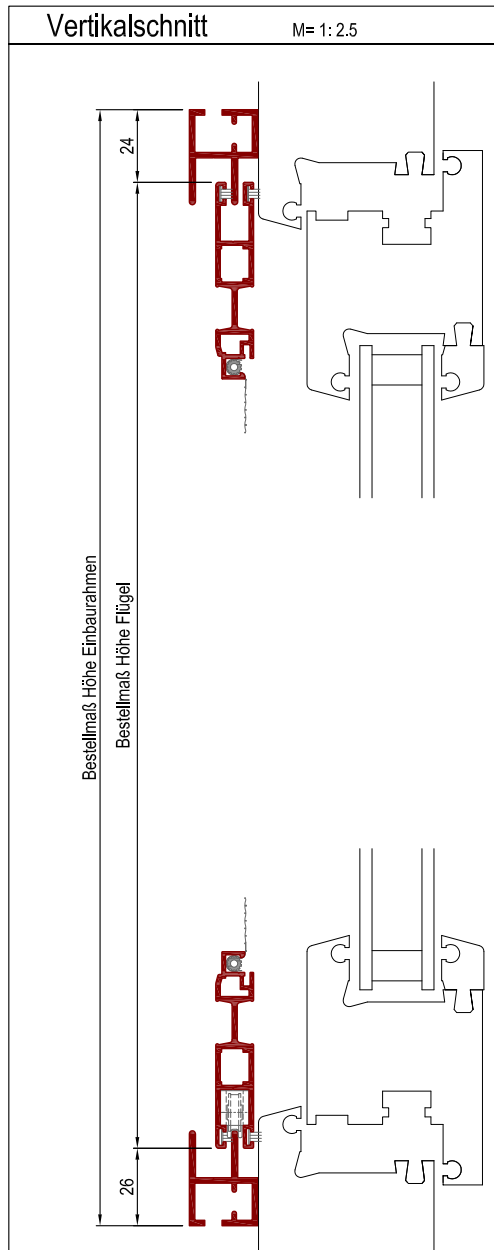

Variante: **P-SA4GP**

Schiebeanlage Typ I mit Griffmuldenprofil, 1-flügelig,
mit umlaufendem Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
Preis für Flügel n. Tafel 1GP
+ Preis für Einbaur. n. Tafel 2

Einsatz:

Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 23mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:


Bestellmaß Breite Einbaurahmen: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe Einbaurahmen: siehe Vertikalschnitt

Bestellmaß Breite Flügel: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe Flügel: siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung:



Griffvariante:



umlaufend in Profil integrierte Griffmulde.

(siehe auch S. 6-0,3)


Hinweis:

Bis zu 2,50 m Höhe ohne Zwischensprosse.

Auf Wunsch kann eine Zwischensprosse angeordnet werden.

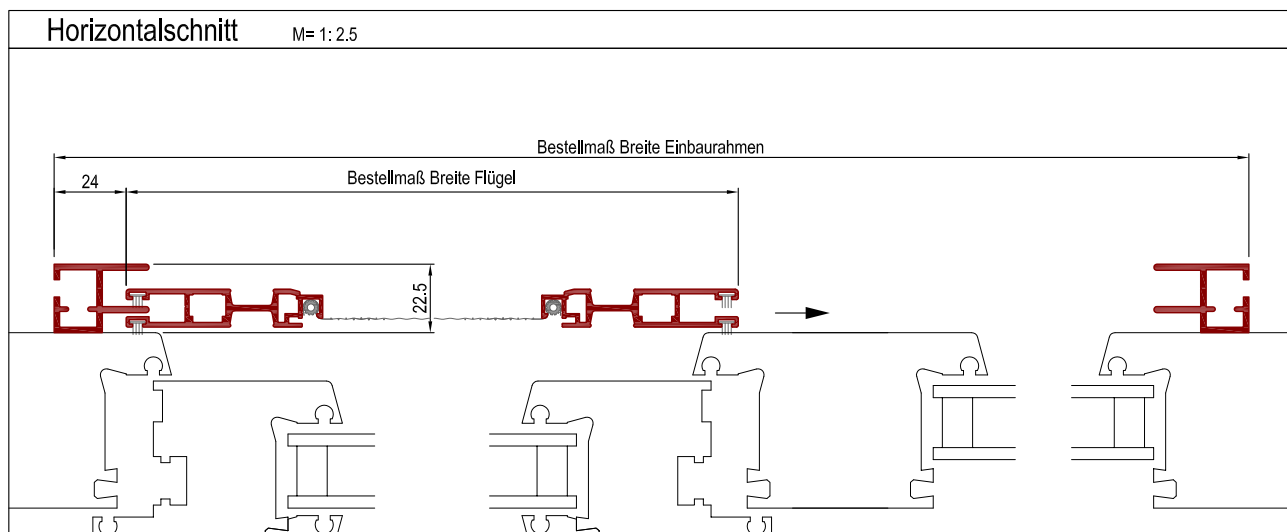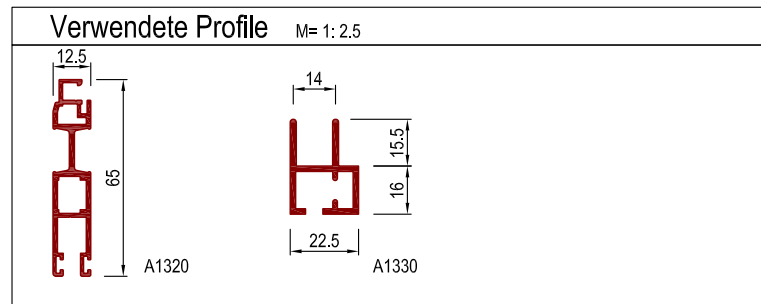

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

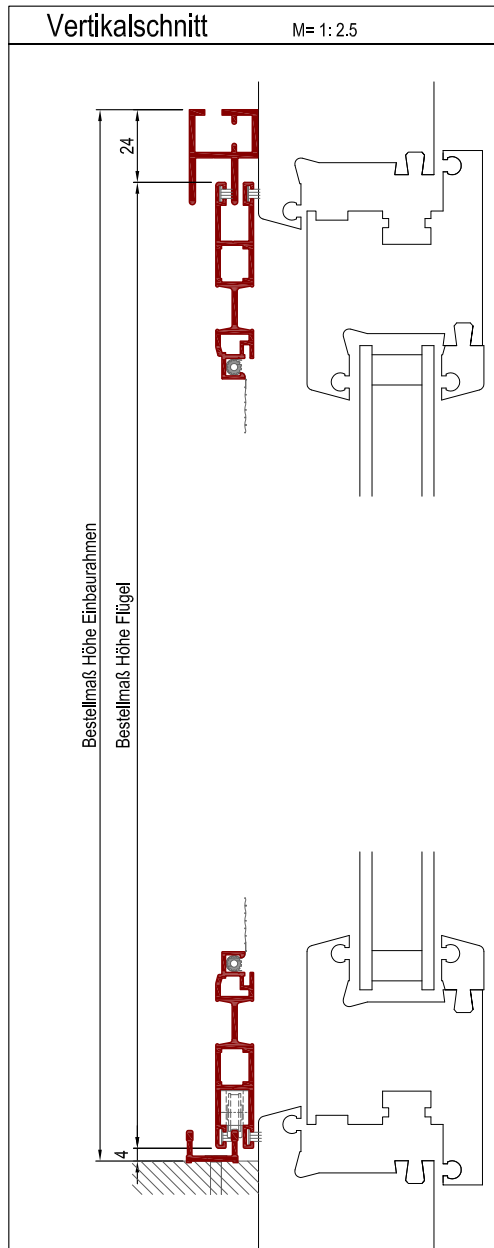

Variante:

P-SA4GP-U

Schiebeanlage Typ I mit Griffmuldenprofil, 1-flügelig,
mit Einbaurahmen, U-Schiene unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
Preis für Flügel n. Tafel 1GP
+ Preis für Einbaur. n. Tafel 2

Einsatz:

Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 23mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:


Bestellmaß Breite Einbaurahmen: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe Einbaurahmen: siehe Vertikalschnitt

Bestellmaß Breite Flügel: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe Flügel: siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung:



Griffvariante:



umlaufend in Profil integrierte Griffmulde.

(siehe auch S. 6-4.3)

Hinweis:


Bis zu 2,50 m Höhe ohne Zwischensprosse.

Auf Wunsch kann eine Zwischensprosse angeordnet werden.

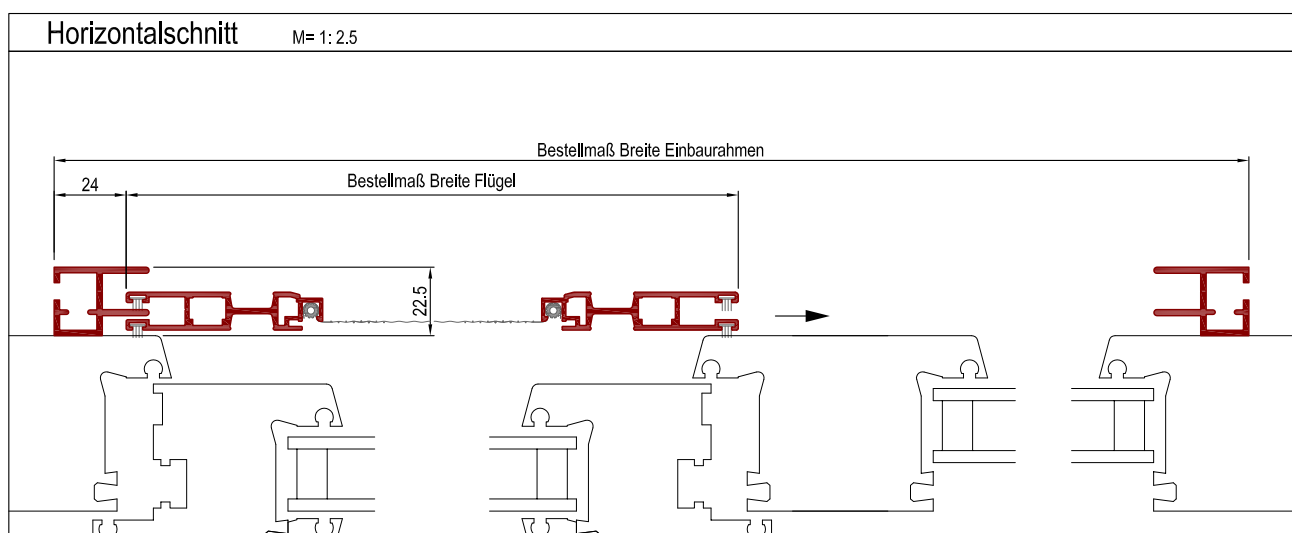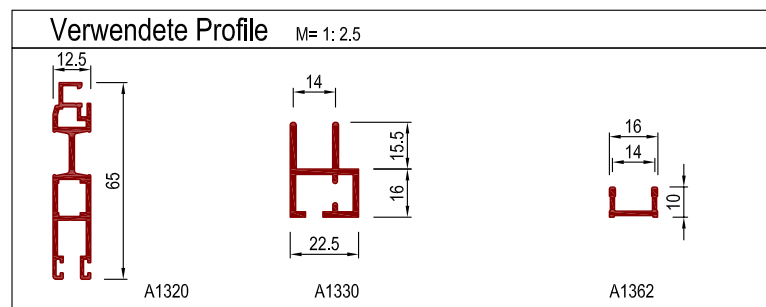

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

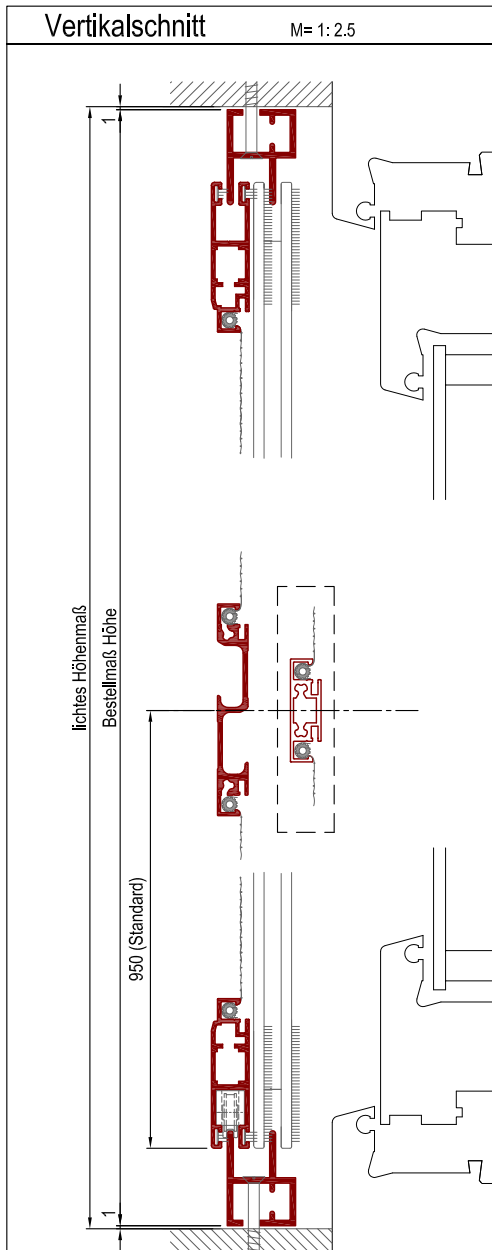

Variante:

P-SA6

Schiebeanlage Typ I, 2-flügelig, 2-läufig,
mit umlaufendem Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
Tafel 3

Einsatz:

Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 28.5mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 2 mm

Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß - 2 mm



Griffvariante:
(siehe auch S. 6-0,3)

Standard: GS: Griffsporse (Mitte Sporse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
(Andere Sporsenhöhe ggf. angeben).

Hinweis:

Standardmäßig mit Griffsporse oder gewebeteilender Zwischenspore ausgeführt.

Bei Höhen unter 1,80m kann auf eine Sporse verzichtet werden.

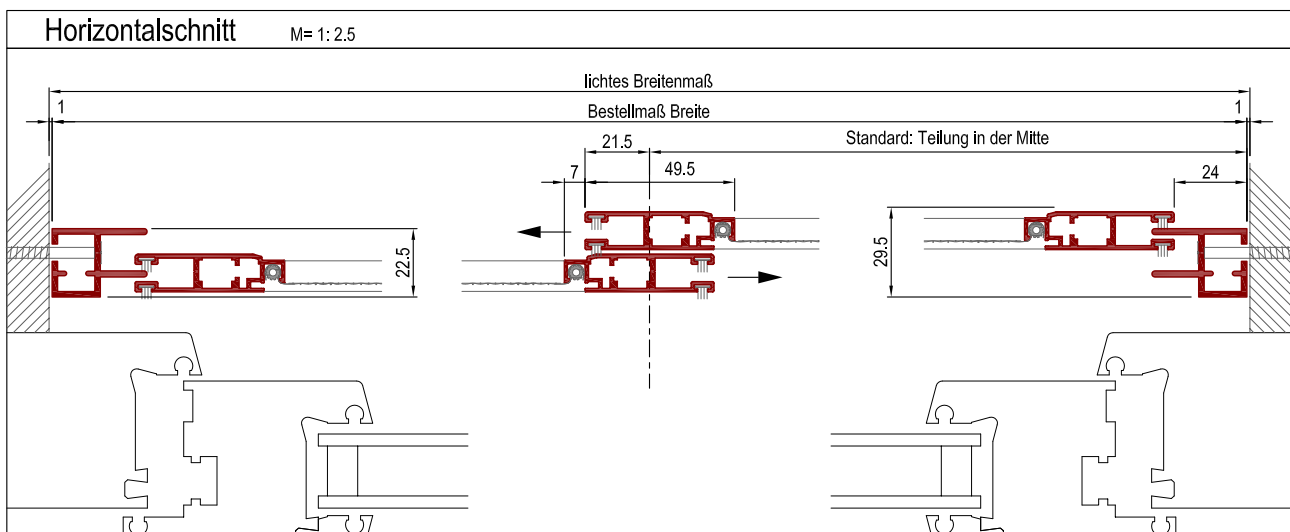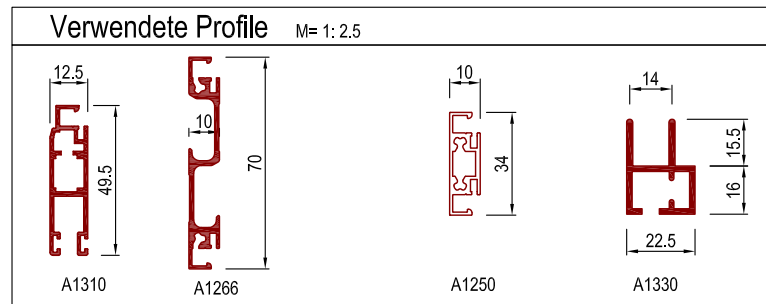

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten


proflytec Insektenschutzsysteme

Stand: 04/2024

Kapitel-Seite

6-6.1

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

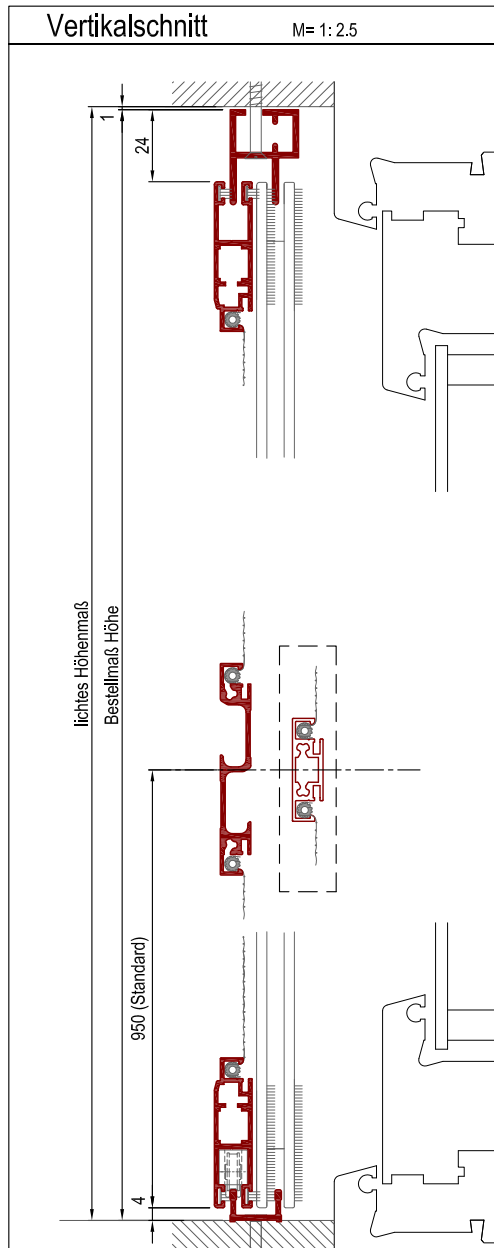

Variante: **P-SA6-U**

Schiebeanlage Typ I, 2-flügelig, 2-läufig,
mit Einbaurahmen, U-Schiene unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
Tafel 3

Einsatz:

Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 28.5mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 2 mm

Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß - 1 mm



Griffvariante:
(siehe auch S. 6-0,3)

Standard: GS: Griffsporse (Mitte Sporse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
(Andere Sporsenhöhe ggf. angeben).

Hinweis:


Standardmäßig mit Griffsporse oder gewebeteilender Zwischensporse ausgeführt.

Bei Höhen unter 1,80m kann auf eine Sporse verzichtet werden.

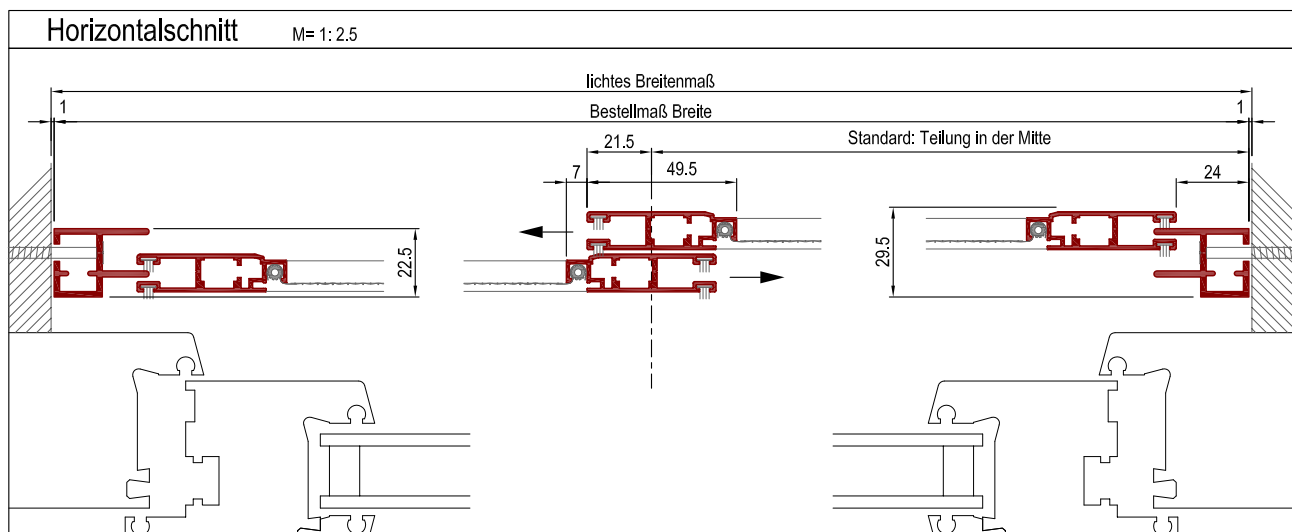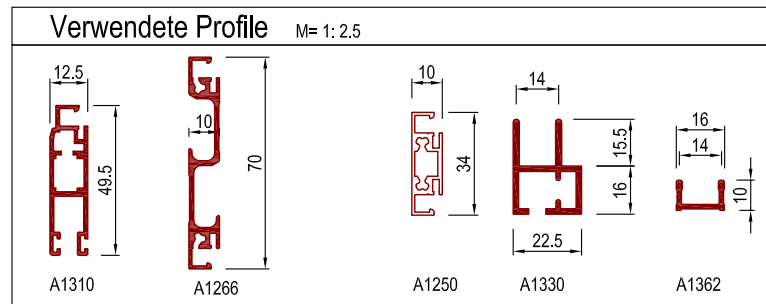

Schiebeanlagen.

Für Fenster und Türen.

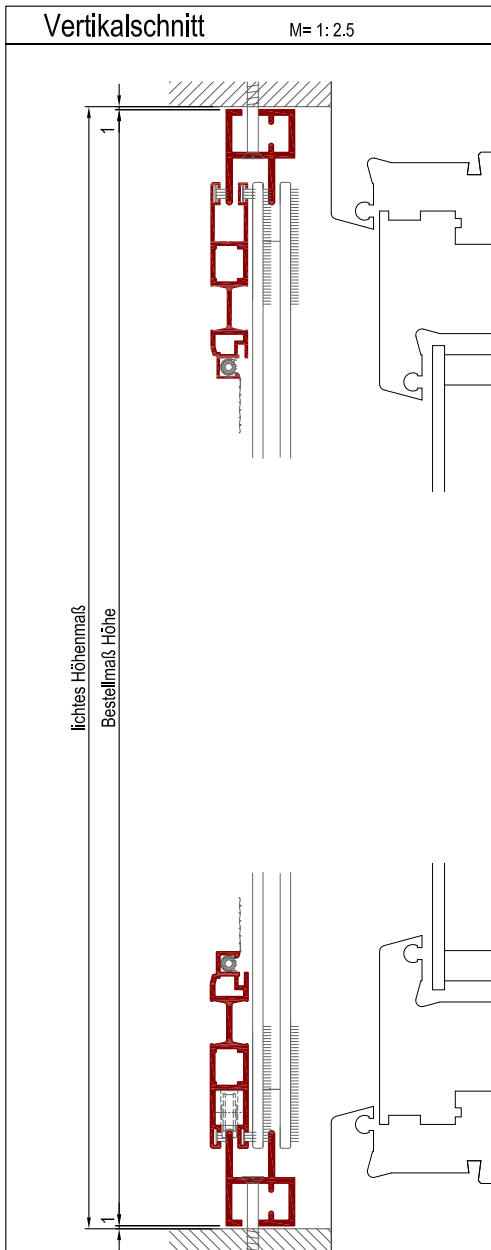

Variante: **P-SA6GP**

Schiebeanlage Typ I mit Griffmuldenprofil, 2-flügelig, 2-läufig,
mit umlaufendem Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
Tafel 3GP

Einsatz:

Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 28.5mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 2 mm



Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß - 2 mm

Griffvariante: umlaufend in Profil integrierte Griffmulde.

Hinweis:

Bis zu 2,50 m Höhe ohne Zwischensprosse.

Auf Wunsch kann eine Zwischensprosse angeordnet werden.

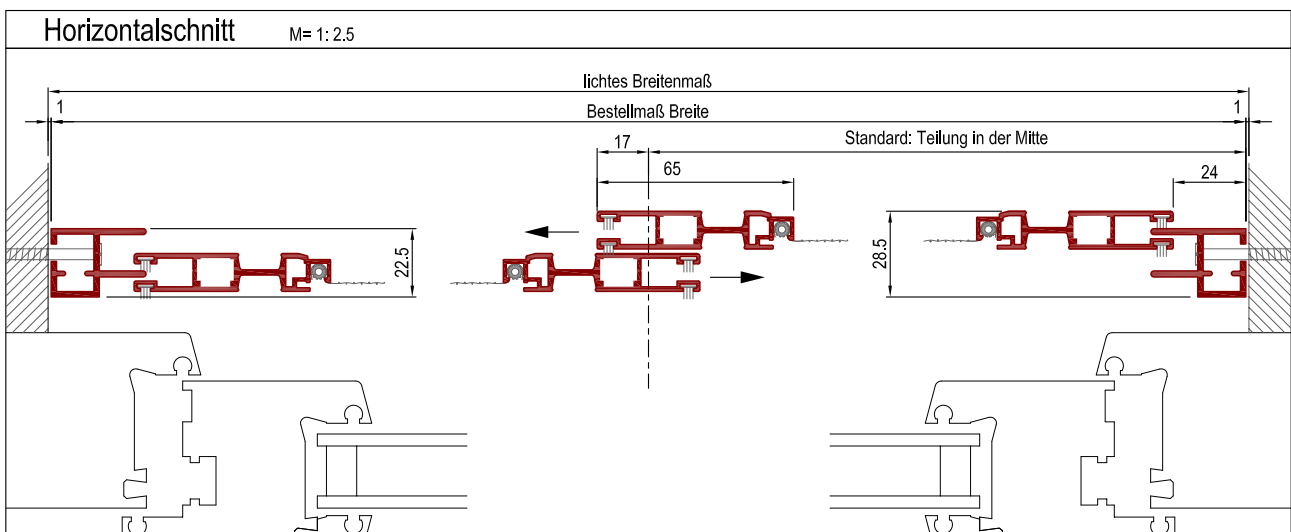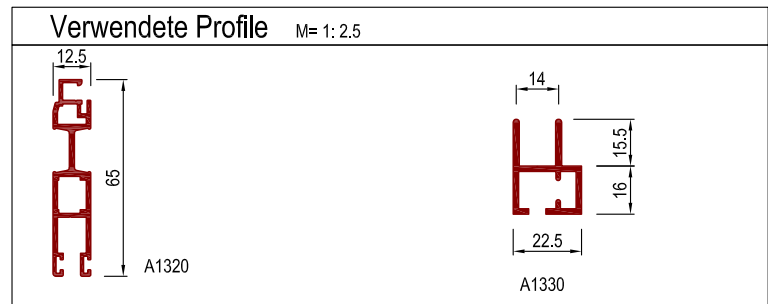

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten


proflytec Insektenschutzsysteme

Stand: 04/2024

Kapitel-Seite

6-6.3

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

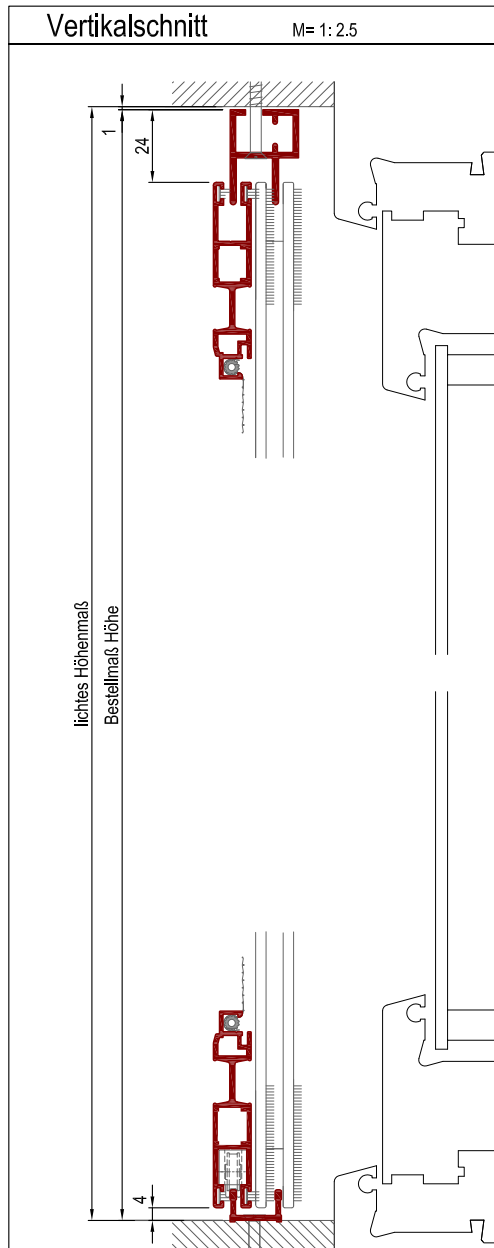

Variante: **P-SA6GP-U**

Schiebeanlage Typ I, 2-flügelig, 2-läufig,
mit Einbaurahmen, U-Schiene unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
Tafel 3GP

Einsatz:

Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 28.5mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 2 mm



Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß - 1 mm

Griffvariante: umlaufend in Profil integrierte Griffmulde.


Hinweis:

Bis zu 2,50 m Höhe ohne Zwischensprosse.

Auf Wunsch kann eine Zwischensprosse angeordnet werden.

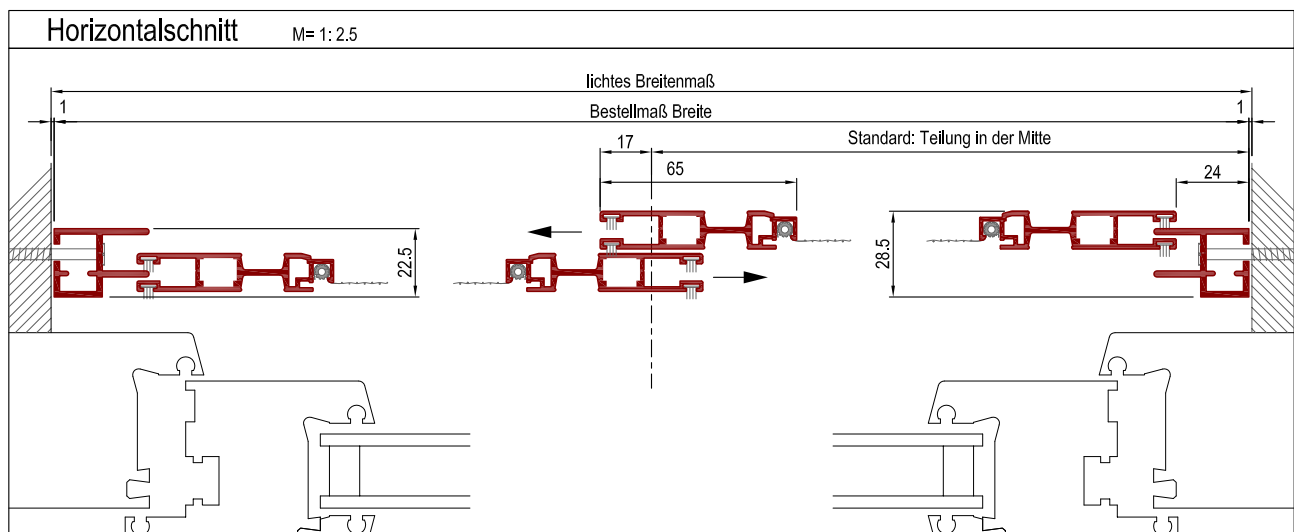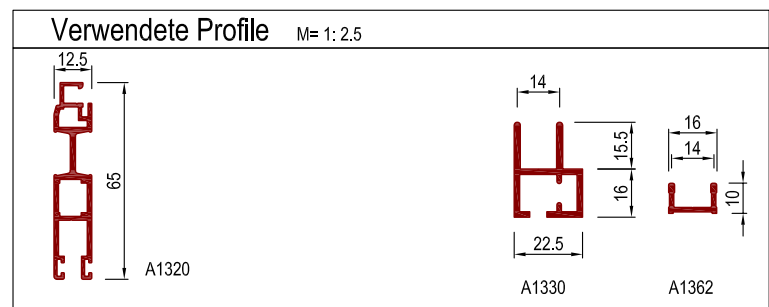

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

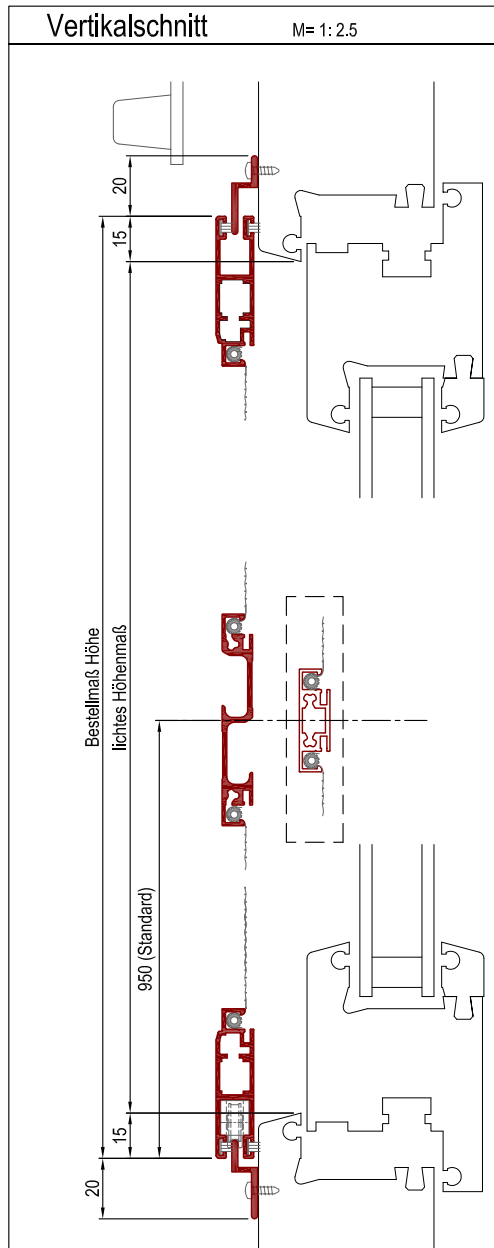

Variante: **P-SA21**

Schiebeanlage Typ I, 2-flügelig, 1-läufig,
Z-Schiene oben und unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
2x halbe Breite n. Tafel 1

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 15mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Länge der Laufschiene = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.

Griffvariante:
(siehe auch S. 6-0.3)



Standard:

GS: Griffsporse (Mitte Sporse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
(Andere Sporsenhöhe ggf. angeben).


Hinweis:

Standardmäßig mit Griffsporse oder gewebeteilender Zwischenspore ausgeführt.

Bei Höhen unter 1,80m kann auf eine Sporse verzichtet werden.

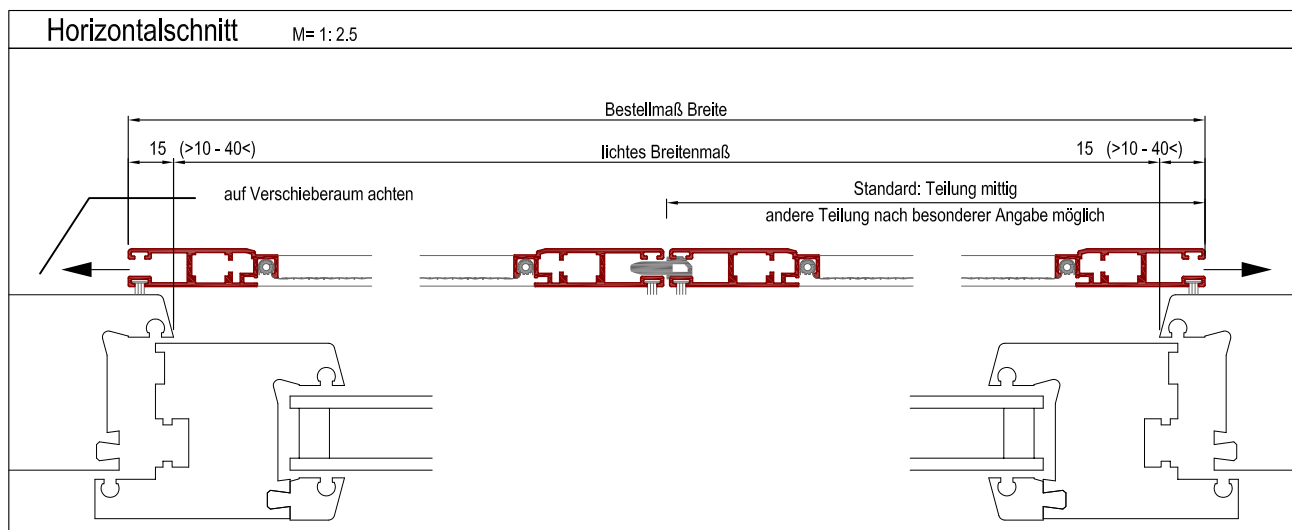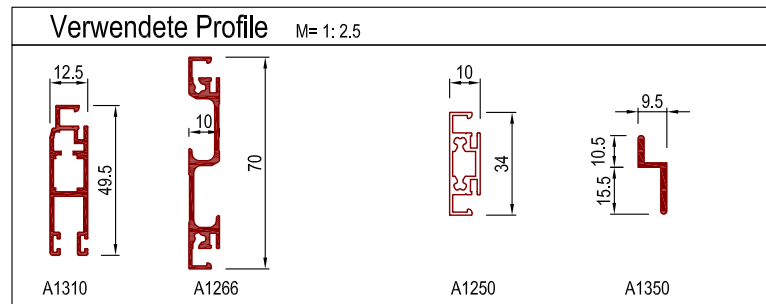

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

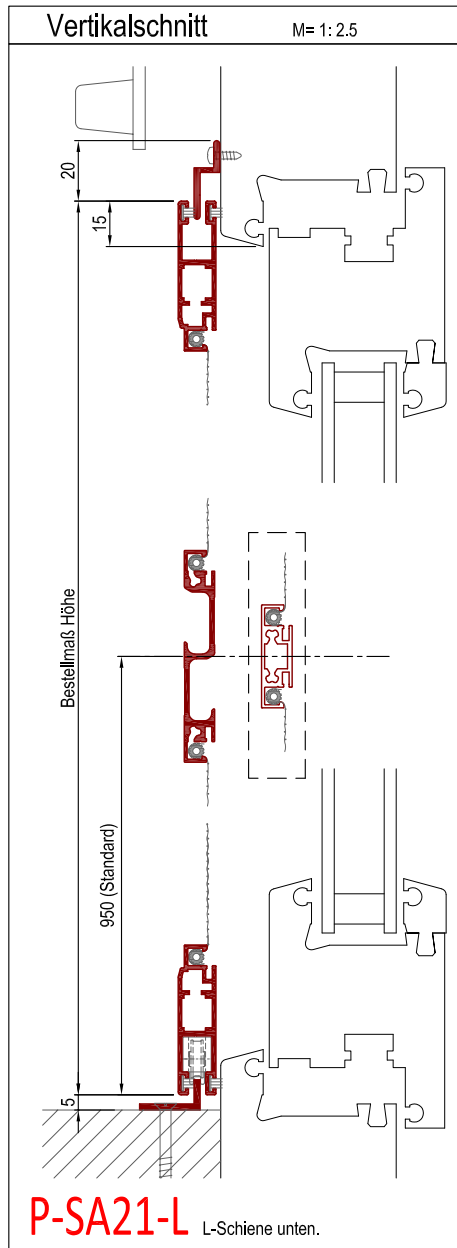

Variante:

P-SA21-L/ P-SA21-U

Schiebeanlage, 2-flügelig, 1-läufig,

P-SA21-L: Z-Schiene oben und L-Schiene unten

P-SA21-U: Z-Schiene oben und U-Schiene unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
2x halbe Breite n. Tafel 1

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 27.5mm / außen 24.5mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Länge der Laufschiene = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.

Griffvariante:

(siehe auch S. 6-0.3)

Standard:




GS: Griffspresse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen)

(Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).


Hinweis:

Standardmäßig mit Griffspresse oder gewebeteilender Zwischensprosse ausgeführt.

Bei Höhen unter 1,80m kann auf eine Sprosse verzichtet werden.

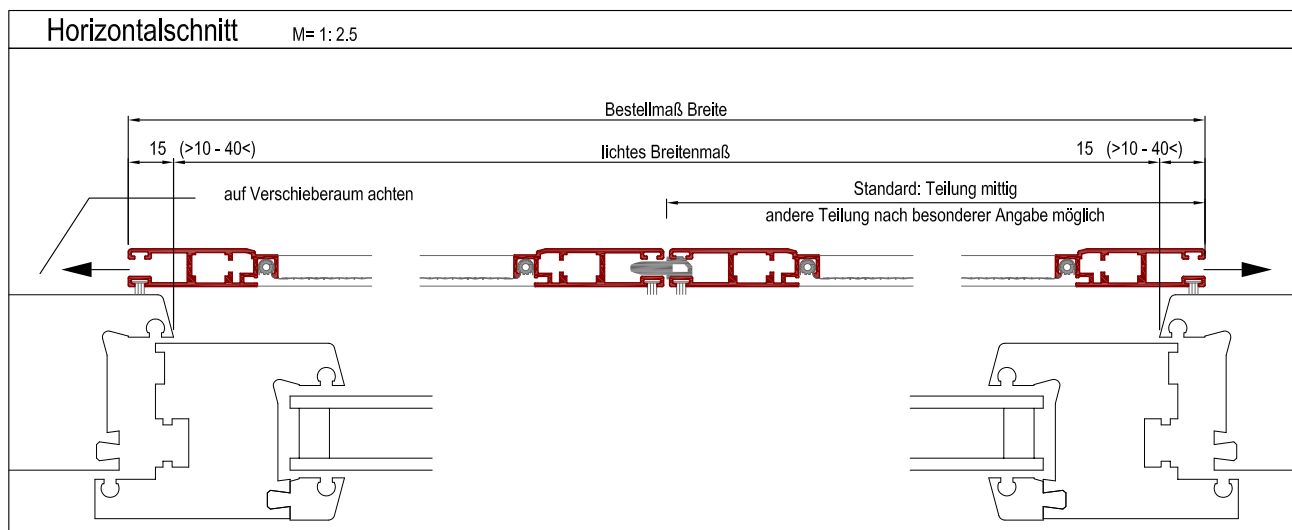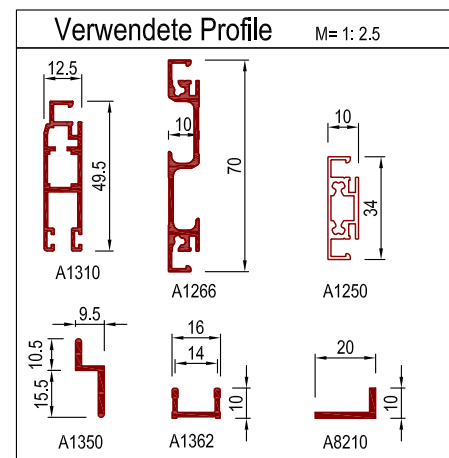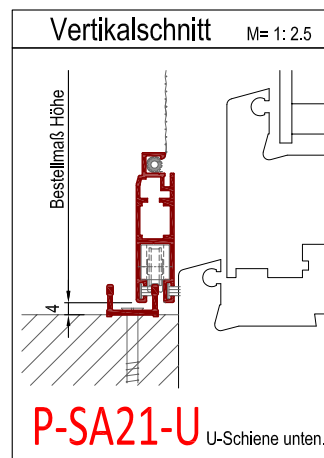

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

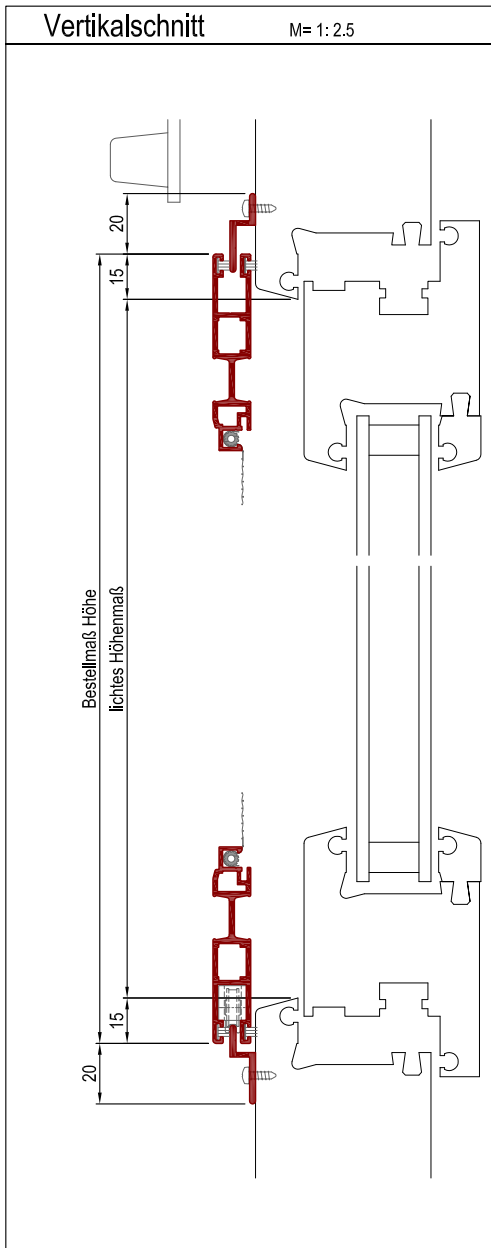

Variante:

P-SA21GP

Schiebeanlage Typ I mit Griffmuldenprofil, 2-flügelig, 1-läufig,
Z-Schiene oben und unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
2x halbe Breite n. Tafel 1GP

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 15mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt



Länge der Laufschiene = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.

Griffvariante: umlaufend in Profil integrierte Griffmulde.


Hinweis:

Bis zu 2,50 m Höhe ohne Zwischensprosse.

Auf Wunsch kann eine Zwischensprosse angeordnet werden.

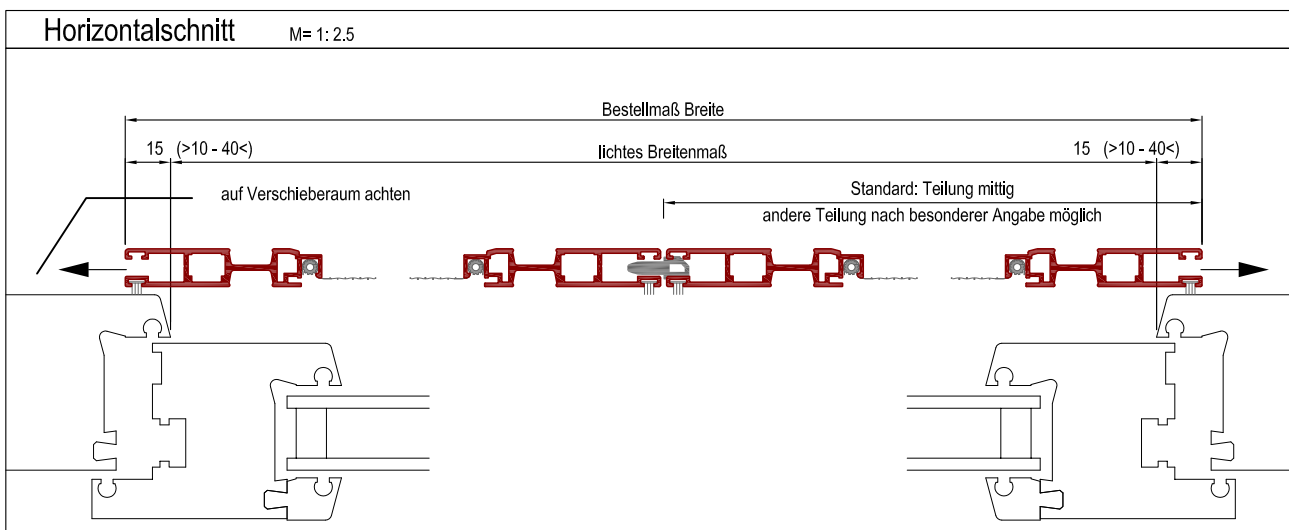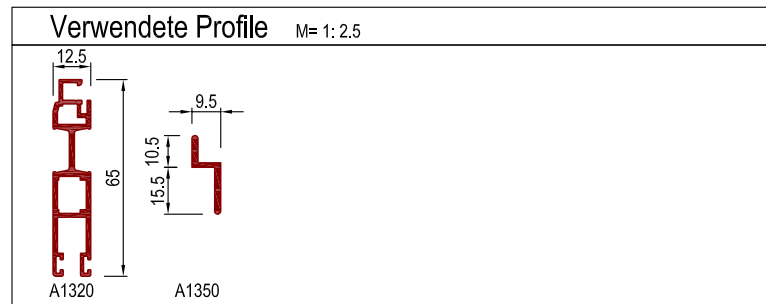

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

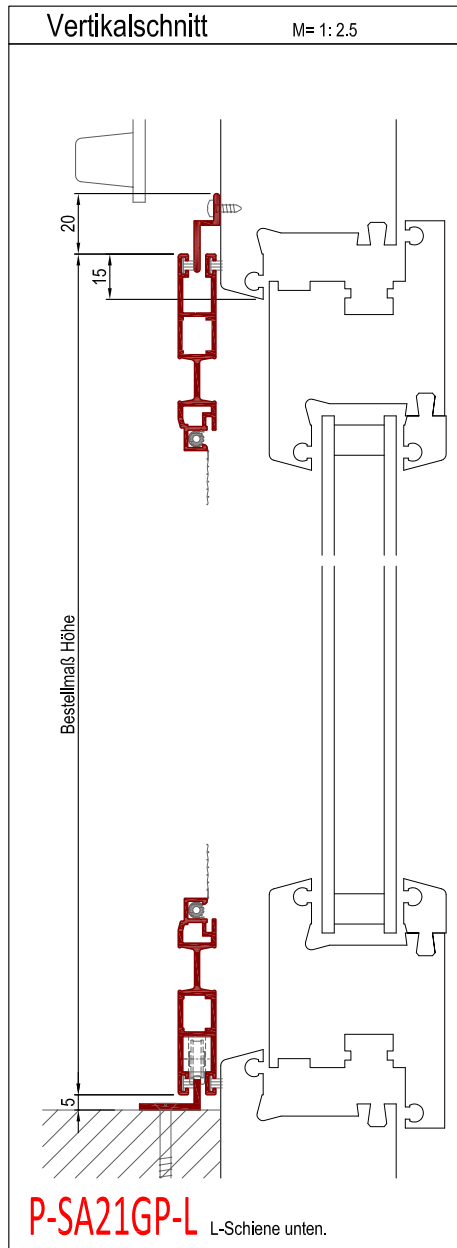

Variante:

P-SA21GP-L/ P-SA21GP-U

Schiebeanlage Typ I mit Griffmuldenprofil, 2-flügelig, 1-läufig,
P-SA21GP-L: Z-Schiene oben und L-Schiene unten
P-SA21GP-U: Z-Schiene oben und U-Schiene unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
2x halbe Breite n. Tafel 1GP

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 27.5mm / außen 24.5mm
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt
Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Länge der Laufschiene = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.
Griffvariante: umlaufend in Profil integrierte Griffmulde.

Hinweis:

Bis zu 2,50 m Höhe ohne Zwischensprosse.
Auf Wunsch kann eine Zwischensprosse angeordnet werden.

