

Sonic-Panel




Sonic-Panel Art.-Nr. P 500




P 500 Rückseite

Sonic-Panel Art.-Nr. P 510

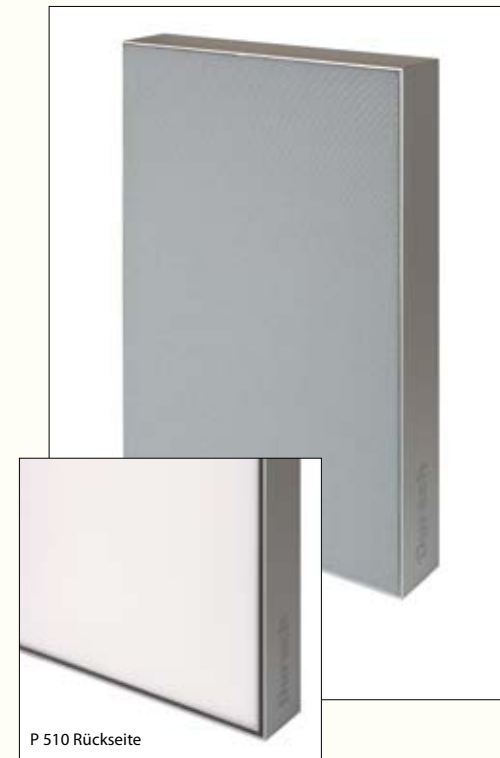

P 510 Rückseite

Sonic-Panel Art.-Nr. P 520

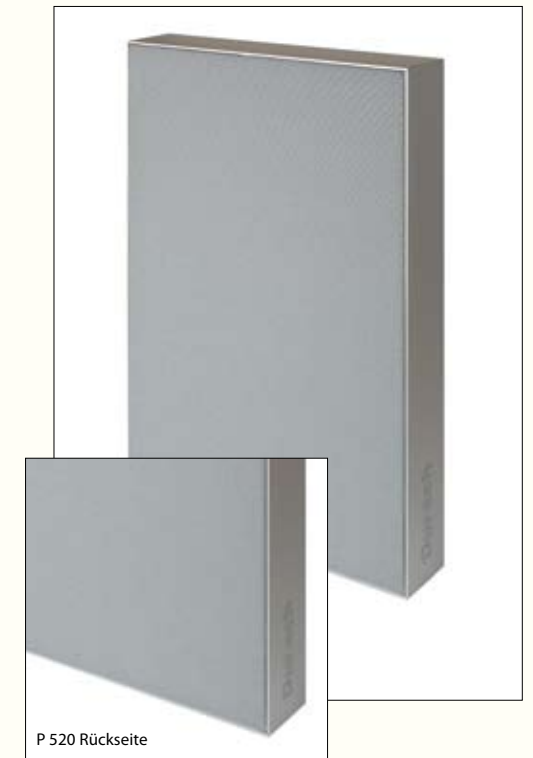

P 520 Rückseite

Produktbeschreibung

Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, AlMgSi 0,5 Wandstärke 2 mm. Das Rahmenprofil hat beidseitig eine 4 mm Nut in die eine Stoffbespannung mittels eines Gummikeders eingesetzt werden kann.

Die Bespannung kann je nach Verwendung einseitig oder beidseitig erfolgen. Der Rahmen kann ohne Befüllung als dekoratives Element Verwendung finden oder mit Basotect® Schaumfüllung als schallabsorbierendes Element zum Einsatz kommen.

Füllmaterial

Basotect® ist ein flexibler, offenzelliger Schaumstoff aus Melaminharz, einem duroplastischen Kunststoff. Sein typisches Kennzeichen ist die filigrane räumliche Netzstruktur, die aus schlanken und damit leicht verformbaren Stegen gebildet wird. Basotect® zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: geringes Gewicht, hohes Schallabsorptionsvermögen, gute Wärmedämmung, schwer entflammbar, gleichbleibende physikalische Eigenschaften.

Beschreibung

Rahmen 50 mm tief, einseitig bespannt, ohne Basotect® Schaumfüllung. Einsatzmöglichkeit als bündiges Wand- bzw. Deckenelement. Die Montage erfolgt mit Wandträger Art.-Nr. P-5010 oder mit Magnethalter Art.-Nr. P-5020.

Achtung: Modell P500 ist nur bedingt als Absorber einzusetzen, da keine Schaumfüllung.

- Wandmontage
- Deckenmontage
- Standelement

Beschreibung

Rahmen 50 mm tief, einseitig bespannt mit Basotect® Schaumfüllung. Einsatzmöglichkeiten als bündiges Wandelement oder als abgehängtes Deckensegel. Die Montage erfolgt mit Wandträger Art.-Nr. P-5010 oder mit Magnethalter Art.-Nr. P-5020 (Wandelement). Ebenso kann die Montage mit Deckenabhangung Art.-Nr. P-5030 als Deckensegel erfolgen.

- Wandmontage
- Deckenmontage
- Standelement

Beschreibung

Rahmen 50 mm tief beidseitig bespannt mit Basotect® Schaumfüllung. Einsatzmöglichkeit als Stellwand bzw. Raumteiler mit Standfuß Art.-Nr. P-5040.

- Wandmontage
- Deckenmontage
- Standelement

Generelle technische Informationen

Rahmenfarben

Standardfarbe: E6/EV1 eloxiert
Sonderfarben: RAL pulverbeschichtet

Abmessungen

max. Breite: 180 bzw. 300 cm (stoffabhängig)
max. Höhe: 300 cm
Kürzeste Kantenlänge: 15 cm
Ab 180 cm Breite bzw. Höhe werden die Rahmen mit Querstreben geliefert.

Montagezubehör



Wandhalter mit Magnetbefestigung
Art.-Nr. P-5020



Wandträger für verdeckte Montage:
25 x 50 x 25 mm, Art.-Nr. P-5010



Deckenabhangung individuell einstellbar,
inkl. 1 lfm. Seil, Art.-Nr. P-5030



Standfuß 500 x 50 x 5 mm,
Art.-Nr. P-5040